


ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОПТОВОЛОКНА

Модель 25389 - 25390

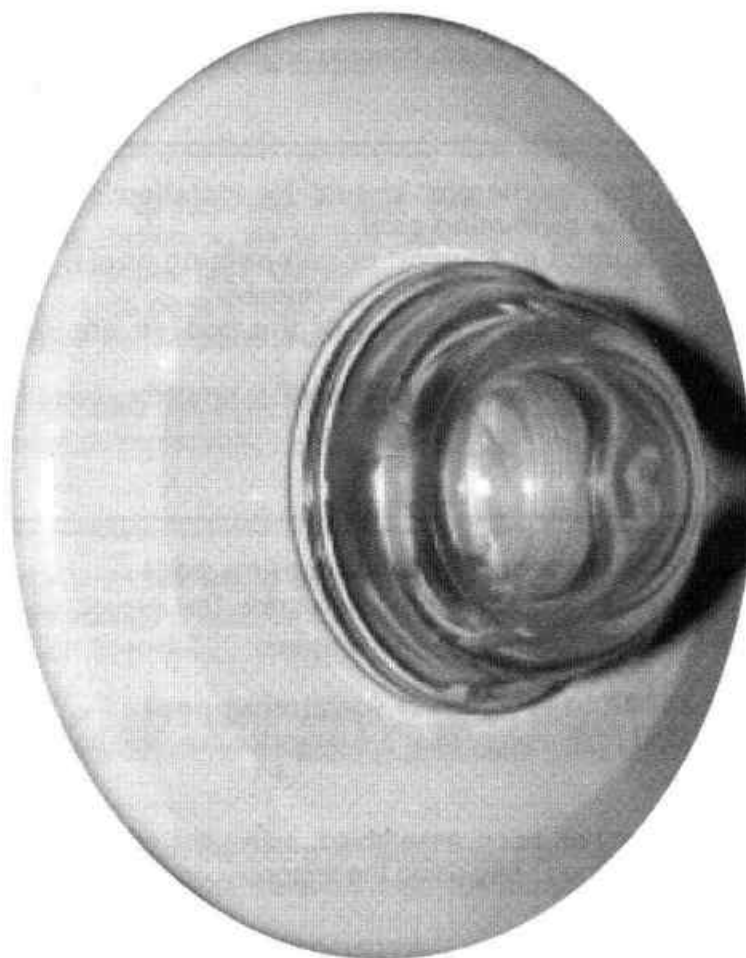

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

Для того чтобы обеспечить оптимальную работу подводного светильника выполняйте установку и обслуживание в соответствии с представленными ниже инструкциями.

1. ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКИ:

Внутри упаковочной коробки вы найдете перечисленные ниже компоненты и принадлежности:

- Корпус светильника
- Декоративное кольцо
- Вогнутую линзу
- Плоское стекло
- Уплотнительное кольцо линзы

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Светильники для бетонных плавательных бассейнов, изготовленные из пластмассы. Они предназначены для открытых бассейнов с пресной водой и должны устанавливаться полностью погруженными в воду.

Вогнутая линза обеспечивает более широкий угол светового пучка, чем плоское стекло.

3. УСТАНОВКА

Чтобы избежать ослепления, установите светильник таким образом, чтобы испускаемый им свет не был направлен на дом или на то место, с которого вы обычно смотрите на бассейн.

В спортивных бассейнах светильники должны устанавливаться на боковых стенках бассейна, чтобы избежать ослепления пловцов.

Светильники должны устанавливаться на стенке бассейна на 200 - 300 мм ниже уровня воды.

Независимо от используемого метода монтажа светильник должен быть герметичным для того, чтобы внутрь него не попадала вода.

4. МОНТАЖ:

Установка светильника модели 25389 в бетонном плавательном бассейне

Приклейте светильник внутри трубы Ø50 мм или вверните светильник во втулку с резьбой 2 дюйма (номер по каталогу 15658 или 15659) (рис. 1).

Установка светильника модели 25390 в бетонном плавательном бассейне


Приклейте светильник внутри трубы Ø63 PN6 или приклейте светильник внутри втулки Ø63 (номер по каталогу 15660 или 15661) (рис. 2).

После выполнения сборки корпуса светильника вставьте в него кабель с центrovочным устройством (не входит в комплект поставки) и установите линзу с уплотнительным

кольцом, используя для этого ключ (номер по каталогу 18413), как показано на рис. 3 и 4.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Персонал, выполняющий установку данного светильника, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой работы.
- Соблюдайте действующие правила электробезопасности.
- Изготовитель не несет ответственности за сборку, установку и ввод в эксплуатацию электрооборудования, которые выполняются вне его предприятия.

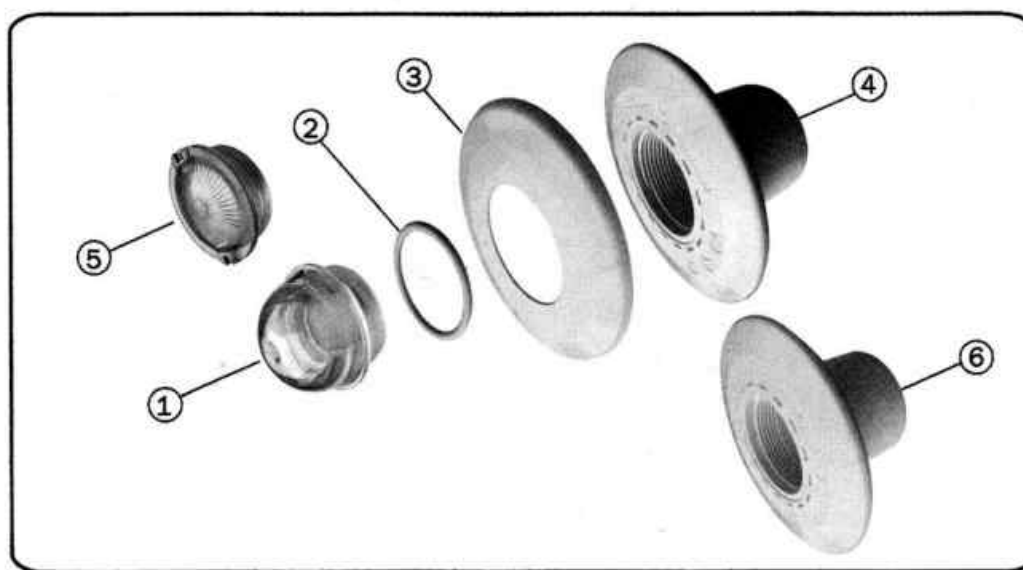

№	КОД	ОПИСАНИЕ	25389	25390	Кол-во
1	18433	Вогнутая линза	X	X	1
2	25395	Уплотнительное кольцо линзы	X	X	1
3	00294-0002	Декоративное кольцо	X	X	1
4	00249-0001	Корпус светильника	X		1
5	18358	Плоская линза	X	X	1
6	00279-0001	Корпус светильника		X	1

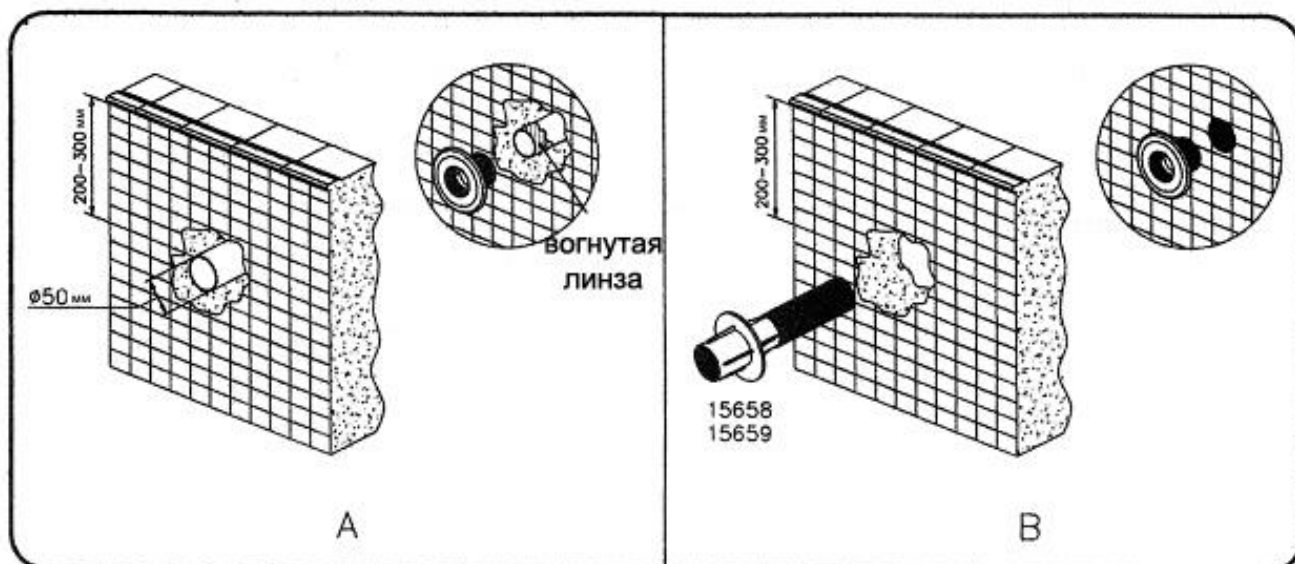


Рис. 1 - Модель 25389

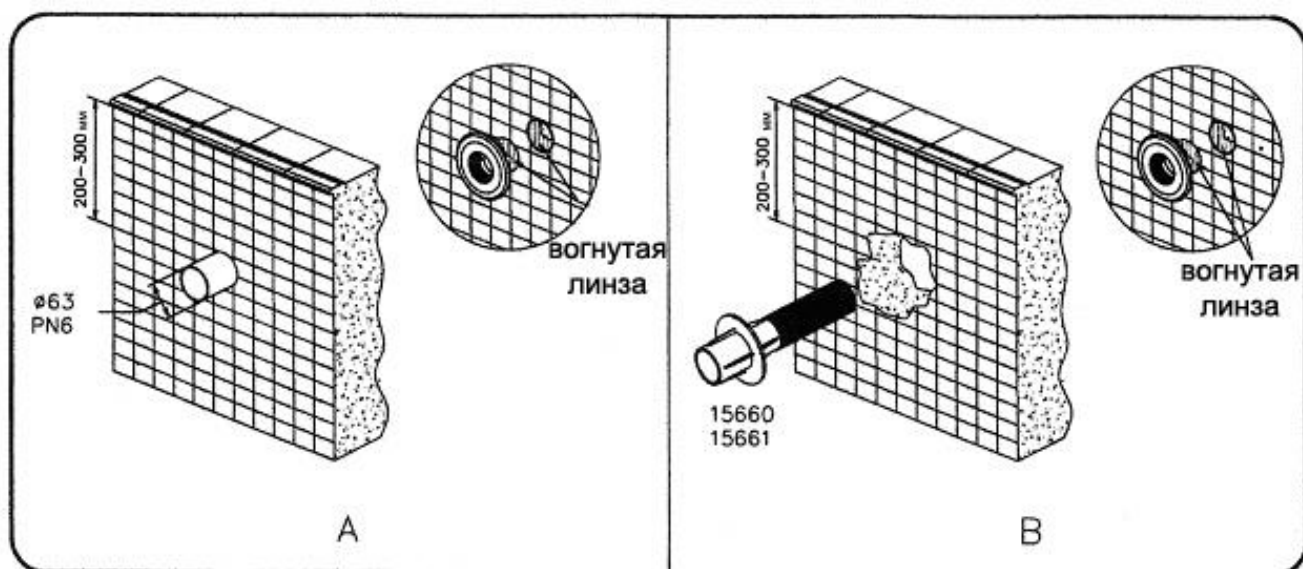


Рис. 2 - Модель 25390

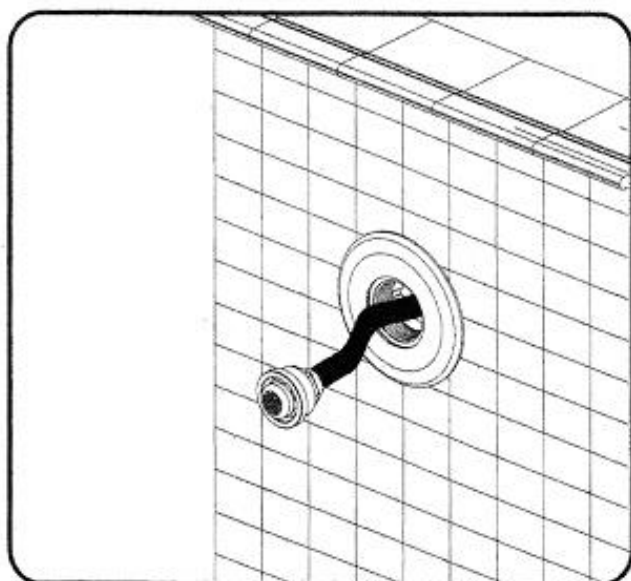


Рис. 3


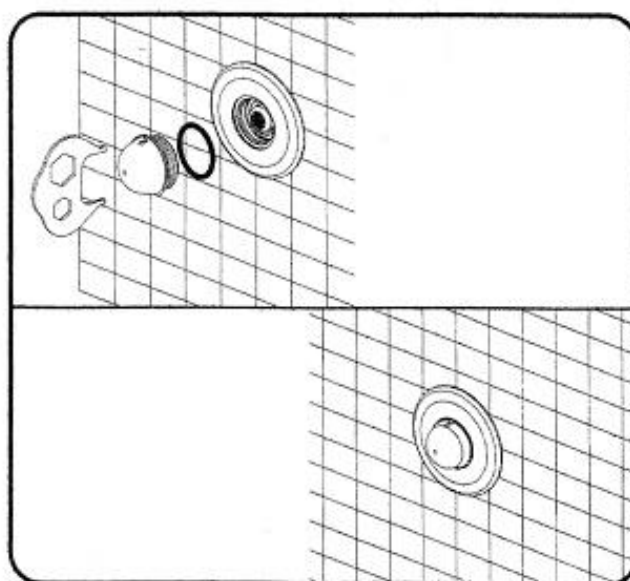



Рис. 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ 25389

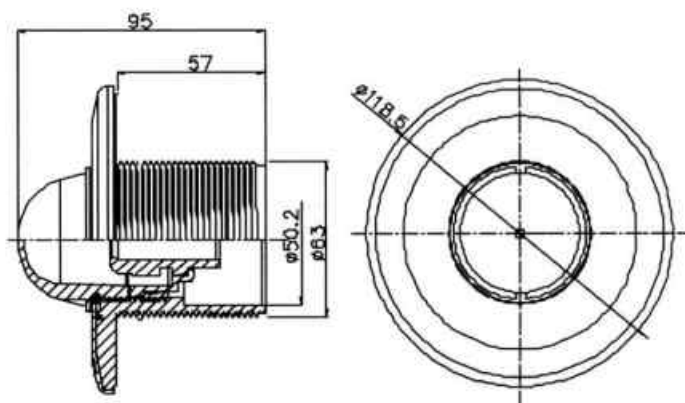

МОДЕЛЬ 25390

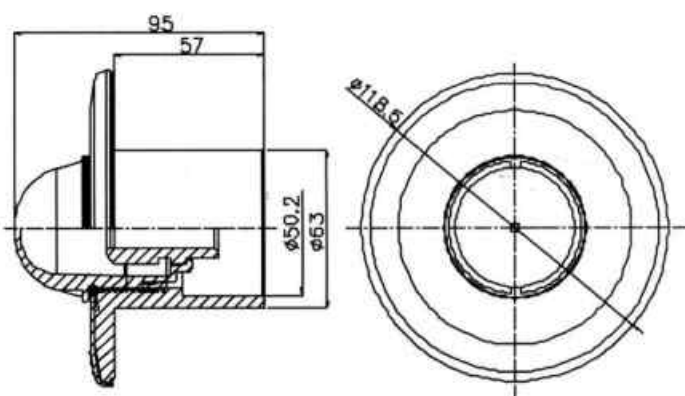

Отпечатано в ЕС
NIF A17092610

25389E201 - 00

Мы оставляем за собой право вносить в этот документ любые изменения без предварительного уведомления