

#### 4.Свидетельство о приёмке



ООО"Аквасектор"  
г.Щёлково,МО  
ул.Заречная,105

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК\_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

Дата "\_\_\_" "\_\_\_" 201\_\_ г.

## Гидромассажная форсунка мягкая

#### 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока  
безвозмездно устранять выявленные дефекты,  
заменять или ремонтировать вышедшие из строя  
элементы изделия при условии соблюдения потребителем  
правил транспортирования, хранения  
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.


ПАСПОРТ  
AC 06.040 ПС  
AC 06.040/L ПС



## 1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - интенсивная водо-воздушная струя.

## 2.Комплектация

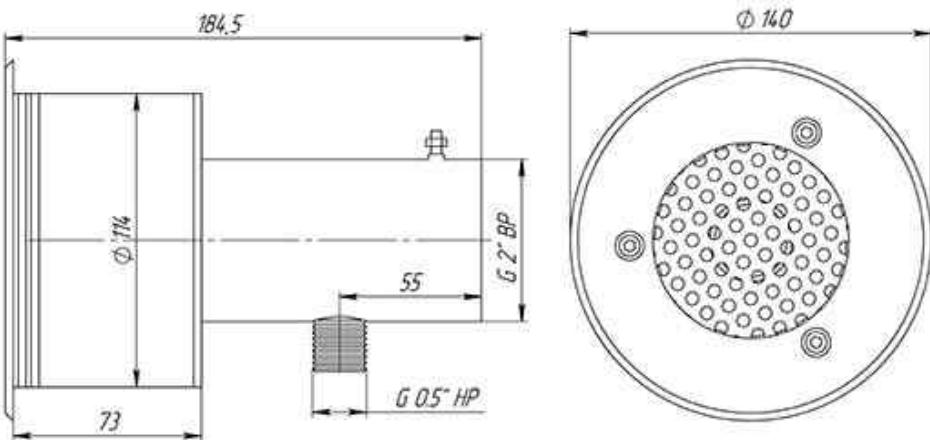

Материал составных частей изделия и комплектующих -  
сталь AISI 304 (08Х18Н10)  
сталь AISI 316 (10Х17Н14М3).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:  
AC 06.040 - 1,85 кг

Габариты:  
184,5x140мм

Расход  
45м3/час

## 3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(рН,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений . Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.