

#### 4.Свидетельство о приёмке



ООО "Аквасектор"

г.Щёлково, МО

ул.Заречная, 105

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

Дата " \_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ " 201\_\_ г.

#### 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока  
безвозмездно устранять выявленные дефекты,  
заменять или ремонтировать вышедшие из строя  
элементы изделия при условии соблюдения потребителем  
правил транспортирования, хранения  
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

Водопад Гусь 340


ПАСПОРТ  
АС 01.090 ПС  
АС 01.090/L ПС



## 1. Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - ниспадающий поток воды различной ширины и интенсивности.

## 2. Комплектация

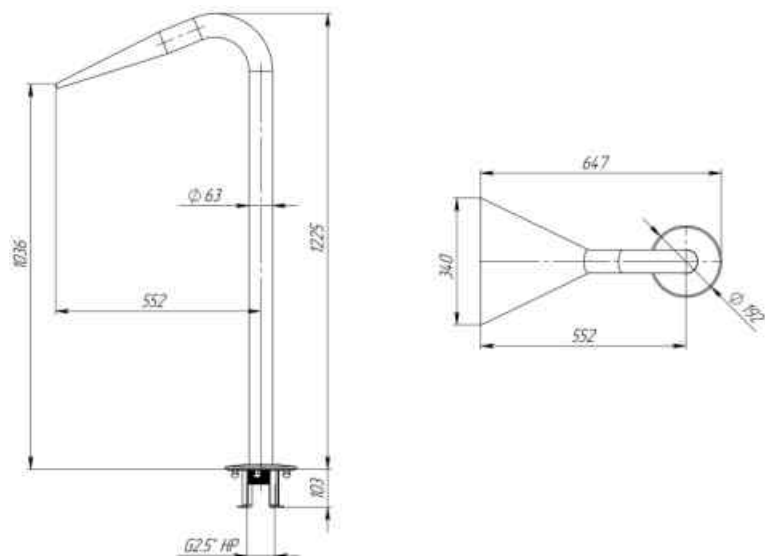

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь АС 01.090 ПС - AISI 304 (08X18H10), АС 01.090/L ПС - AISI 316 (10X17H14M3).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:  
7,2кг

Габариты:  
1225x647x340 мм

Расход:  
15м<sup>3</sup>/час

## 3. Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН, концентрация хлора, активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.