

4.Свидетельство о приёме

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК _____ (штамп ОТК)

Дата " ____ " " _____ " 201_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока
безвозмездно устранять выявленные дефекты,
заменять или ремонтировать вышедшие из строя
элементы изделия при условии соблюдения потребителем
правил транспортирования, хранения
и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.



ООО "Аквасектор"
г.Щёлково, МО
ул.Заречная, 105

Поручень вдоль борта
ОБЩИЙ (плёнка)


ПАСПОРТ
АС 12.050
АС 12.050/L
АС 12.100
АС 12.100/L
АС 12.150
АС 12.150/L
АС 12.200
АС 12.200/L
АС 12.250
АС 12.250/L
АС 12.300
АС 12.300/L



1. Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для обеспечения безопасности

2. Комплектация

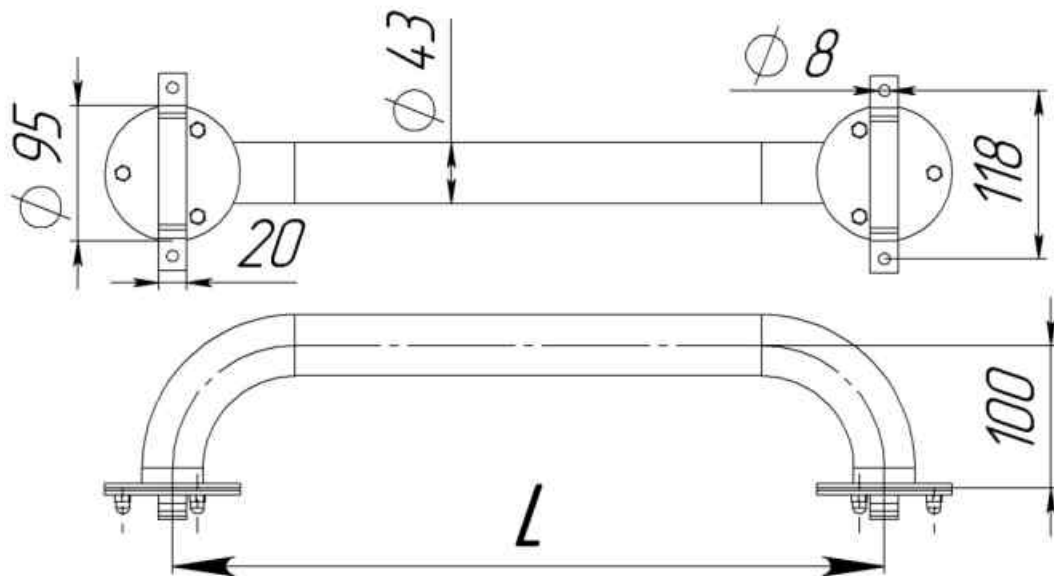

где L равно 0,5 1,0 1,5 2,5 и 3,0 метра соответственно

Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь AISI 304 (08X18H10)
сталь AISI 316 (10X17H14M3).

Масса изделия:
AC 12.050 - 1,3
AC 12.100 - 2,12
AC 12.150 - 2,86
AC 12.200 - 3,65
AC 12.250 - 4,43
AC 12.300 - 5,21

Габариты:
500x100x118
1000x100x118
1500x100x118
2000x100x118
2500x100x118
3000x100x118

Объём дм³
5
10
15
20
25
30

3. Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН, концентрация хлора, активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН.

Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.