

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЖЕКТОР 300 ВТ, ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

АТ 16.01, АТ 16.02, АТ 16.03, АТ 16.04, АТ 16.05, АТ 16.06



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Гарантийные обязательства

1. Общие положения

Прожектор из нержавеющей стали предназначен для использования в аквасистемах (бассейны, купели, аквапарки, пруды и т.д.).

Прожектор (светильник) применяется для освещения бассейна в темное время суток.


Угол рассеивания света у светильников данного типа составляет около 100 градусов. Равномерная засветка толщи воды. Крепление в закладную деталь. Замена лампы без слива воды.

2. Технические характеристики

Прожектор (светильник) АТ 16.01 - АТ 16.06 полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10), является подводным осветительным прибором. Степень защиты IP 68.

Лампа галогенная 300 Вт (АТ 16.01 - 16.02).

Светодиодная лампа (АТ 16.03-16.06) мощностью 22 Вт, раг 56, рабочий ресурс светодиодной лампы 50.000 часов, стандартное питание 12 В.

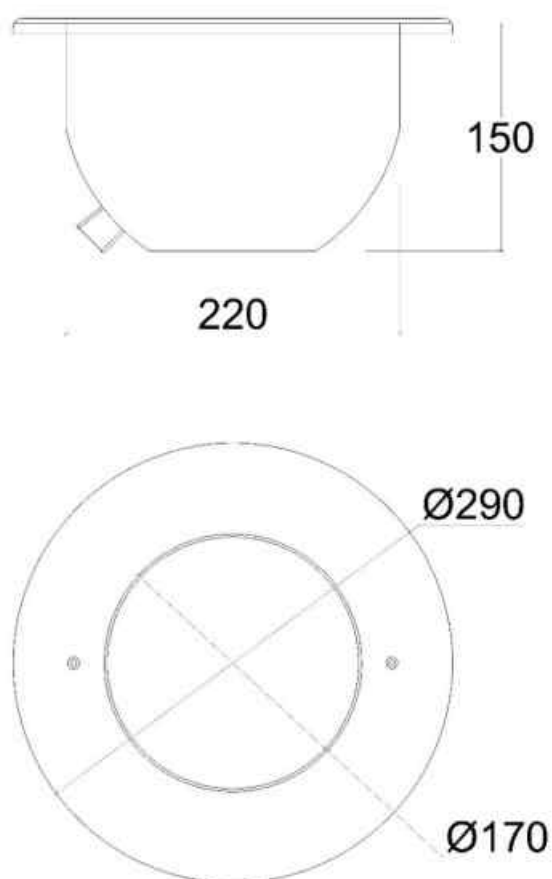

Габаритные размеры рис. 1:

3. Комплект поставки

1. Полированная лицевая часть прожектора - 1 шт.
2. Винт М5 х 25 - 2 шт.
3. Прижимной фланец - 1 шт. (универсальный комплект поставки)
4. Болт М6 х 12 - 8 шт. (универсальный комплект поставки)
5. Уплотнительное кольцо - 2 шт. (универсальный комплект поставки)
6. Закладная часть из нержавеющей стали - 1 шт.
7. Кабель сечением 2х4 - 2,5 метра
8. Обжим кабеля М22 - 2 шт.
9. Лампа галогенная / светодиодная рар 56 - 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали изделия при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства действует при условии:

- Монтаж изделия, настройка, подключение выполнено квалифицированным и опытным персоналом.
- Прожектор (светильник) используется по своему прямому назначению.
- При установке / настройке используются только оригинальные части изделия.
- Не допускается замена комплектующих прожектора, без уведомления и согласия изготовителя.

Гарантия не включает в себя работы по демонтажу/монтажу сломанного изделия. Претензии по качеству не принимаются, если установлено, что выход из строя произошел ввиду механического повреждения, монтажа неквалифицированным специалистом, неправильного монтажа и неверной эксплуатации.

Эксплуатация прожектора в «морской воде», с использованием электролиза и в иных условиях, не соответствующих требованиям к качеству воды, запрещается!

Запрещается установка прожекторов (светильников) в дно бассейна, включать прожектор не в воде, более чем на 30 секунд, производить замену штатного кабеля!