

SPEEDY
Slatted Cover

Требуется срочное изготовление

☐ Да ☐ Нет

(стр. 484):

С НОЯБРЯ ПО МАРТ

АПРЕЛЬ

С МАЯ ПО АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

D+5

D+6

D+7

D+6

Заказ №: Заказчик: Дата заказа:

Компания:

Ф.И.О.:

Индекс: Город:

Тел.:

E-mail:

Контакт в случае недостающей информации:

.....

Адрес доставки:

Ф.И.О.:

Адрес:

Индекс: Город:

Тел (контактное лицо):

Доступ: ☐ Трейлер ☐ Грузовик Другое:

Заполните форму доступа транспортного средства, стр. 80.

☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)
☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:
**ВЕРСИЯ**
☐ Электрический привод ☐ Солнечная энергия
УПРАВЛЕНИЕ
☐ Wi-Key ☐ Ключ настенного монтажа
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ
☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию) ☐ Включение по импульсу
ОПЦИОНАЛЬНО

“Stop salt” (только для электрической модели)

☐ Да ☐ Нет

Автоматическая остановка

☐ Да ☐ Нет

Настенное крепление

☐ Да ☐ Нет

Дополнительный излучатель Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите кол-во (макс. 3):

Удаленный приемник Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

(для накрытия размером от 7 x 18 м)

ЛАМЕЛИ

Непрозрачные ПВХ 69 ламели

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой*

Солнечные поликарбонатные ламели

☐ Прозрач. черный ☐ Серебристый ☐ Прозрач. голубой* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрач. коричневый* ☐ Прозрач. зеленый*

(Ламели из поликарбоната нельзя обрабатывать бромом)

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки☐ Сторона AD☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

*Дополнительное время изготовления ламелей длиной более 6 м.

СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ
☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапециевидные ступени ☐ Подрезка ламелей
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ☐ Pushlock
☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ Т. Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргилловый
☐ Quicklock + Инструмент
☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый
☐ Комплект белых ремней для блокировки
☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре
Способ монтажа:☐ На закладные☐ На борт☐ На стену☐ На кромку борта (только Pushlock)**ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ**Ivernea: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399.Ivernea plus: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399.

Заказ N°:	Заказчик :	Дата заказа :	Компания :
-----------	------------	---------------	------------

ТИП БАСЕЙНА

- ☐ Композит
- Марка:
- Модель:
- ☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево
- ☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

- ☐ Лайнер ☐ Армированная пленка
- ☐ Плитка ☐ Краска
- ☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали:

Диагональ AC = CM

Диагональ BD = CM



Переливы

- ☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

- ☐ Нет

- ☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвешенного монтажа Pushlock)

INFO

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

..... CM

скиммер : Укажите точное расположение скиммера

: Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ

Ширина бассейна	Версия	Макс. расстояние между стойками
3 м	Электрич. или Солнечн.	3.35 м
3.50 м		3.85 м
4 м		4.35 м
4.50 м		4.85 м
5 м		5.35 м
6 м		6.25 м
7 м	Электрич.	7.25 м
8 м		8.20 м
9 м		9.20 м
10 м		10.20 м

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ

Расположение скиммеров


- ☐ Встроен ☐ Выступает на..... CM

Скиммеры, расположенные по ширине укажите на чертеже



Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени (см. стр. 364)


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

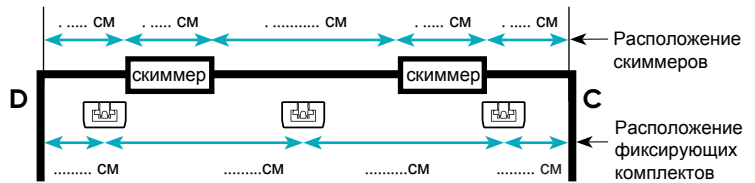

СТОРОНА БАРАБАНА

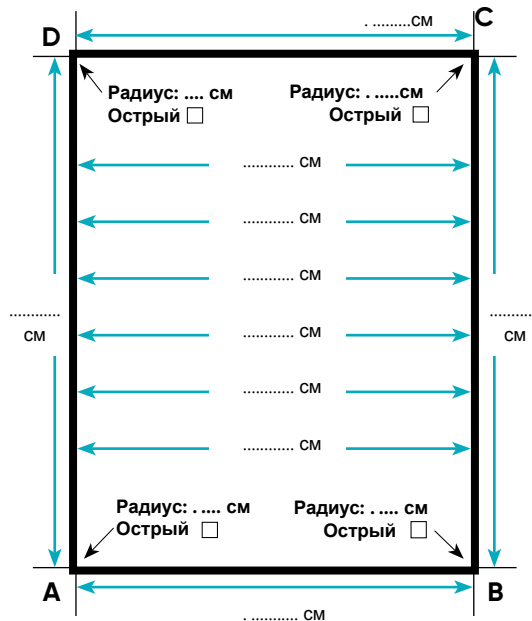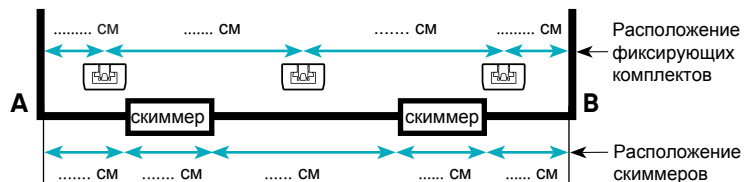

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

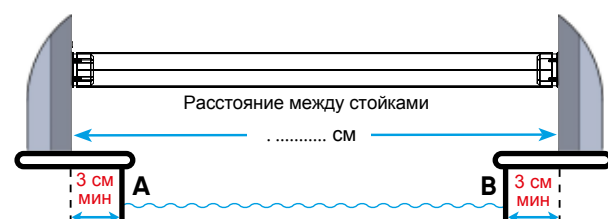

Мин. расстояние между стойками = ширина бассейна [AB] + 6 см