

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:
----------------	-----------------	--------------------

Компания: Ф.И.О.: Индекс: Город Страна Телефон: E-mail: Контакт в случае недостающей информации:	Адрес доставки: Ф.И.О.: Адрес: Индекс: Город Страна Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое: Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367. ☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)
---	--

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:

	
ЦВЕТ СТОЕК	
☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый	
ЛАМЕЛИ	
Непрозрачные ПВХ 69 ламели ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой*	
Солнечные поликарбонатные ламели: ☐ Прозрач. черн. ☐ Серебристый ☐ Прозрач. голуб* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрач. коричневый* ☐ Прозрач. зеленый* <i>(Ламели из поликарбоната нельзя обрабатывать бромом)</i>	
☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки : ☐ Сторона AD ☐ Сторона BC По умолчанию будут установлены все заглушки	
*Дополнительное время выполнения заказа	
СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ	
☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапецевидные ступени ☐ Подрезка ламелей	
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ	
☐ Pushlock ☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ т. Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргировый ☐ Quicklock + Инструмент ☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ Комплект белых ремней для блокировки ☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре	Способ монтажа: ☐ На закладные ☐ На борт ☐ На стену ☐ На кромку борта (только Pushlock)
ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ	
Ivernea: ☐ Да Заполните форму заказа на стр. 399. ☐ Нет Ivernea plus: ☐ Да Заполните форму заказа на стр. 399. ☐ Нет	

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ТИП БАСЕЙНА

☐ Композит

- Марка:

- Модель:

☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево

☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

☐ Лайнер ☐ Армированная пленка

☐ Плитка ☐ Краска

☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали

Диагональ AC =CM

Диагональ BD =CM



Переливы

☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ Нет

☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвесного монтажа Pushlock)

INFO

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

.....CM

скиммер : Укажите точное расположение скиммера.

: Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ

Ширина бассейна	Макс. расстояние между колесами
3 м	3.35 м
3.50 м	3.85 м
4 м	4.35 м
4.50 м	4.85 м
5 м	5.35 м



ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ


Расположение скimmers

☐ Встроен



☐ Выступает наCM
Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

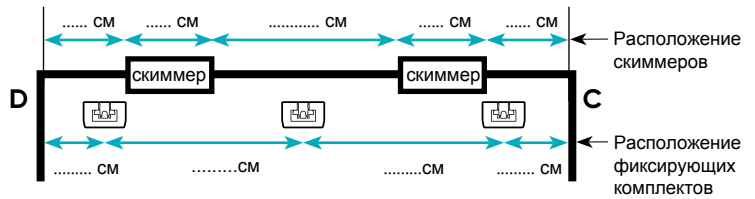

СТОРОНА БАРАБАНА

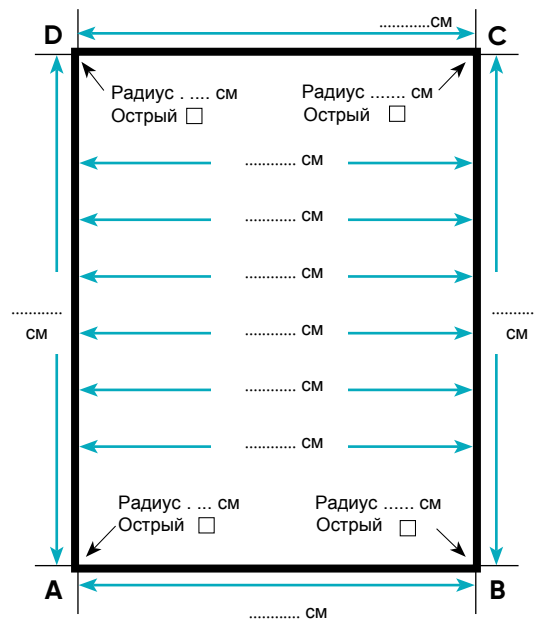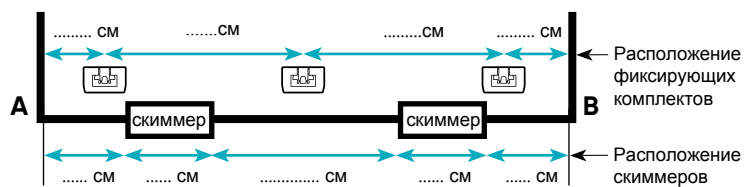

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

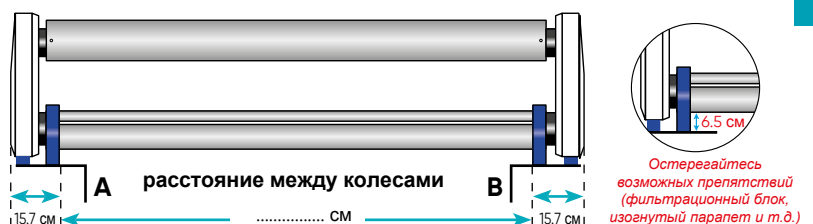

Мин. расстояние между колесами с шириной бассейна + 8 см

Расположение переключателя с ключом:

☐ A ☐ B