

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:
----------------	-----------------	--------------------

Компания: Ф.И.О.: Индекс:Город:Страна Телефон: E-mail: Контакт в случае недостающей информации:	Адрес доставки: Ф.И.О.: Адрес: Индекс: Город: Страна Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое: Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367. ☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)
--	---

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:.....

DEL 	
ВЕРСИЯ	
☐ Ручное управление ☐ Электрический привод ☐ Солнечная энергия	
ЦВЕТ СТОЕК (по умолчанию белый)	
☐ Бежевый RAL 1015 ☐ Серый RAL 7040 ☐ т.Зеленый RAL 6005 ☐ т.Серый RAL 7016 ☐ Черный RAL 9005	 INFO Для всех этих цветов: дополнительное время изготовления 10 дней
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ	
☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию) ☐ Включение по импульсу	
ОПЦИОНАЛЬНО	
LivePool (только для электрической версии) ☐ Да ☐ Нет Настенное крепление ☐ Да ☐ Нет "Stop salt" (только для электрической модели) ☐ Да ☐ Нет	
ЛАМЕЛИ	
Непрозрачные ПВХ 69 ламели: ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой* Солнечные поликарбонатные ламели: ☐ Прозрач.черный ☐ Серебристый ☐ Прозрач.голубой* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрач. коричн.* ☐ Прозрач.зеленый* (Ламели из поликарбоната нельзя обрабатывать бромом) ☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки : ☐ Сторона AD ☐ Сторона BC По умолчанию будут установлены все заглушки	
Дополнительное время изготовления ламелей длиной более 6 м. *Дополнительное время выполнения заказа.	
СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ	
☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапециевидные ступени ☐ Подрезка ламелей	
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ	
☐ Pushlock ☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый арilloвый ☐ Quicklock + Инструмент ☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ Комплект белых ремней для блокировки ☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре	Способ монтажа: ☐ На складные ☐ На борт ☐ На стену ☐ На кромку борта (только Pushlock)
ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ	
Ivernea: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399. ☐ Нет Ivernea plus: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399. ☐ Нет	

Заказ N°:	Заказчик :	Дата заказа :	Компания :
-----------	------------	---------------	------------

ТИП БАСЕЙНА

☐ Композит

- Марка:

- Модель:

☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево

☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

☐ Лайнер ☐ Армированная пленка

☐ Плитка ☐ Краска

☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали:

Диагональ AC =CM

Диагональ BD =CM



Переливы

☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ Нет

☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвесного монтажа Pushlock)

INFO

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

.....CM

снимок : Укажите точное расположение скиммера

снимок : Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ

Ширина бассейна	Версия	Макс. расстояние между колесами H32 - H37
3 м	Ручное	3.35 м
3.50 м	упр.,	3.85 м
4 м	электрич.	4.35 м
4.50 м	или	4.85 м
5 м	солнечная	5.35 м
6 м	эн.	6.25 м
7 м	Электрич.	7.25 м
8 м		8.20 м




ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ

Расположение скиммеров



☐ Встроен ☐ Выступает на.....CM
Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

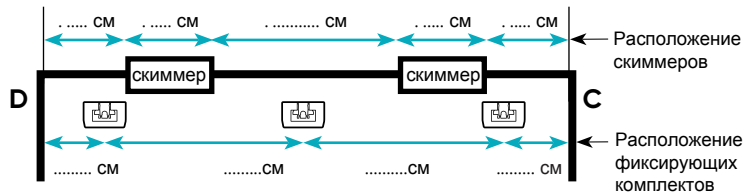

СТОРОНА БАРАБАНА

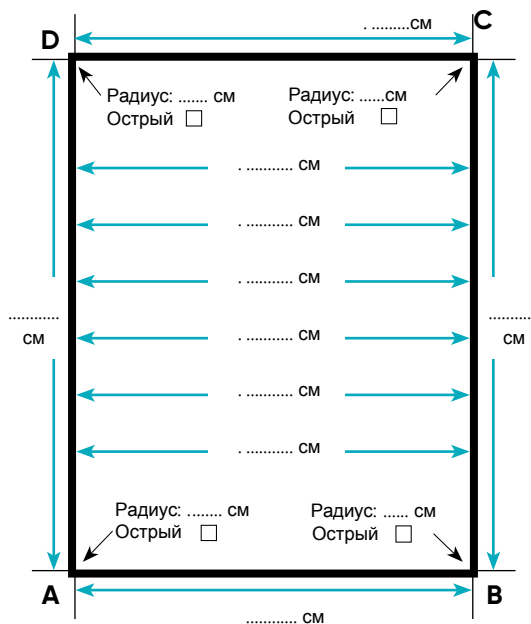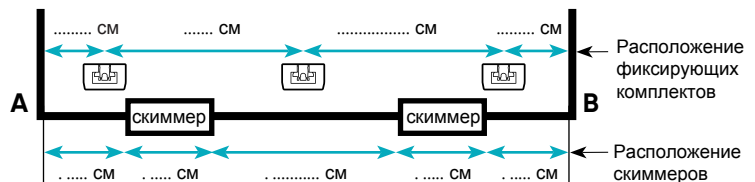

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

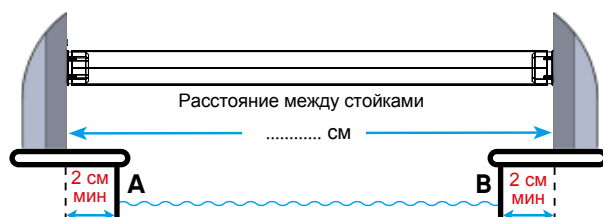

Мин. расстояние между стойками = ширина бассейна [AB] + 4 см