

	Требуется срочное изготовление ☐ Да ☐ Нет (стр. 484):	С НОЯБРЯ ПО МАРТ	АПРЕЛЬ	С МАЯ ПО АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
		D+5	D+6	D+7	D+6

Заказ N°:	Заказчик:	Дата заказа:
-----------------	-----------------	--------------------

Компания: Ф.И.О.: Индекс: Город Страна Телефон: E-mail: Контакт в случае недостающей информации:	Адрес доставки: Ф.И.О.: Адрес: Индекс: Город Страна Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое: Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367. ☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)
---	--

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:

	
УПРАВЛЕНИЕ	
☐ Wi-Key ☐ Ключ настенного монтажа ☐ Ключ скрытого монтажа (только в помещении)	
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ	
☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию) ☐ Включение по импульсу	
ОПЦИОНАЛЬНО	
Кабель двигателя 15м Дополнительный кабель (более 15м): Барабан из нержавеющей стали (для бассейнов шириной макс. 6 м)	☐ Да ☐ Нет 15 + м ☐ Да ☐ Нет
Кронштейн для настила стандартного приямка 90 см Если да, укажите количество:	☐ Да ☐ Нет
Колесики для высокого уровня воды Комплект для укрепления скиммера Если да, укажите количество:	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Защита лайнера Удлинитель для балки	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Стандартные подвесные опоры Маленькие подвесные опоры (для корпуса из полиэстера)	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Соединительная коробка Гель для соединительной коробки (набор из 2-х картриджей)	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Дополнительный излучатель Wi-Key Если да, укажите количество (макс. 3):	☐ Да ☐ Нет
Удаленный приемник Wi-Key Средняя телескопическая опора для балки Если да, укажите количество:	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет
Заземление: Ø 50 мм Ø 63 мм	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ЛАМЕЛИ

В стандартной комплектации: Непрозрачные ПВХ 84 ламели (фланцы не устанавливаются)

Возьмите непрозрачные ПВХ 69 ламели, если у вашего бассейна:

-  - Ширина более 5,05 м
- Подрезка ламелей (кроме квадратных ступеней)
- Радиус более 15 см
- Перелив

☐ Белый ☐ Серый

Ламели из поликарбоната - 69 мм (нельзя обрабатывать бромом)

☐ Прозрач. черн. ☐ Серебристый ☐ Прозрач. голубой* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрач. коричневый* ☐ Прозрач. зеленый*

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки ☐ Сторона AD ☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.

*Дополнительное время выполнения заказа

Непрозрачные ПВХ 69 ламели

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой*

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки: ☐ Сторона AD ☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.

*Дополнительное время выполнения заказа

СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ (для непрозрачных ламелей из ПВХ 84 предусмотрены только квадратные ступени)

☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапециевидные ступени ☐ Подрезка ламелей

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ**Для непрозрачных ПВХ 84 ламелей****Pushlock**

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый арilloвый

Способ монтажа:

- ☐ На закладные
- ☐ На борт
- ☐ На стену
- ☐ На кромку борта

Для непрозрачных ПВХ 69 ламелей и солнечных поликарбонатных ламелей**Pushlock**

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый арilloвый

Quicklock + Инструменты

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый

Комплект белых ремней для блокировки

☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре

Способ монтажа:

- ☐ На закладные
- ☐ На борт
- ☐ На стену
- ☐ На кромку борта (только Pushlock)

БАЛКИ**ТИП БАЛКИ**

Доставка перед накрытием: ☐ Да ☐ Нет

☐ 100 x 100 мм ☐ 120 x 100 мм

☐ Бел. ☐ Беж.* ☐ Серый*

*Выпускаются шириной до 6 м.

ТИП ОПОРЫ

Необходимо заполнить. Для изготовления балки укажите тип модели.

Доставка перед накрытием: ☐ Да ☐ Нет

☐ На закладные ☐ На борт

☐ Регулируемое подвесное крепление ☐ Подвесное крепление для лайнера

НАСТИЛ

☐ Гладкий настил из тика


☐ **Алюминиевый настил:** ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый

Дополнительно для алюм. настила: ☐ Противоскользящая лента ☐ Чистящее средство

☐ 75 см ☐ 90 см ☐ Нестандартный или для бассейна в помещении*: xсм

☐ Вырезать по размеру

*Дополнительное время выполнения заказа.

**ЗАЩИТНАЯ СТЕНА**

☐ Да ☐ Нет **Заполните бланк заказа на стр. 366.**

ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ

Ivernea: ☐ Да ☐ Нет **Заполните бланк заказа на стр. 366.**

Ivernea plus: ☐ Да ☐ Нет **Заполните бланк заказа на стр. 366.**

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ТИП БАСЕЙНА

- ☐ Композит
- Марка:
- Модель:
- ☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево
- ☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

- ☐ Лайнер ☐ Армированная пленка
- ☐ Плитка ☐ Краска
- ☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали

Диагональ AC = CM

Диагональ BD = CM



Перелив (не предусмотрено для непрозрачных ПВХ 84 ламелей)

- ☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

- ☐ Нет

- ☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвешного монтажа Pushlock))

INFO

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

..... CM

скиммер : Укажите точное расположение скиммера

: Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ


Расположение скиммеров

- ☐ Встроен ☐ Выступает на..... CM



Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени (см. стр. 364).


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

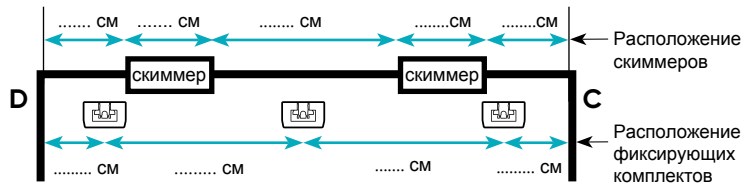

СТОРОНА БАРАБАНА / ПРИЯМКА

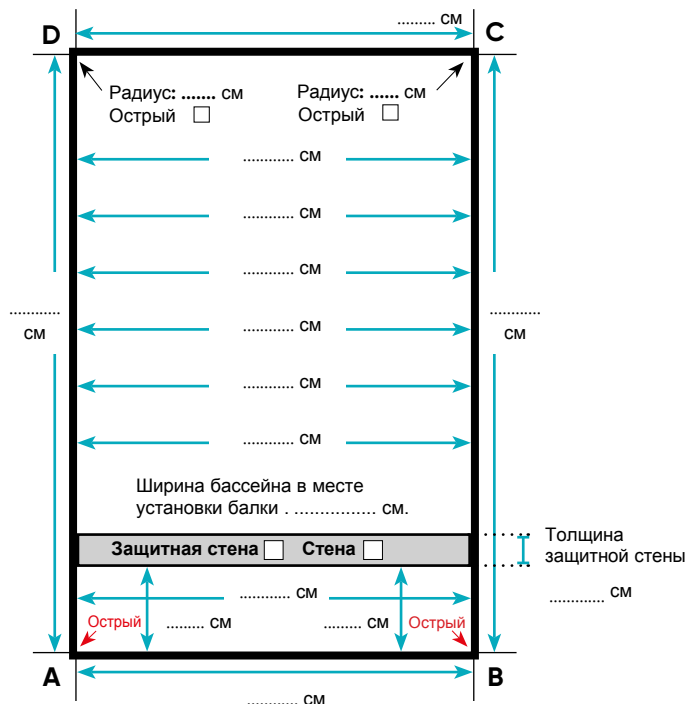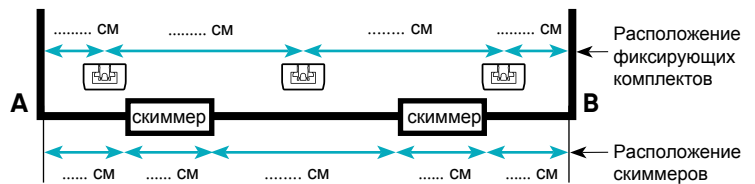

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

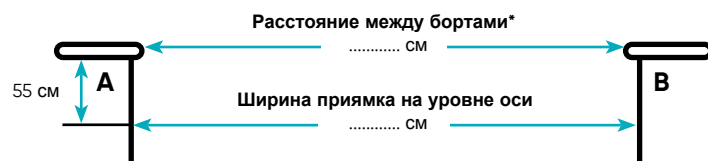

*На основании этой информации определяются размеры балки