

SPEEDY
Slatted Cover

Требуется срочное изготовление

☐ Да☐ Нет

(стр. 484):

С НОЯБРЯ ПО МАРТ

АПРЕЛЬ

С МАЯ ПО АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

D+5

D+6

D+7

D+6

Заказ №: Заказчик: Дата заказа:

Компания:

Ф.И.О.:

Индекс: Город: Страна:

Телефон:

E-mail:

Контакт в случае недостающей информации:

.....

Адрес доставки:

Ф.И.О.:

Адрес:

Индекс: Город: Страна:

Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое:

Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367.

☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:

**ROLLINSIDE**☐ 1 щит ☐ 2 щита**МОТОРИЗАЦИЯ - СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ**☐ Да☐ НетТребуется доставка: ☐ С накрытием ☐ До накрытия☐ Мотор в приемке☐ Мотор внутри вала - поверхностное крепление☐ Мотор внутри вала - закладное крепление:☐ Бетон☐ Тонкая стенка без облицовки:☐ Толщина от 1 до ≤ 21 мм☐ Толщина > 21 - 40 мм☐ Тонкая стенка с лайнером☐ Полистиролбетонный блок**УПРАВЛЕНИЕ**☐ Wi-Key☐ Ключ настенного монтажа☐ Ключ скрытого монтажа (только в помещении)**УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ**☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию)☐ Включение по импульсу**ОПЦИОНАЛЬНО**

Кабель двигателя 15 м (для модели с мотором внутри вала)

☐ Да ☐ Нет

Дополнительный кабель двигателя (от 15 м):

15 :м

Угловая кромка для радиусов от 5 до 15 см

☐ Да ☐ Нет

Комплект для укладки лайнера

☐ Да ☐ Нет

Защита лайнера (только для модели с приемком)

☐ Да ☐ Нет

Зимняя рукоятка (только для модели с приемком)

☐ Да ☐ Нет

6-контактный разъем (только для модели с приемком)

☐ Да ☐ Нет

Дополнительный излучатель Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите количество (макс. 3):

Удаленный приемник Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

Заземление:

Ø 50 мм

☐ Да ☐ Нет




Ø 63 мм

☐ Да ☐ Нет

Соединительная коробка

☐ Да ☐ НетГель для соединительной коробки (набор из 2-х картриджей) ☐ Да ☐ Нет

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ГЛУБИНА	
Rollinside 1 щит (расстояние до края/настила); стандартный приямок (82см):   ☐ Нестандартный приямок (приложите чертеж для ознакомления)	Rollinside 2 щита (общая глубина бассейна):  ☐ Нестандартный приямок (приложите чертеж для ознакомления)
НАСТИЛ ☐ Да ☐ Без настила, только балки ☐ Нет настила, нет балок	
Настенные щиты / Комплект для крепления балок: ☐ Закладные Доставка: ☐ С накрытием ☐ До накрытия ☐ Поверхностное крепление Настил ☐ Белый ПВХ щит ☐ Бежевый ПВХ щит ☐ Серый ПВХ щит ☐ Настил из ПВХ под покрытие ☐ IPE щит ☐ Алюминиевый настил под плитку ! ПВХ настил только для приямка размером макс. 82см. Относительно других размеров, свяжитесь с нами. Алюминиевый настил под плитку только для Rollinside с 1 щитом.	
ЛАМЕЛИ	
В стандартной комплектации: Непрозрачные ПВХ 84 ламели (фланцы не будут установлены) Возьмите непрозрачные ПВХ 69 ламели, если у вашего бассейна: ! - Ширина более 5,05 м - Радиус более 15 см - Подрезка ламелей (кроме квадратных ступеней) - Перелив ☐ Белый ☐ Серый Ламели из поликарбоната - 69 мм (нельзя обрабатывать бромом) ☐ Прозрач. черн. ☐ Серебристый ☐ Прозрач. голубой* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрач. коричн.* ☐ Прозрач. зеленый* ☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки: ☐ Сторона AD ☐ Сторона ВС По умолчанию будут установлены все заглушки Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м. *Дополнительное время выполнения заказа	
Непрозрачные ПВХ 69 ламели ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой* ☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки: ☐ Сторона AD ☐ Сторона ВС По умолчанию будут установлены все заглушки Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м. *Дополнительное время выполнения заказа	
СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ (для непрозрачных ПВХ 84 ламелей предусмотрены только квадратные ступени) ☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапециевидные ступени ☐ Подрезка ламелей	
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ	
Pushlock ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргировый	Способ монтажа: ☐ На закладные ☐ На стену ☐ На борт ☐ На кромку борта
ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ	
Ivernea: ☐ Да Заполните бланк заказа на стр. 399. ☐ Нет Ivernea plus: ☐ Да Заполните бланк заказа на стр. 399. ☐ Нет	

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ТИП БАСЕЙНА

☐ Композит

- Марка:

- Модель:

☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево

☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

☐ Лайнер

☐ Армированная пленка

☐ Плитка

☐ Краска

☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали

Диагональ AC = см

Диагональ BD = см


Перелив (не предусмотрено для непрозрачных ПВХ 84 ламелей)
☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ АВ ☐ ВС ☐ CD ☐ AD

☐ Нет

☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвешного монтажа Pushlock))


INFO

Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

..... см

скиммер : Укажите точное расположение скиммера.


: Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ

Расположение скиммеров

☐ Встроен


☐ Выступает на см

 Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**



 Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени (см. стр. 364).


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

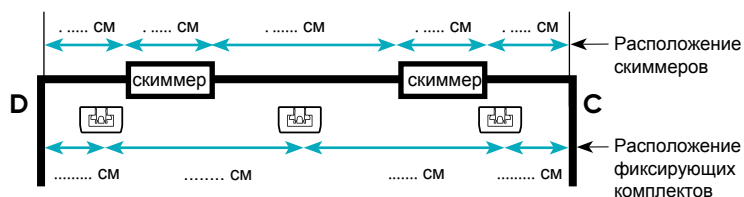

СТОРОНА БАРАБАНА

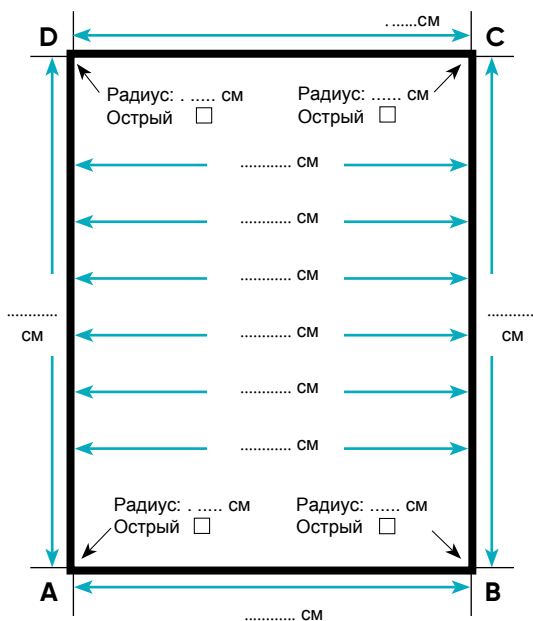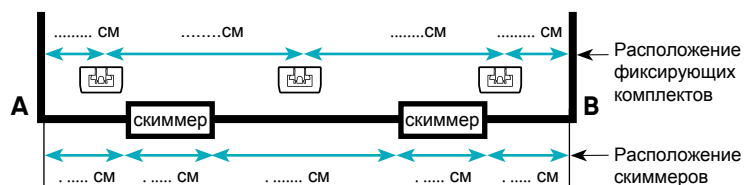

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ



Для варианта с сухим приемком:

