



SPEEDY

Slatted Cover

Требуется срочное изготовление

☐ Да☐ Нет

(стр. 484)

С НОЯБРЯ ПО МАРТ

D+5

АПРЕЛЬ

D+6

С МАЯ ПО АВГУСТ

D+7

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

D+6

Заказ №: .....

Заказчик: .....

Дата заказа: .....

**Компания:**

Ф.И.О.: .....

Индекс: ..... Город: .....

Страна: ..... Телефон: .....

E-mail: .....

Контакт в случае недостающей информации: .....

**Адрес доставки:**

Ф.И.О.: .....

Адрес: .....

Индекс: ..... Город: ..... Страна: .....

Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое: .....

Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367.

☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие: .....

**ВЕРСИЯ**☐ Электрический привод ☐ Солнечная энергия**ЦВЕТ СТОЕК**☐ Белый ☐ Черный ☐ Серый**УПРАВЛЕНИЕ**☐ Wi-Key ☐ Ключ настенного монтажа**УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ**☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию!) ☐ Включение по импульсу**ОПЦИОНАЛЬНО**Pool sound (колонка в стойке - только для электрической модели) ☐ Да ☐ Нет"Stop salt" (только для электрической модели) ☐ Да ☐ НетАвтоматическая остановка (только для электрической модели) ☐ Да ☐ НетНастенное крепление ☐ Да ☐ НетДополнительный излучатель Wi-Key ☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите кол-во (макс. 3): .....

**ЛАМЕЛИ****Непрозрачные ПВХ 69 ламели**☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой\***Солнечные поликарбонатные ламели:**☐ Прозрач. черн. ☐ Серебристый ☐ Прозрач. голубой\* ☐ Прозрачный\* ☐ Прозрач. коричневый\* ☐ Прозрач. зеленый\*

(Ламели из поликарбоната нельзя обрабатывать бромом)

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки☐ Сторона AD☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

\*Дополнительное время выполнения заказа

**СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ**☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапециевидные ступени ☐ Подрезка ламелей**КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ**☐ Pushlock☐ Бел. ☐ Беж. ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргилловый☐ Quicklock + Инструменты☐ Белый ☐ Беж. ☐ Серый☐ Комплект белых ремней для блокировки☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре**Способ монтажа**☐ На закладные☐ На борт☐ На стену☐ На кромку борта (только Pushlock)**ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ**Ivernea: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399.Ivernea plus: ☐ Да ☐ Нет Заполните форму заказа на стр. 399.

|           |            |               |            |
|-----------|------------|---------------|------------|
| Заказ N°: | Заказчик : | Дата заказа : | Компания : |
|-----------|------------|---------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ТИП БАСЕЙНА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Композит<br>- Марка: .....<br>- Модель: .....<br><input type="checkbox"/> Бетон <input type="checkbox"/> Смола <input type="checkbox"/> Дерево<br><input type="checkbox"/> Полистиролбетонный блок <input type="checkbox"/> Метал                                                          |  |
| <b>ОБЛИЦОВКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Лайнер <input type="checkbox"/> Армированная пленка<br><input type="checkbox"/> Плитка <input type="checkbox"/> Краска<br><input type="checkbox"/> Другое: .....                                                                                                                           |  |
| <b>БАСЕЙН</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Диагонали:</b><br>Диагональ AC = ..... CM<br>Диагональ BD = ..... CM                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Перекрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:<br><input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD<br><input type="checkbox"/> Нет<br><input type="radio"/> Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвесного монтажа Pushlock) |  |
|  <b>INFO</b><br>Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали                                                                                                    |  |
| <b>Толщина борта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ..... CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**скиммер** : Укажите точное расположение скиммера

 : Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b> |  |
|                                |  |

| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ширина бассейна           | Макс. расстояние между стойками |
| 3 м                       | 3.35 м                          |
| 3.50 м                    | 3.85 м                          |
| 4 м                       | 4.35 м                          |
| 4.50 м                    | 4.85 м                          |
| 5 м                       | 5.35 м                          |

## ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ НАКРЫТИЯ




### Расположение скиммеров

☐ Встроен    ☐ Выступает на..... CM


Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**

Скиммеры по длине:    ☐ BC    ☐ AD

Ступени (см. стр.364)

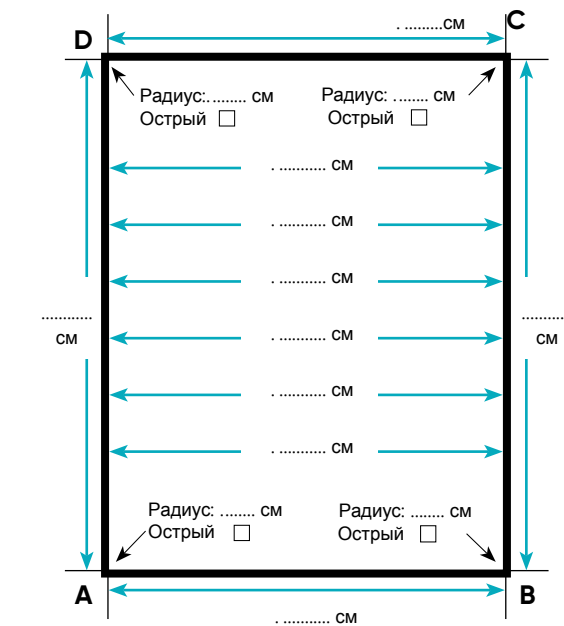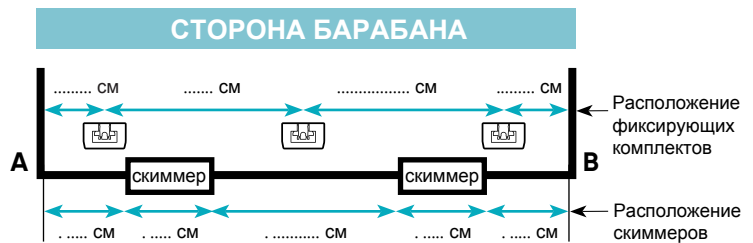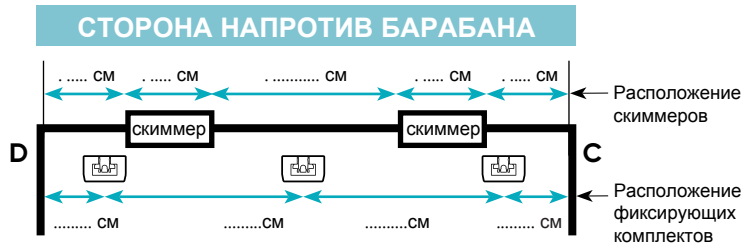

**СТОРОНА БАРАБАНА = АВ**

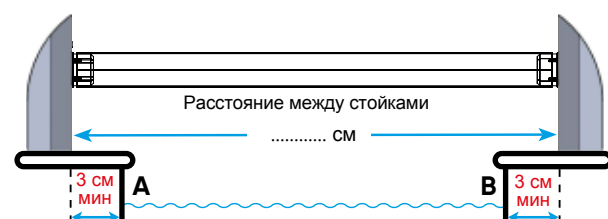

Мин. расстояние между стойками с шириной бассейна [AB] + 6 см