

DELABIE

SPORTING


NT 714S2

Indice E

RU *Панели и душевые комплекты с автоматическим порционным закрытием*



● Перед установкой и подключением устройства тщательно промыть канализационные трубы напором воды.









P.3












P.6













P.10

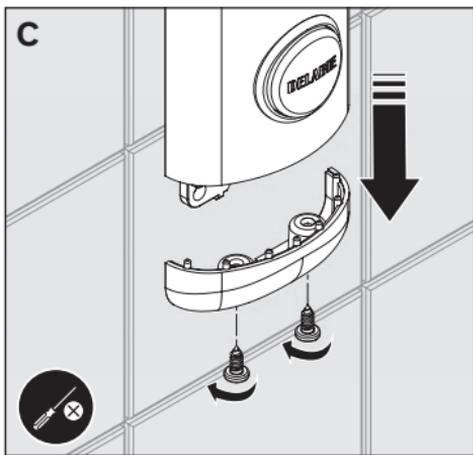
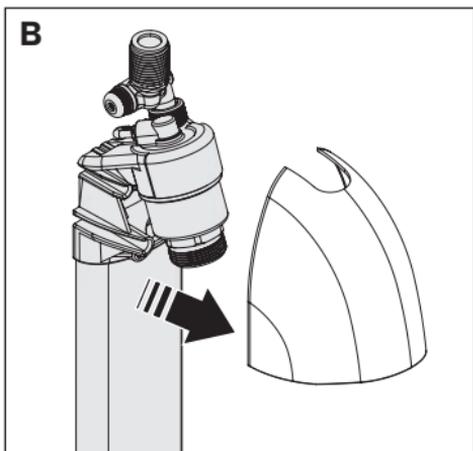
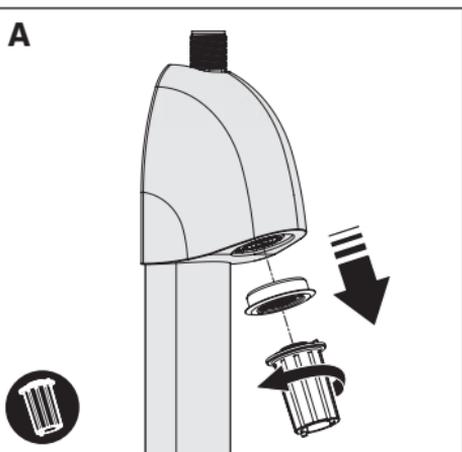
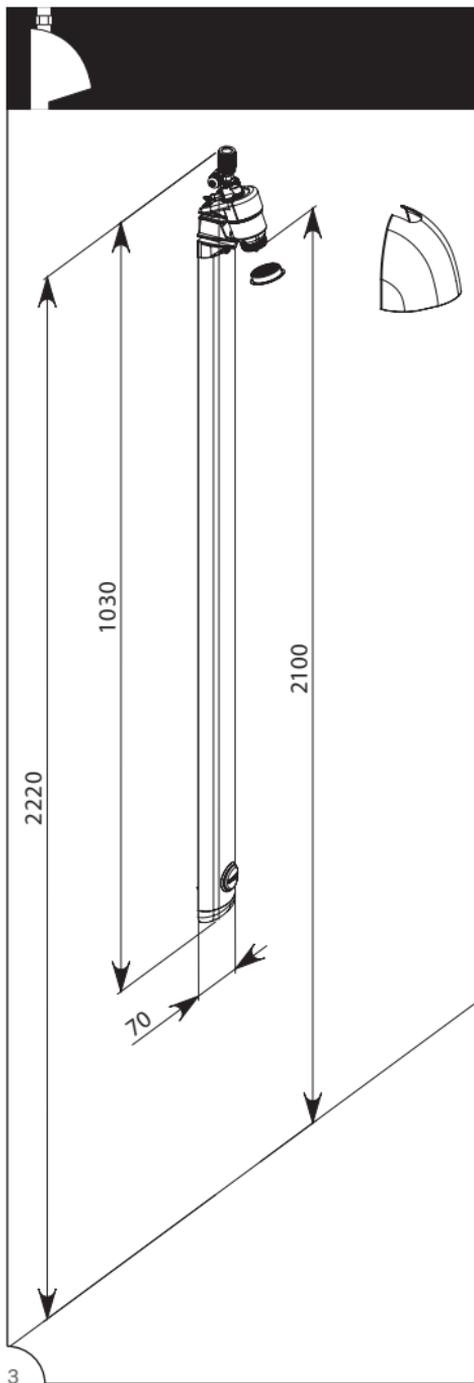


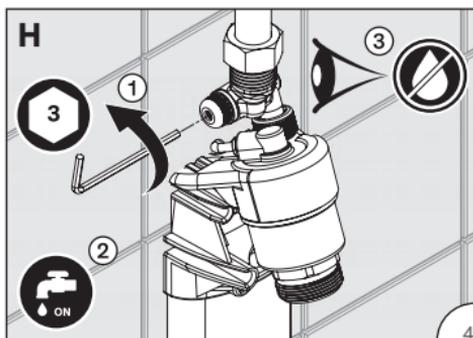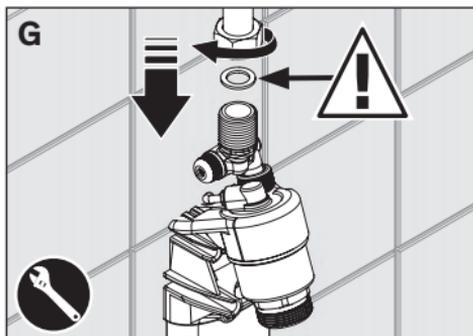
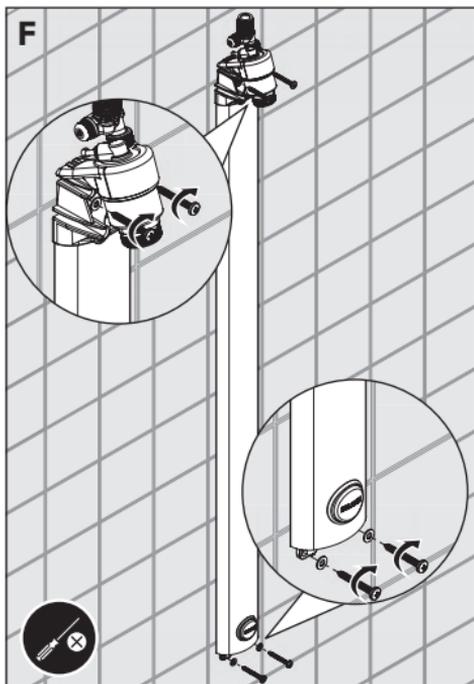
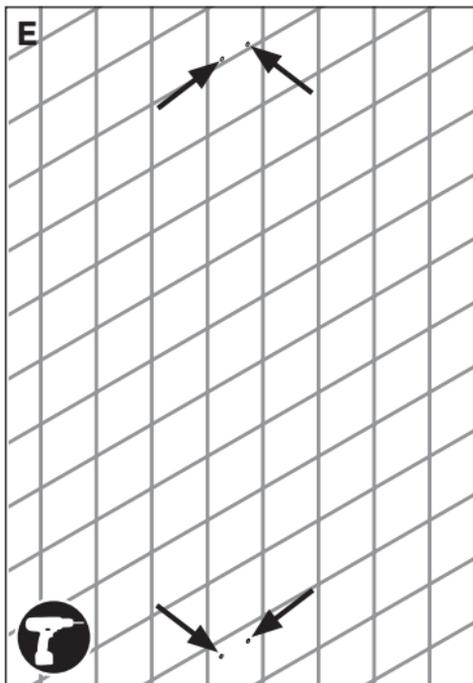
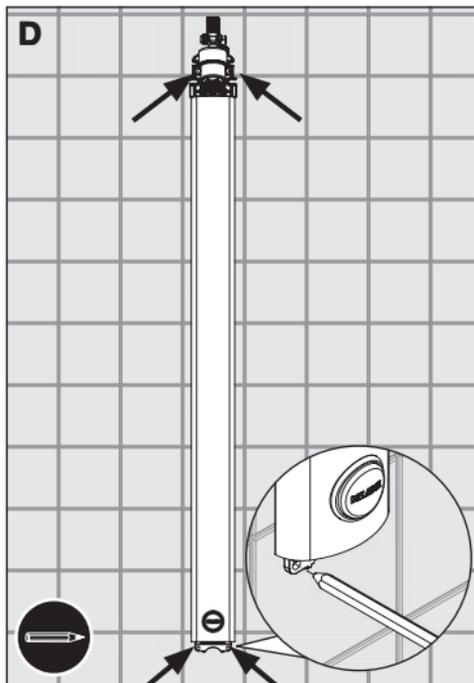


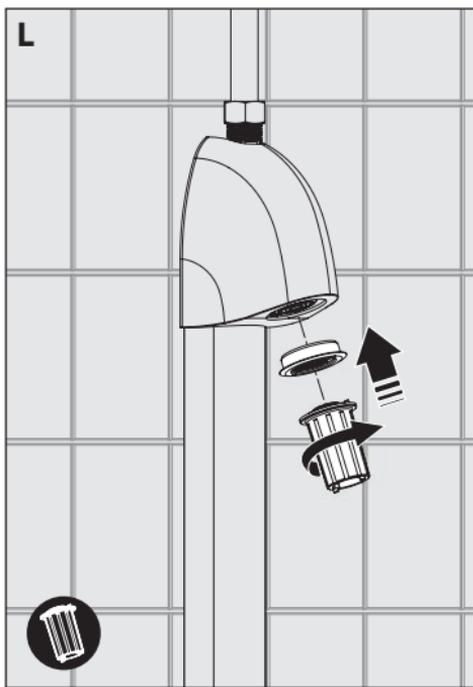
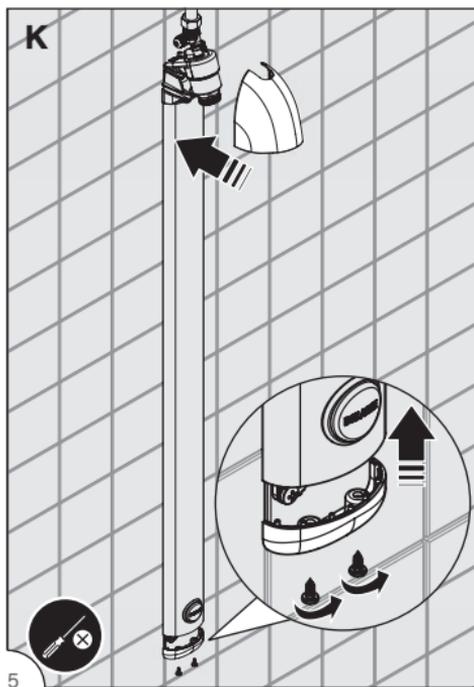
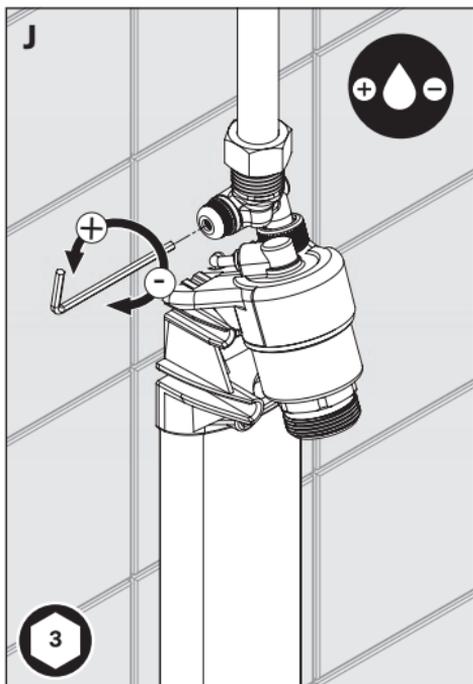
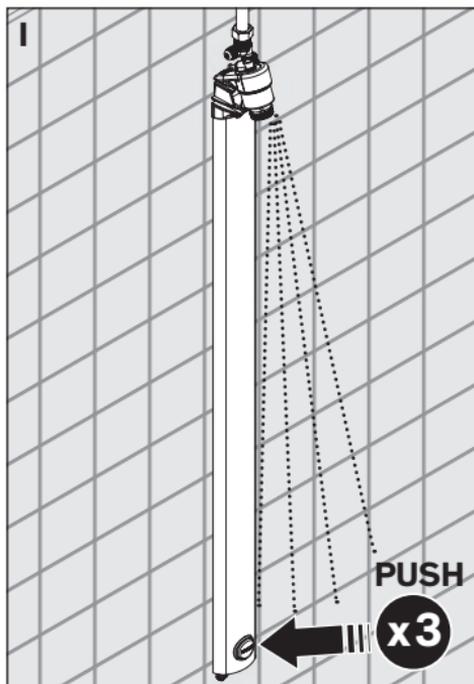


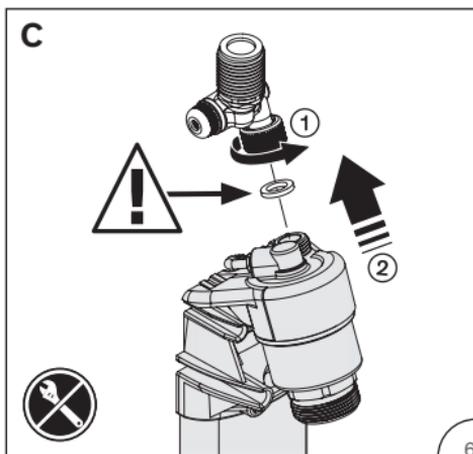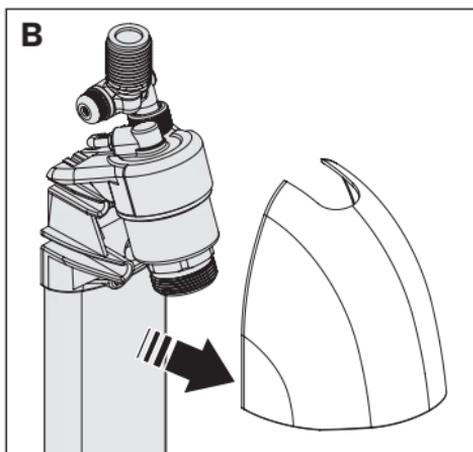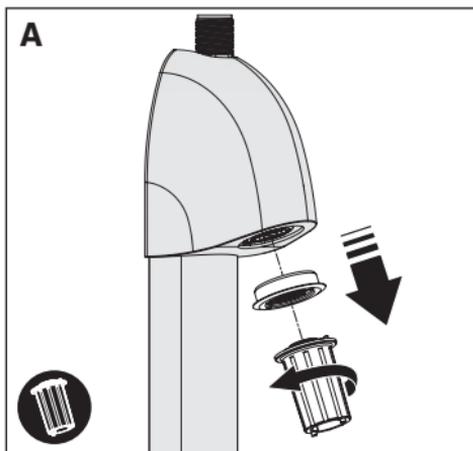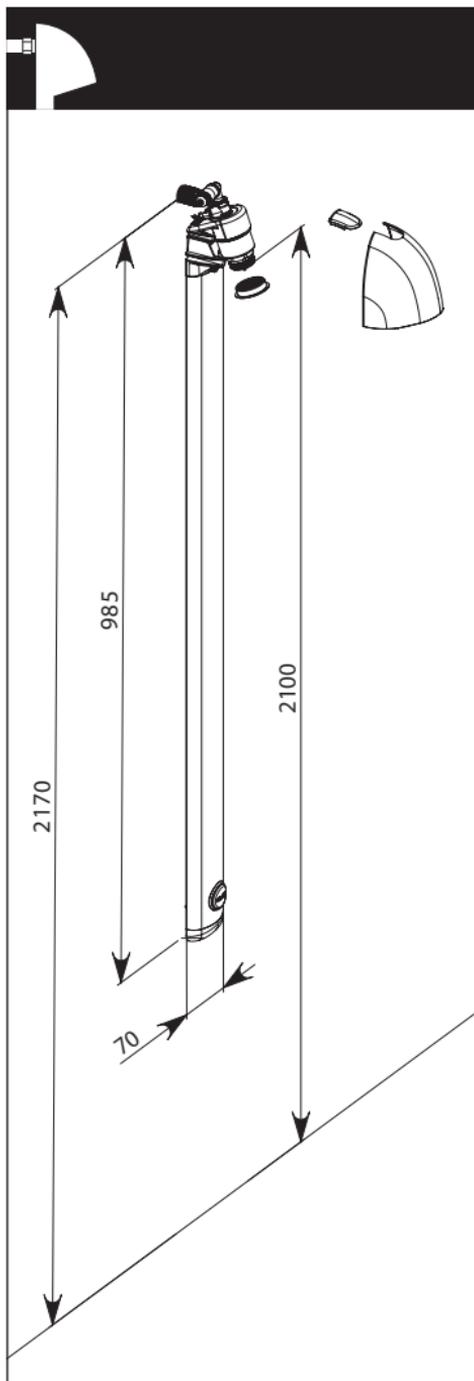

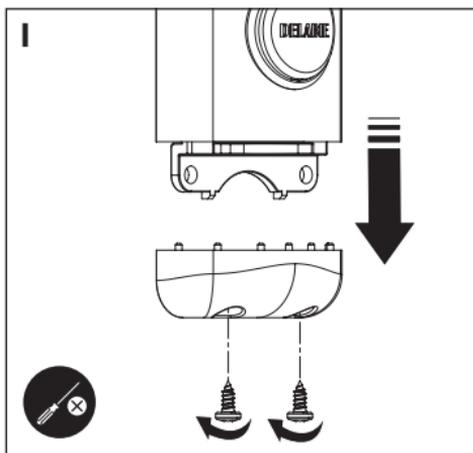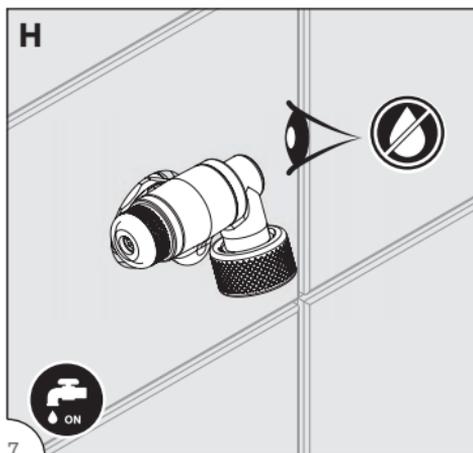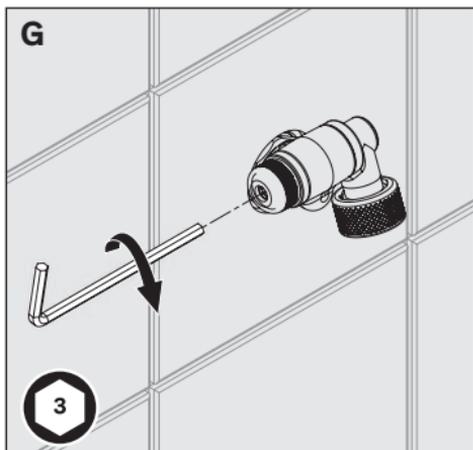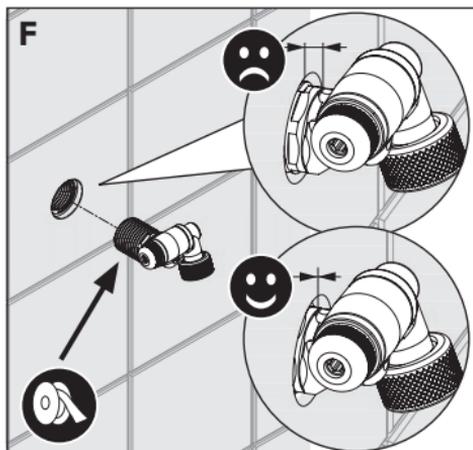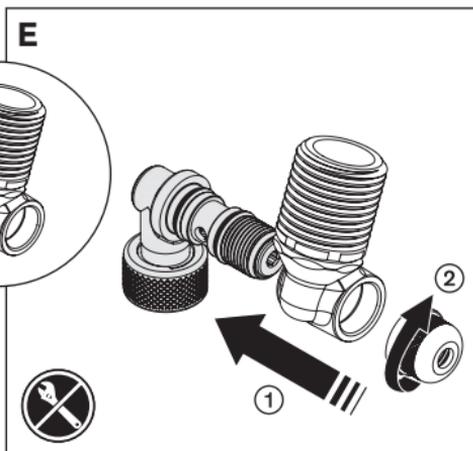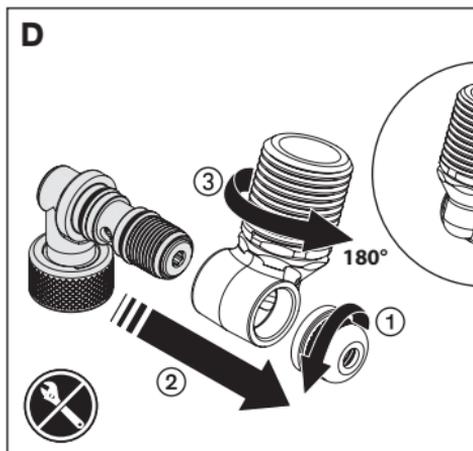

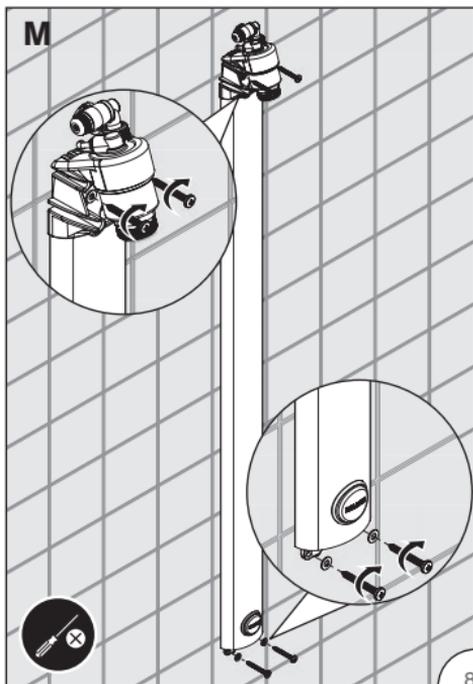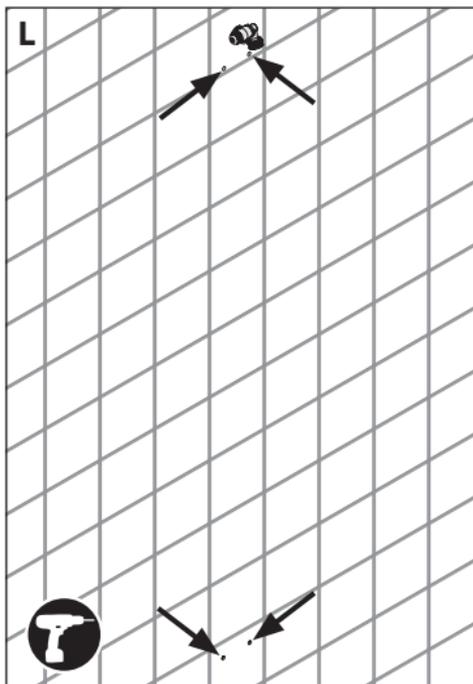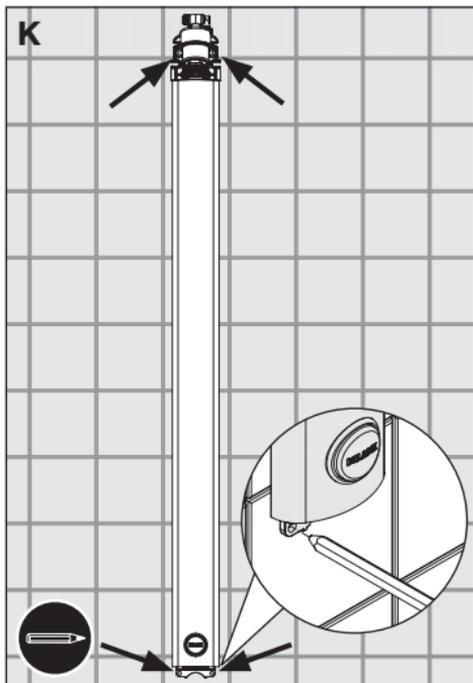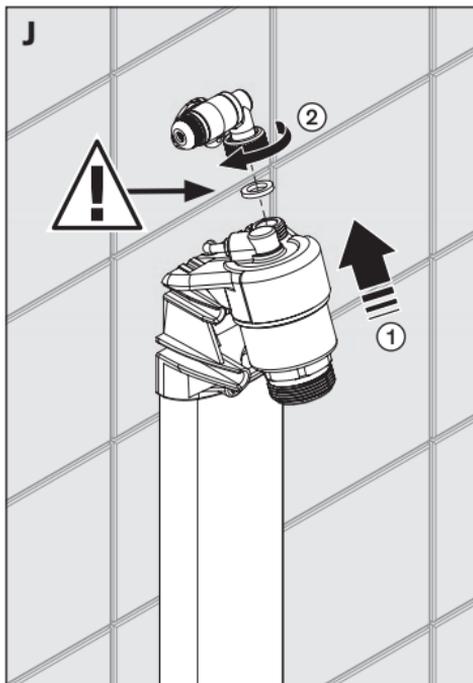

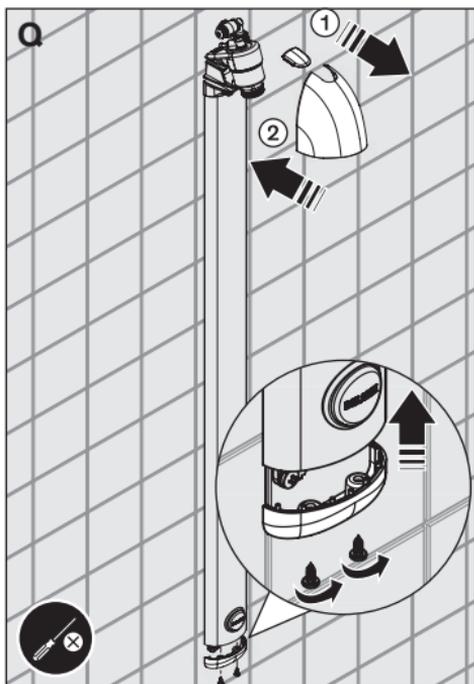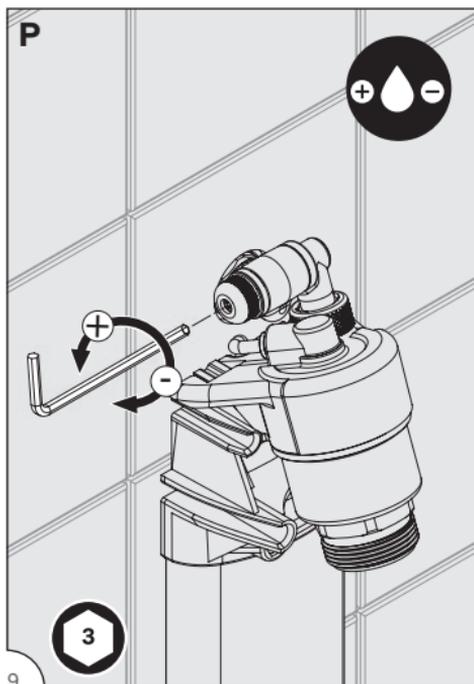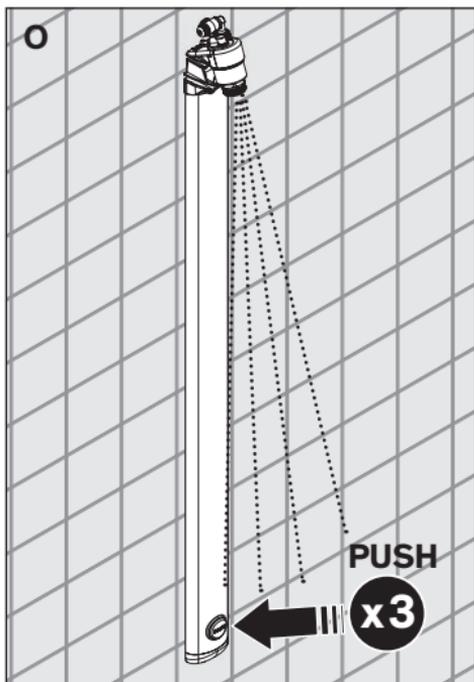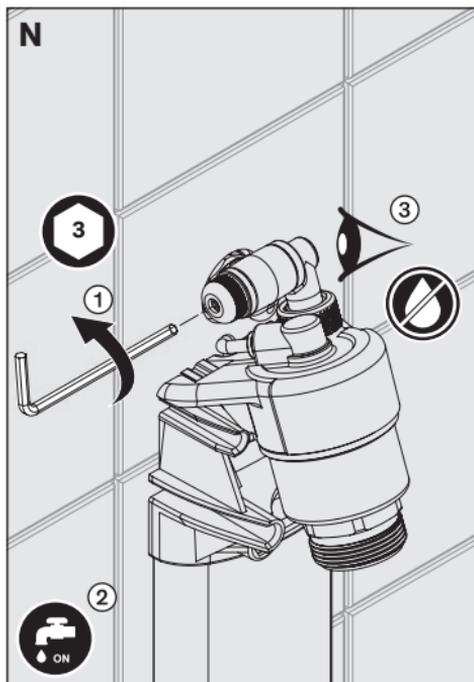

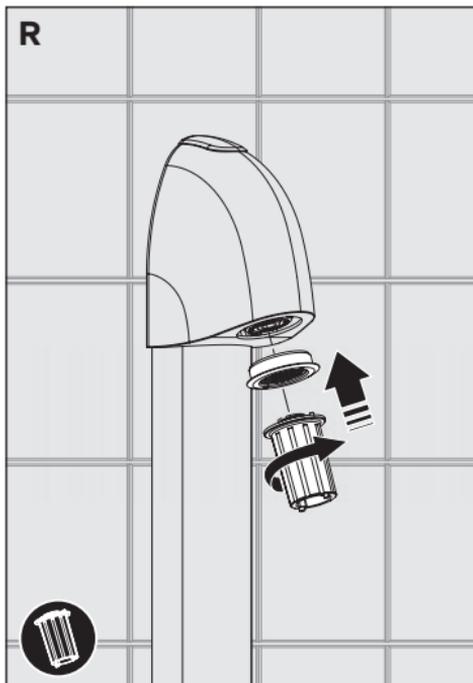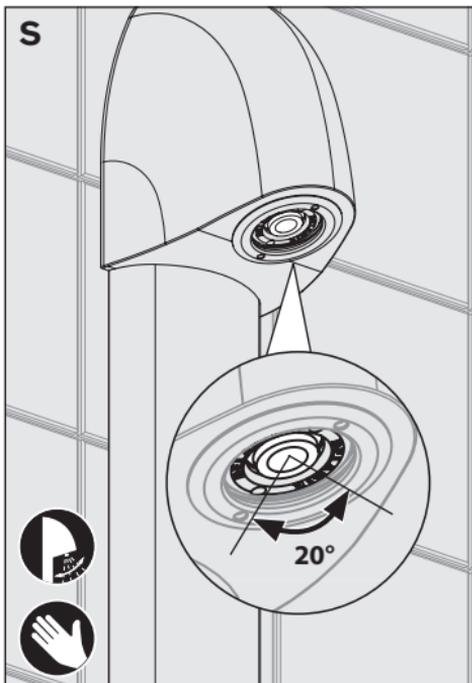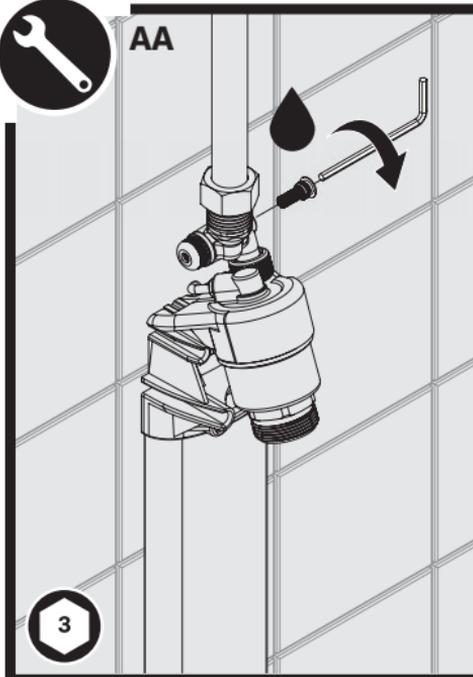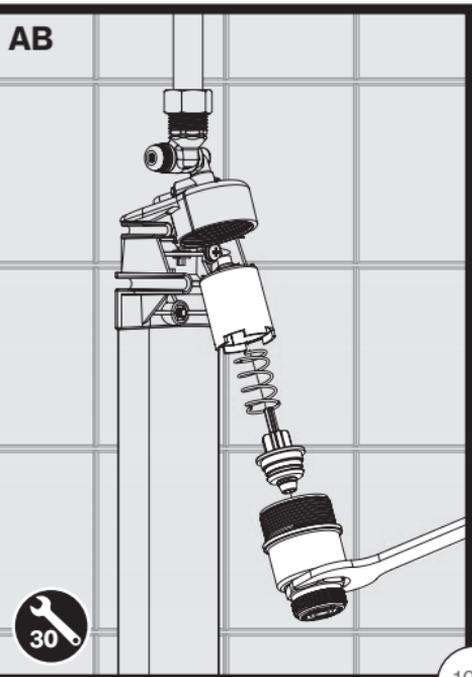R**S****AA****AB****3****30**

- Открытие при нажатии на пусковой механизм.
- Автоматическое порционное закрытие через ~ 30 секунд (+5/-10 согласно европейскому стандарту EN 816).

УСТАНОВКА

- Для отведения брызг отодвинуть душевой поддон на 10 см от стены: предпочтение отдается встроенным поддонам или желобам со скатом для отвода воды. Для маленьких приподнятых поддонов рассекатель воды можно заменить на решетку (Арт. GR) для концентрации водного потока.
- В момент пуска, струя воды выходит из под нажимной кнопки, что вызывает гидравлический запуск порционной подачи воды и, как следствие, мгновенное открытие душа. Как только нажимная кнопка отпускается, струя воды останавливается.

В ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЩИКА ВХОДИТ:

- ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛИ НА УРОВНЕ ПОДВОДА ВОДЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ МОДЕЛИ ;
- ПРОВЕРКА АБСОЛЮТНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ДАННОГО СОЕДИНЕНИЯ ТАК ЧАСТО, КАК ЭТО ТРЕБУЕТСЯ, И КАК МИНИМУМ 1 РАЗ В ГОД.

Несоблюдение данных советов может повлечь за собой просачивание воды в стену, за что DELABIE ответственности не несет.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ DELABIE
+7 495 787 95 11 / +7 495 787 62 04.

НАПОМИНАНИЕ

- **Наша сантехническая арматура должна устанавливаться профессиональными сантехниками** с учетом действующих нормативных актов и предписаний проектных бюро.
- **Соблюдение диаметра труб** позволяет избежать гидравлических ударов или потери давления/расхода (см. таблицу по расчету в каталоге и на сайте www.delabie.ru).
- **Защита установки** фильтрами, гасителями гидравлического удара или ограничителями давления снижает частоту процедур по уходу (рекомендованное давление: 1 - 5 бара).
- **Установка запорных вентиляй** рядом с кранами облегчает техническое обслуживание.
- Канализационные трубы, фильтры, обратные клапаны, запорные вентили, водоразборный кран, картридж и любые другие сантехнические устройства должны подвергаться проверке так часто, как требуется, и как минимум раз в год.

- SPORTING специально разработан для возможности проведения термической и химической обработки в рамках действующих технических регламентов.

УХОД И ЧИСТКА

- **Чистка хромированной поверхности и поверхности из нержавеющей стали:** Никогда не используйте абразивные чистящие средства и другие продукты на основе хлора или кислот. Мойте тряпкой или губкой в слегка мыльной воде.
- **Защита от замораживания:** Ополосните канализационные трубы напором воды и нажмите несколько раз на кнопку крана, чтобы опорожнить от содержащейся в нем воды. В случае длительного воздействия холодных температур, рекомендуется демонтировать механизм и хранить в теплом помещении.

Послепродажное обслуживание и техническая поддержка:

АРБАТ ФРАНС: Тел.: +7 495 787 95 11 / +7 495 787 62 04

Электронный адрес: delabie@arbat-france.com

After Sales Care and Technical Support: DELABIE SCS: **E-mail:** sav@delabie.fr

