

Bodenablauf/Донный слив

Art.Nr./Артикул 125930, 125935

Der Bodenablauf des Schwimmbeckens sind nach den Anweisungen Ihres Poollieferanten anzubringen.

Für die Wasserqualität gelten folgende Werte:

Chlorgehalt:	Max. 3 mg/l
Chlorid(Salz)gehalt:	Max. 150 mg/l
pH-Wert:	7,2-7,8
Alkalinität:	60-120 mg/l (ppm)
Kalziumhärte:	200-1000 mg/l (ppm)


Befestigen Sie die Mauerdurchführung Art.Nr. 126751 an den Bodenablauf. Verwenden Sie eine geeignete Gewindedichtung zum Abdichten.

Bei Schwimmbädern mit Folie und Sandgrund wird der Bodenablauf mit Beton fixiert. Um Betonspritzer zu vermeiden werden Flansch und Öffnung des Bodenablaufes vor dem Giessen abgedeckt.


Als Sonderausstattung gibt es Mauerbefestigungen (Art.Nr. 112900) für Verfestigung des Bodenablaufes im Beton.

Der Bodenablauf wird in die Giessform plaziert und in Flucht mit der fertigen Beckenwand vergiessen.

Montieren Sie das Gitter und die eventuelle Packung und Rahmen für Schwimmbäder mit Folie gemäss der Skizze.

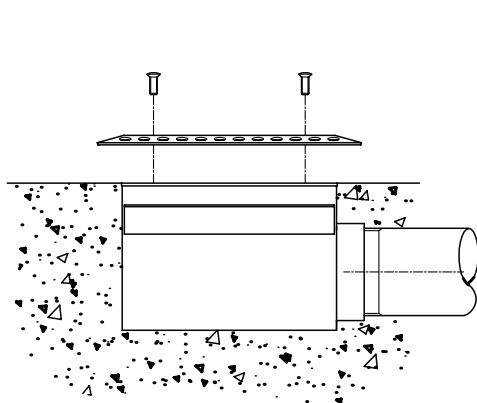

Art. Nr. / арт. 125935

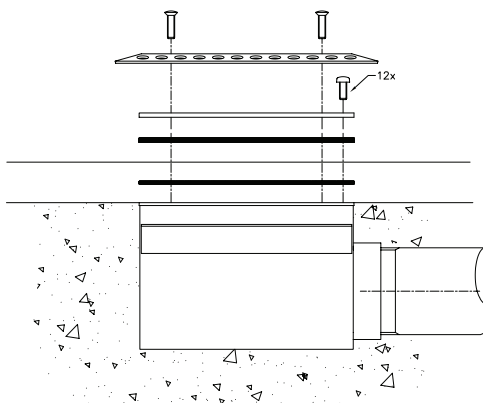

Art. Nr. / арт. 125930

Установите донный слив в бассейне согласно рекомендациям поставщика бассейна.

Донный слив должен находиться на той же стороне бассейна где и скиммер.

Следуйте указаниям относительно качества воды:

Содержание хлора:	не более 3мг/л
Содержание хлорида(соли):	не более 150 мг/л
Значение pH:	7,2-7,8
Щелочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жесткость:	200-1000 мг/л (ppm)

Подсоедините закладную трубу арт. 126751 к донному сливу. Используйте подходящую резьбовую прокладку.

В бассейнах с облицовкой и песочным дном донный слив необходимо заливать в бетон.

Перед заливкой прикройте фланец и отверстие донного слива, чтобы избежать возможных брызг бетона.

Для устойчивости донного слива в бетоне используйте крепежные детали (арт.112900).

Установите донный слив в форму для заливки и зацементируйте фланец подлицо с готовым дном бассейна.

Установите решётку, возможную прокладку и рамку для бассейнов с облицовкой, согласно рисунку.