




- МРАМОР
- МРАМОРНАЯ КРОШКА (ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПОЛЫ)
- КРОШКА
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- ТЕРРАКОТА

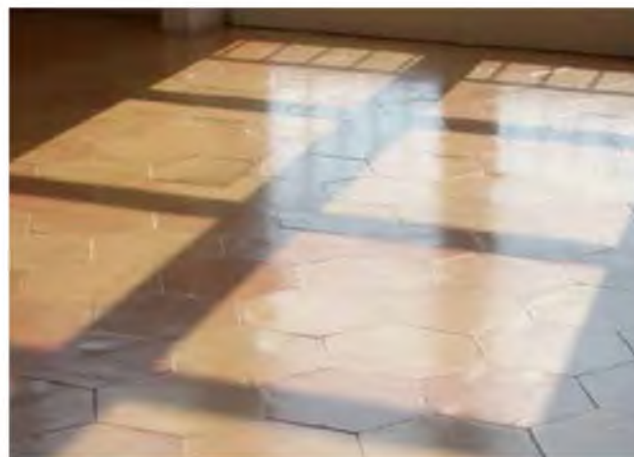

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- (защищает напольные покрытия из мрамора, травертина и агломератов (крошка, палладиана, терраццо).
- Восстанавливает поверхности с глянцевой отделкой.
- Идеально подходит для начального и конечного слоя при традиционной обработке терракоты и ухода за ней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает натуральный блеск.
- Простое нанесение и легкое обслуживание.
- Защищает поверхность от старения.
- Не образует покрытие, требующее специального ухода.
- Восстанавливающий блеск.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Разведение: может использоваться как в чистом, так и разведенном виде в зависимости от ситуации.

Для защиты напольных покрытий из мрамора, агломератов (мраморная крошка для венецианских полов, крошка) и камня с глянцевой отделкой:

Старые напольные покрытия: аккуратно распределить воск влажной тряпкой или другим подходящим инструментом. Оставить высыхать (примерно 1 час), затем отполировать куском шерстяной ткани или полировочной машиной.

Новые напольные покрытия: развести 1 литр средства в 1-2 литрах воды и распределить способом, как описывается выше.

Для финишной отделки обработки с использованием защитных средств на водной основе/на основе растворителя (терракоты и натуральный камень):

После нанесения водоотталкивающего средства (например, FILAW68 или FILAF08), равномерно распределить FILAClassic в неразведенном виде с помощью валика или другого подходящего инструмента. Оставить высыхать (примерно 1 час), затем отполировать куском шерстяной ткани или полировочной машиной.

Для традиционной обработки пастообразным воском на терракоте:

Аккуратно нанести средство с помощью плоской кисти. Через 4 часа нанести два слоя пастообразного воска **NATURWAX**. Выждать 8 часов, отполировать и затем завершить обработку последним слоем средства FILAClassic в неразведенном виде, используя тряпку, валик или другой подходящий инструмент. Оставить высыхать (примерно 1 час), затем отполировать куском шерстяной ткани или полировочной машиной.

Для обслуживания:

Восстановление блеска (через 2-3 месяца): после чистки поверхности раствором **FILACLEANER** (1:200), нанести FILAClassic, разведя 500 мл средства в 5 литрах воды. Когда поверхность высохнет (примерно 1 час), приступить к полировке. **Восстановление защиты (1 раз в год):** нанести неразведенный воск тряпкой, валиком или другим подходящим инструментом. Когда поверхность высохнет (примерно 1 час), приступить к полировке.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА	30 м2
Камень	30/40 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.

Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° C.

СОСТАВ

Водная эмульсия натурального и синтетического воска, не ионный эмульгатор, полимерная дисперсия, отдушка и добавки (консерванты, антипенное вещество и увлажнитель).

ЭТИКЕТКА

Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

Содержит: 2,2,2' - (esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)

триэталон.

Может вызывать аллергические реакции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: молочно-белый

Запах: цветочный букет

Плотность: 1,001 кг/л

pH: 8,1

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.