




- ТЕРРАКОТА
- КЛИНКЕР
- КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ

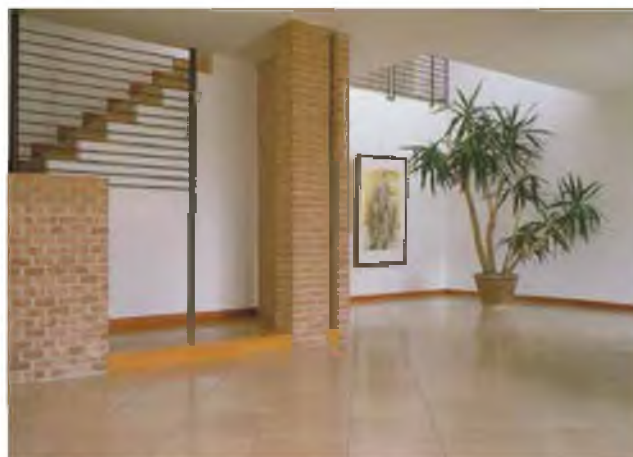

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Для ухода и матовой финишной отделки напольных покрытий из терракоты, клинкера, состаренного мрамора, натурального камня.
- Идеальная обработка после нанесения водоотталкивающего средства на водной основе.
- Идеально подходит для внутренних стен из кирпича и натурального камня с целью предотвращения оседания пыли на поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает натуральный эффект.
- Обладает высокой концентрацией: может использоваться разведенным в разном процентном соотношении в зависимости от ситуации.
- Путем полирования можно добиться сатинированного эффекта.
- Может полностью удаляться с поверхности.
- Обладает высокой самовыравнивающейся способностью.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для защиты напольных покрытий и стен:
Разбавить средство FILAMATT только до придания ему более жидкого состояния и облегчения распределения на поверхности, добавив стакан воды на один литр средства. На сухую чистую поверхность с помощью валика или тряпки (плоской кисти для стен) нанести равномерный слой FILAMATT.

Дождаться полного высыхания (примерно один час) и нанести второй слой поперек первого. После полного высыхания (примерно один час) напольное покрытие готово к эксплуатации. Для придания большей глянцево-матовости можно протереть поверхность шерстяной тканью или пройтись полировальной машиной. На терракоте и камне с высокой степенью влагопоглощения (камень serena, необработанный кварцит) рекомендуется предварительно нанести слой водоотталкивающего средства, например, FILAF08 или FILAW68.

Для обслуживания:
Обновление обработки (через каждые 2-3 месяца): после чистки поверхности раствором FILACLEANER (1:200), нанести FILAMATT, разведя 500 мл средства в 5 литрах воды. После полного высыхания напольное покрытие готово к эксплуатации. Восстановление защиты (1 раз в год): нанести слегка разведенный воск (200 мл воды на один литр средства) с помощью валика, тряпки или другого инструмента. После полного высыхания напольное покрытие готово к эксплуатации.

Внимание:
Можно полностью удалить средство с поверхности с помощью специального средства для удаления воска на водной основе FILAPS87. Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ).

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

ТЕРРАКОТА	30 м2
Камень	30/40 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.

Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- "Хранить емкость при комнатной температуре; не допускать замораживания средства в канистре."

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° C.

СОСТАВ

Водная эмульсия из твердого воска и полимеров с добавлением матирующего агента и других специальных добавок.

ЭТИКЕТКА

Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

Таблица данных безопасности доступна по требованию для профессиональных пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: молочно-белый

Запах: цветочный

Плотность: 1,004 кг/л

pH: 8,9

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.