


FILASTONE PLUS

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЯ С ЭФФЕКТОМ УСИЛЕНИЯ ЦВЕТА



- КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТЫ
- МРАМОР
- ГРАНИТ

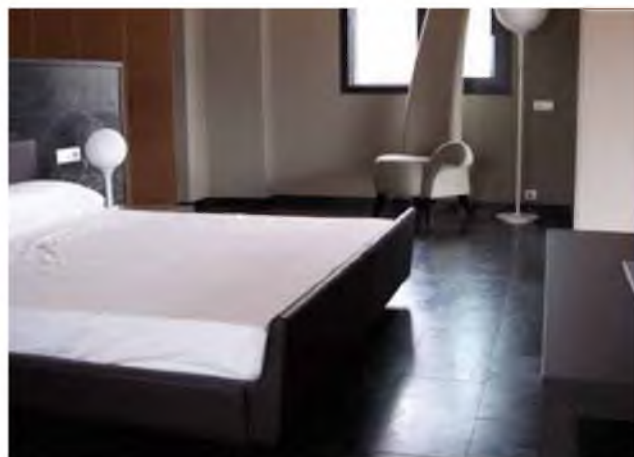

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает и усиливает оригинальный цвет полированного, шлифованного, необработанного и состаренного натурального камня.
- Проникает вглубь материала, защищая его от водяных и масляных пятен и загрязнений.
- Идеально подходит для подоконников, столешниц, круглых резных окон, декоров.
- Для наружного и внутреннего применения.

Упаковка

Жестяная банка на 250 мл: картонный ящик на 12 единиц.
Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.
Жестяная банка на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Использование однодисковой машины допускается в том случае, если она оснащена всеми необходимыми устройствами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 0° до 30° C
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30° C.

СОСТАВ

Смесь силиконовых компонентов, диспергированных в неароматизированном углеводородном растворителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает тонирующий эффект для всех видов обработки.
- Для наружного и внутреннего применения.
- Не желтеет, устойчив к воздействию УФ-излучения, обеспечивает продолжительную защиту.
- Небольшой расход.
- Устраняет пористость гранита.
- Не создает пленку на поверхности.
- Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Полированные камни	30/50м2
Необработанные камни	15/25м2

"Указан примерный расход для одного слоя"

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:

- Нанести FILASTONE PLUS на сухую чистую поверхность материала при помощи плоской кисти, губки или другого инструмента.
- Протереть поверхность губкой или тряпкой, способствуя проникновению средства, и полностью удалить его излишки.
- Примерно через восемь часов поверхность готова к эксплуатации.
- Для получения более интенсивного тона можно наносить несколько слоев средства с промежутками времени между нанесением каждого слоя не менее 8 часов.

Обслуживание:

раствор FILACLEANER.

Внимание:

После обработки средством FILASTONE PLUS нельзя восстановить первоначальный цвет камня: проверить тонирующий эффект на небольшом участке поверхности.

На наружных покрытиях рекомендуется наносить средство один раз в год для достижения оптимального эффекта усиления цвета.

Не защищает мрамор и известняковые камни от воздействия кислот.

не использовать средство для наружных работ в случае, если предвидится дождь.

ЭТИКЕТКА

Предупреждения: ОПАСНОСТЬ

Указания на опасность:

Возгораемые жидкости и пары. Может быть смертельным при попадании внутрь или при проникновении в дыхательные пути. Вызывает серьезное раздражение глаз. Постоянное воздействие может вызывать сухость и трещины на коже.

Рекомендации по мерам предосторожности:

В случае консультации с врачом держать под рукой емкость или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла / искр / открытого пламени / горячей поверхности. Не курить. Держать емкость закрытой. Носить защитные перчатки / одежду / защищать лицо / глаза. В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ: немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ или к врачу. Утилизация средства/емкости в соответствии с административными



нормами. Содержит: НАФТА (НЕФТЬ), ТЯЖЕЛАЯ ФРАКЦИЯ ГИДРООЧИСТКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: прозрачная жидкость

Цвет: бесцветный

Запах: типичный для растворителя

Плотность: 0,874 кг/л

Точка воспламенения: 40° C

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

FEV. 01 - 04.05.2015