


Подводный динамик ПД30


Руководство пользователя

Примечание: хотя установка и эксплуатация подводного динамика не представляет сложности, уделите несколько минут для прочтения этого руководства пользователя, чтобы обеспечить правильную установку динамика и ознакомиться со всеми функциями и способами использования.


Установка

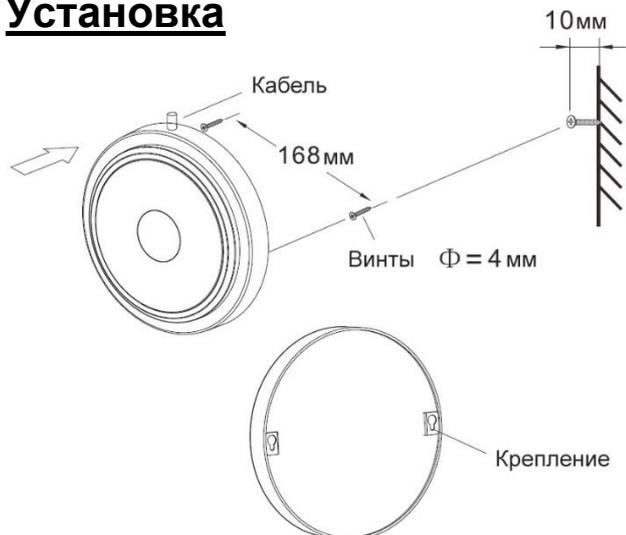

Размеры

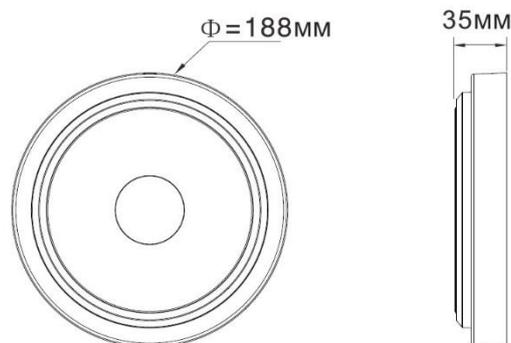

Розовый шум мощностью 1 Вт/1 м в полосе 1/3 октавы на глубине 2 метра под поверхностью воды.

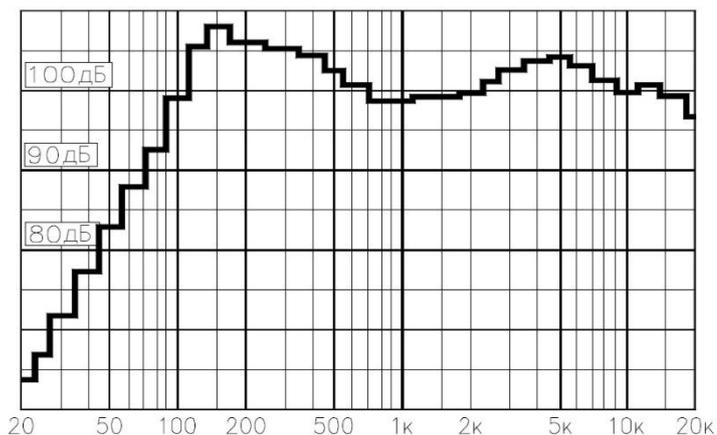

Характеристики

Класс водонепроницаемости.....IPX8
Сопротивление.....8 Ом
Мощность номинальная / максимальная.....25 Вт / 30 Вт
Уровень звукового давления 1 Вт/1 м.....105 дБ
Диапазон воспроизводимых частот.....80 - 20 000 Гц
Дисперсия (-6 дБ) 1 кГц/4 кГц.....180° / 180°
Материал / цвет.....Пластик / голубой
Габариты.....188x188x36 см
Размеры упаковки.....230x230x120 см
Вес.....1,9 кг
Вес в упаковке.....2,2 кг
Макс. / мин. температура хранения.....90°C / -20°C
Усилитель / аудиоплеер.....приобретается отдельно, в комплект не входит

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Используйте 2 винта для крепления динамика к стене. Зафиксируйте динамик на винтах.
- Для достижения оптимальной производительности установите правильное напряжение/мощность и эксплуатируйте динамик только в пределах частот, указанных в таблице.
- Соблюдайте осторожность при установке в погруженном состоянии. Этот громкоговоритель генерирует достаточно высокое звуковое давление даже при малой мощности.

Монтаж

- Изучите представленное руководство пользователя
- Снимите заднюю крышку и установите подводный динамик на стену с расстоянием 10–12 м между ними, на глубине 1–1,2 м под водой, установите заднюю крышку и протяните кабель до усилителя.

