




**210**

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ПРИВОДОМ



**211**

ПРОЗРАЧНЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



**221**

СТАРТОВЫЕ ТУМБЫ



**221**

СТАРТОВЫЕ ТУМБЫ С ПОВОРОТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ



**221**

СТАРТОВЫЕ ТУМБЫ С ПОДЪЁМНЫМИ И ПОВОРОТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ



**226**

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ



**228**

СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА ДЛЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

# ПОДВОДНОЕ ПОКОЛЕНИЕ



01

Насосы

13



02

Песочные фильтры

25





## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин



Легкое открытие крышки



Широкий и ясный вид на крышку префильтра Из поликарбоната.



**Новинка!**

Муфта, совместимая с ручкой шарового вентиля Д.50 Fitvalf



Корзина большого объема




Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316



Крыльчатка Norly

**GEMAS "STREAMER 2010"** самовсасывающий, термопластиковый корпус. Моноблочный насос для бассейна; в комплекте с префильтром. До 1 1/2 Л. с., Всасывание 1 1/2"- Слив 1 1/2"; У больших размеров оба 2". Соединения с ниппелями, совместимыми с шаровыми вентилями Д.50 Fitvalf. Легкое открытие крышки при вращении 40°. Опция крышки "Хулекс" против агрессивных химических веществ для поликарбоната. Большая корзина. 2850 об/мин - IP 55 мотор. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316.

| Описание                          | Код                 | Штук/коробка | Масса кг | Объем м³ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| • STRN-50M 1/2 Л. с., Однофазный  | <b>0111STRN50M</b>  | 1            | 11,514   | 0,051    |
| • STRN-80M 3/4 Л. с., Однофазный  | <b>0111STRN75M</b>  | 1            | 12,484   | 0,051    |
| • STRN-80T 3/4 Л. с., Трёхфазный  | <b>0111STRN75T</b>  | 1            | 11,750   | 0,051    |
| • STRN-100M 1 Л. с., Однофазный   | <b>0111STRN100M</b> | 1            | 13,609   | 0,051    |
| • STRN-100T 1 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111STRN100T</b> | 1            | 12,244   | 0,051    |
| • STRN-150M 1,5 Л. с., Однофазный | <b>0111STRN150M</b> | 1            | 16,344   | 0,051    |
| • STRN-150T 1,5 Л. с., Трёхфазный | <b>0111STRN150T</b> | 1            | 15,669   | 0,051    |
| • STRN-200M 2,0 Л. с., Однофазный | <b>0111STRN200M</b> | 1            | 18,404   | 0,051    |
| • STRN-200T 2,0 Л. с., Трёхфазный | <b>0111STRN200T</b> | 1            | 17,534   | 0,051    |
| • STRN-300M 3,0 Л. с., Однофазный | <b>0111STRN300M</b> | 1            | 18,404   | 0,051    |
| • STRN-300T 3,0 Л. с., Трёхфазный | <b>0111STRN300T</b> | 1            | 17,534   | 0,051    |
| • STRN-350M 3,5 Л. с., Однофазный | <b>0111STRN350M</b> | 1            | 21,704   | 0,054    |
| • STRN-350T 3,5 Л. с., Трёхфазный | <b>0111STRN350T</b> | 1            | 20,384   | 0,054    |

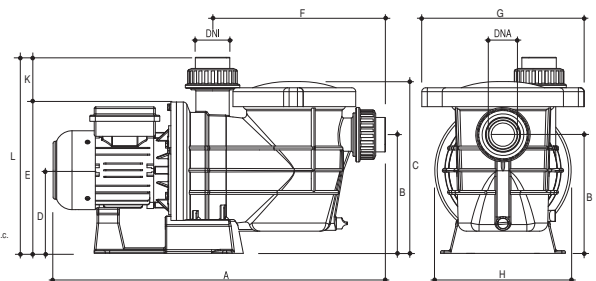

| ТИП НАСОСА  | Л. с | КОН-ДЕН-САТОР (μF) | АМПЕР |       |             | НАПОР МВтч |       |       |       |       |       |       |       |      |  |
|-------------|------|--------------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|             |      |                    |       |       |             | 4          | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20   |  |
|             |      |                    | II    | III   | ВЫБРОС м³/ч |            |       |       |       |       |       |       |       |      |  |
|             |      |                    | 220 V | 220 V | 380 V       |            |       |       |       |       |       |       |       |      |  |
| STRN-50T/M  | 0,50 | 16                 | 2,73  | -     | -           | 20,50      | 18,00 | 14,30 | 10,00 | 4,00  | -     | -     | -     | -    |  |
| STRN-80T/M  | 0,75 | 20                 | 3,88  | 2,33  | 1,35        | 21,70      | 19,50 | 17,00 | 13,00 | 6,00  | -     | -     | -     | -    |  |
| STRN-100T/M | 1    | 25                 | 5,15  | 3,03  | 1,75        | 28,00      | 25,70 | 22,50 | 18,00 | 13,90 | 6,00  | -     | -     | -    |  |
| STRN-150T/M | 1,5  | 30                 | 7,02  | 4,42  | 2,55        | 32,00      | 29,70 | 26,50 | 24,00 | 20,00 | 15,50 | 8,00  | -     | -    |  |
| STRN-200T/M | 2    | 40                 | 8,60  | 5,50  | 3,50        | 35,00      | 33,00 | 30,00 | 27,50 | 23,80 | 19,50 | 12,00 | -     | -    |  |
| STRN-300T/M | 3    | 40                 | 9,80  | 6,01  | 3,90        | 40,00      | 38,00 | 36,00 | 32,40 | 27,60 | 23,20 | 18,50 | 13,00 | -    |  |
| STRN-350T/M | 3,5  | 60                 | 13,67 | 8,61  | 4,98        | 42,00      | 41,00 | 40,00 | 38,00 | 35,50 | 32,00 | 26,40 | 18,50 | 7,10 |  |

| ТИП НАСОСА  | РАЗМЕРЫ |       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |        | Масса нетто (кг) |        | Масса брутто (кг) |  |
|-------------|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------------|--------|-------------------|--|
|             | DNA     | DNI   | A   | K  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | Одно   | Трёх             | Одно   | Трёх              |  |
| STRN-50T/M  | 11/2"   | 11/2" | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 10,290 | -                | 11,514 | -                 |  |
| STRN-80T/M  | 2"      | 11/2" | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 11,234 | -                | 12,484 | -                 |  |
| STRN-100T/M | 2"      | 11/2" | 610 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 12,360 | 11,000           | 13,609 | 12,244            |  |
| STRN-150T/M | 2"      | 2"    | 630 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 15,095 | 14,420           | 16,344 | 15,669            |  |
| STRN-200T/M | 2"      | 2"    | 630 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 17,150 | 16,280           | 17,534 | 18,404            |  |
| STRN-300T/M | 2"      | 2"    | 630 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 17,150 | 16,280           | 17,534 | 18,404            |  |
| STRN-350T/M | 2"      | 2"    | 670 | 80 | 205 | 310 | 145 | 275 | 320 | 292 | 245 | 355 | 20,450 | 19,130           | 20,384 | 21,704            |  |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | STRN-50T/M      | STRN-80T/M  | STRN-100T/M | STRN-150T/M     | STRN-200T/M | STRN-300T/M | STRN-350T/M  |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| г ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 1 1/2" (Ø50 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2 1/2" (Ø75 MM) | 3" (Ø90 MM) | 3" (Ø90 MM) | 4" (Ø110 MM) |

**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.

## Самовсасывающие насосы для бассейнов


**2850**  
об/мин

**2 ГОДА**  
ГАРАНТИИ  
НА ДЕТАЛИ



**GEMAS "STREAMER MINI"** самовсасывающий, термопластиковый корпус. Моноблочный насос для бассейна; в комплекте с префильтром. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316. Всасывание и слив 1 1/2". Соединения с ниппелем. 2850 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                          | Код                 | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| • STRM-33M 1/3 Л. с., Однофазный  | <b>0111STRM33M</b>  | 1            | 8,500    | 0,037    |
| • STRM-50M 1/2 Л. с., Однофазный  | <b>0111STRM50M</b>  | 1            | 8,900    | 0,037    |
| • STRM-80M 3/4 Л. с., Однофазный  | <b>0111STRM80M</b>  | 1            | 10,800   | 0,037    |
| • STRM-80T 3/4 Л. с., Трёхфазный  | <b>0111STRM80T</b>  | 1            | 11,300   | 0,037    |
| • STRM-100M 1 Л. с., Однофазный   | <b>0111STRM100M</b> | 1            | 11,800   | 0,037    |
| • STRM-100T 1 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111STRM100T</b> | 1            | 11,000   | 0,037    |
| • STRM-150M 1,5 Л. с., Однофазный | <b>0111STRM150M</b> | 1            | 11,900   | 0,037    |
| • STRM-150T 1,5 Л. с., Трёхфазный | <b>0111STRM150T</b> | 1            | 11,100   | 0,037    |

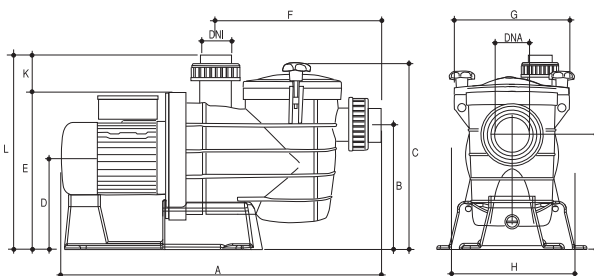

| ТИП НАСОСА   | Л. с | КОН-ДЕН-САТОР (μF) | АМПЕР    |           |           | НАПОР МВтч  |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
|--------------|------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|              |      |                    |          |           |           | 4           | 6     | 8     | 10    | 11    | 12    | 14    | 16    | 17 |  |
|              |      |                    | II 220 V | III 220 V | III 380 V | ВЫБРОС м³/ч |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
| STRM-0,33M   | 0,33 | 16                 | 2,73     | -         | -         | 14,10       | 11,60 | 8,30  | 4,00  | -     | -     | -     | -     | -  |  |
| STRM-0,50M   | 0,50 | 20                 | 3,88     | 2,33      | 1,35      | 17,20       | 14,90 | 11,40 | 7,90  | 4,80  | -     | -     | -     | -  |  |
| STRM-0,80T/M | 0,75 | 25                 | 5,15     | 3,03      | 1,75      | 18,90       | 16,70 | 13,50 | 10,80 | 9,00  | 6,80  | -     | -     | -  |  |
| STRM-1,00T/M | 1,00 | 30                 | 7,02     | 4,42      | 2,55      | 20,80       | 19,30 | 17,10 | 14,90 | 13,20 | 10,50 | 6,00  | -     | -  |  |
| STRM-1,50T/M | 1,50 | 30                 | 7,65     | 4,60      | 2,80      | 26,00       | 24,80 | 22,00 | 19,50 | 18,00 | 16,50 | 12,50 | 15,00 | -  |  |

| ТИП НАСОСА   | РАЗМЕРЫ |       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) |        | Масса брутто (кг) |        |
|--------------|---------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-------------------|--------|
|              | DNA     | DNI   | A   | K  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | L   | Одно             | Трёх   | Одно              | Трёх   |
| STRM-0,33M   | 11/2"   | 11/2" | 500 | 70 | 175 | 280 | 125 | 230 | 255 | 205 | 175 | 300 | 8,750            | -      | 7,750             | -      |
| STRM-0,50M   | 11/2"   | 11/2" | 500 | 70 | 175 | 280 | 125 | 230 | 255 | 205 | 175 | 300 | 9,150            | -      | 8,150             | -      |
| STRM-0,80T/M | 11/2"   | 11/2" | 500 | 70 | 175 | 280 | 125 | 230 | 255 | 205 | 175 | 300 | 11,050           | 11,350 | 10,050            | 10,350 |
| STRM-1,00T/M | 11/2"   | 11/2" | 500 | 70 | 175 | 280 | 125 | 230 | 255 | 205 | 175 | 300 | 12,050           | 11,450 | 11,050            | 10,450 |
| STRM-1,50T/M | 11/2"   | 11/2" | 500 | 70 | 175 | 280 | 125 | 230 | 255 | 205 | 175 | 300 | 12,150           | 11,550 | 11,150            | 11,550 |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | STRM-33M        | STRM-50M        | STRM-80T/M  | STRM-100T/M | STRM-150T/M     |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| r ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 1 1/2" (Ø50 MM) | 1 1/2" (Ø50 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2 1/2" (Ø75 MM) |

**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.



**Новинка!**



Муфта, совместимая с ручкой шарового вентиля Д.50 Fitvalf



Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316



Крыльчатка Norly



Широкий и ясный вид крышки префильтра



Корзина большого объема



Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316




Крыльчатка Norly

## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин

**GEMAS "PUMPEX 2010"** самовсасывающий, термопластиковый корпус. Моноблочный насос для бассейна; в комплекте с префильтром. До 1 1/2 Л. с., Всасывание 1 1/2". Слив 1 1/2"; У больших размеров оба 2". Соединения с ниппелем. Легкое открытие крышки при вращении 40°. Опция крышки "Хулекс" против агрессивных химических веществ. Большая корзина. 2850 об/мин - IP 55 мотор. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316.

| Описание                            | Код               | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| • PUMPEX-75M 0,75 Л. с., Однофазный | <b>0111PX75M</b>  | 1            | 19,120   | 0,096    |
| • PUMPEX-100M 1 Л. с., Однофазный   | <b>0111PX100M</b> | 1            | 20,320   | 0,096    |
| • PUMPEX-100T 1 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111PX100T</b> | 1            | 19,120   | 0,096    |
| • PUMPEX-150M 1,5 Л. с., Однофазный | <b>0111PX150M</b> | 1            | 21,120   | 0,096    |
| • PUMPEX-150T 1,5 Л. с., Трёхфазный | <b>0111PX150T</b> | 1            | 20,220   | 0,096    |
| • PUMPEX-200M 2 Л. с., Однофазный   | <b>0111PX200M</b> | 1            | 25,120   | 0,096    |
| • PUMPEX-200T 2 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111PX200T</b> | 1            | 23,120   | 0,096    |
| • PUMPEX-300T 3 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111PX300T</b> | 1            | 26,120   | 0,096    |

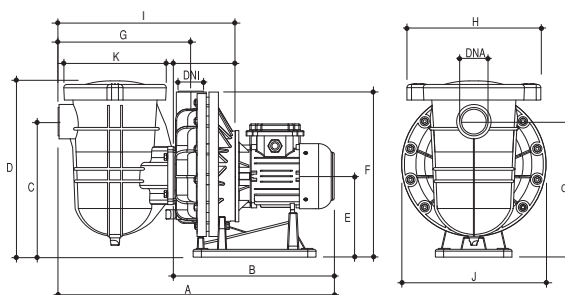

| ТИП НАСОСА | Л. с. | КОН-ДЕН-САТОР (μF) | АМПЕР       |           |           | НАПОР МВТч |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|--------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |       |                    | II 220 V    | III 220 V | III 380 V | 4          | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 18    |
|            |       |                    | ВЫБРОС м³/ч |           |           |            |       |       |       |       |       |       |       |
| PX-75T/M   | 0,75  | 20                 | 3,80        | -         | -         | 14,80      | 13,80 | 12,60 | 11,20 | 9,60  | 7,80  | 5,70  | -     |
| PX-100T/M  | 1     | 25                 | 4,95        | 3,11      | 1,80      | 19,00      | 18,20 | 17,00 | 15,60 | 14,10 | 12,00 | 10,00 | 8,40  |
| PX-150T/M  | 1,5   | 30                 | 7,80        | 4,41      | 2,55      | 23,50      | 23,40 | 22,00 | 20,10 | 18,30 | 16,50 | 14,40 | 12,00 |
| PX-200T/M  | 2     | 40                 | 9,90        | 5,88      | 3,40      | 28,00      | 26,50 | 25,00 | 23,20 | 21,50 | 19,20 | 16,80 | 14,40 |
| PX-300T    | 3     | 40                 | -           | 8,48      | 4,90      | 30,80      | 29,00 | 30,00 | 28,00 | 23,50 | 21,00 | 19,00 | 16,40 |

| ТИП НАСОСА | РАЗМЕРЫ |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) |        | Масса брутто (кг) |        |
|------------|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------|-------------------|--------|
|            | DNA     | DNI    | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | I   | H   | J   | K   | L   | Одно             | Трёх   | Одно              | Трёх   |
| PX-75T/M   | 2"      | 1 1/2" | 640 | 395 | 295 | 384 | 176 | 360 | 287 | 384 | 292 | 315 | 135 | 223 | 17,420           | -      | 19,120            | -      |
| PX-100T/M  | 2"      | 1 1/2" | 640 | 395 | 295 | 384 | 176 | 360 | 287 | 384 | 292 | 315 | 135 | 223 | 18,620           | 17,420 | 20,320            | 19,120 |
| PX-150T/M  | 2"      | 1 1/2" | 640 | 395 | 295 | 384 | 176 | 360 | 287 | 384 | 292 | 315 | 135 | 223 | 18,520           | 19,420 | 20,220            | 21,120 |
| PX-200T/M  | 2"      | 1 1/2" | 640 | 395 | 295 | 384 | 176 | 360 | 287 | 384 | 292 | 315 | 135 | 223 | 23,420           | 21,420 | 25,120            | 23,120 |
| PX-300T    | 2"      | 1 1/2" | 640 | 395 | 295 | 384 | 176 | 360 | 287 | 384 | 292 | 315 | 135 | 223 | -                | 24,420 | -                 | 26,120 |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | PX-75T/M        | PX-100T/M   | PX-150T/M   | PX-200T/M       | PX-300T     |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| г ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 1 1/2" (Ø50 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2" (Ø63 MM) | 2 1/2" (Ø75 MM) | 3" (Ø90 MM) |



**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.

## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин

**GEMAS STREAMER MICRO.** Самовсасывающий, термопластиковый корпус. Моноблочный насос для бассейна; в комплекте с префильтром. Всасывание и слив 1 1/2". Соединения с ниппелем. 2850 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                           | Код                 | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|------------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| • STR-250MIC 1/3 Л. с., Однофазный | <b>0111STRMIC30</b> | 1            | 11,880   | 0,051    |
| • STR-370MIC 1/2 Л. с., Однофазный | <b>0111STRMIC40</b> | 1            | 12,850   | 0,051    |

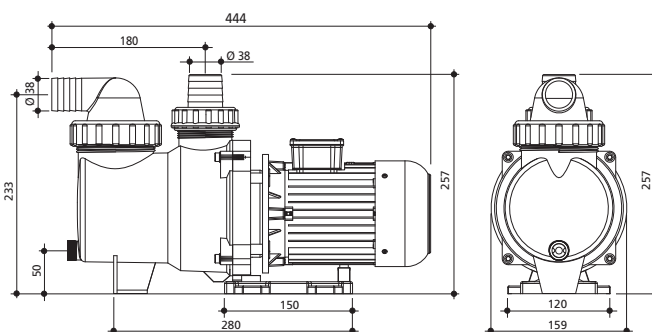

| ТИП НАСОСА | Л. с. | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР II 220 V | НАПОР МВТч |      |      |      |      |      |    |  |
|------------|-------|------------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|----|--|
|            |       |                  |                | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   | 13   | 14 |  |
| STR-250MIC | 0,33  | -                | 1,20           | 5,70       | 5,10 | 4,30 | 3,50 | 1,50 | -    | -  |  |
| STR-370MIC | 0,50  | -                | 2,20           | 7,50       | 7,00 | 6,50 | 5,90 | 5,20 | 2,10 | -  |  |

**1 ГОДА**  
ГАРАНТИИ  
НА ДЕТАЛИ

CE



С муфтой

## Промышленные насосы

**2850**  
об/мин

Промышленный насос **GEMAS PUMPEX.** Изготовлен для агрессивных жидкостей. ( Макс. 30% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 30% HCl или 15% NaOCl) Всасывание 2". Возврат 1 1/2". 2850 об/мин мотор. Вал мотора из нержавеющей стали качества AISI 316. Стойкая к химическим веществам специальная сталь качества AISI 316. IP 55 мотор.

| Описание                            | Код                | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| • PUMPEX-75M 0,75 Л. с., Однофазный | <b>0111PXE75M</b>  | 1            | 15,800   | 0,066    |
| • PUMPEX-100M 1,0 Л. с., Однофазный | <b>0111PXE100M</b> | 1            | 17,000   | 0,066    |
| • PUMPEX-100T 1,0 Л. с., Трёхфазный | <b>0111PXE100T</b> | 1            | 15,800   | 0,066    |
| • PUMPEX-150M 1,5 Л. с., Однофазный | <b>0111PXE150M</b> | 1            | 17,800   | 0,066    |
| • PUMPEX-150T 1,5 Л. с., Трёхфазный | <b>0111PXE150T</b> | 1            | 16,900   | 0,066    |
| • PUMPEX-200M 2 Л. с., Однофазный   | <b>0111PXE200M</b> | 1            | 21,800   | 0,066    |
| • PUMPEX-200T 2 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111PXE200T</b> | 1            | 19,800   | 0,066    |
| • PUMPEX-300T 3 Л. с., Трёхфазный   | <b>0111PXE300T</b> | 1            | 22,800   | 0,066    |



Специальное механическое уплотнение

## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин



**2 ГОДА**  
ГАРАНТИИ  
НА ДЕТАЛИ



Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316





Крыльчатка Norly

**GEMAS "FLOODER"** самовсасывающий, термопластиковый корпус. Насос для коммерческих бассейнов; в комплекте с префильтром 20 л. Всасывание и слив 4" (f 110). Соединения со скользящим ниппелем. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316. 2850 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                          | Код               | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| • 3 Л. с., Однофазный, FLO 300M   | <b>0111FL030M</b> | 1            |          |          |
| • 3 Л. с., Трёхфазный, FLO 300T   | <b>0111FL030</b>  | 1            |          |          |
| • 3,5 Л. с., Однофазный, FLO 350M | <b>0111FL035M</b> | 1            | 31,750   | 0,210    |
| • 3,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 350T | <b>0111FL035</b>  | 1            | 30,750   | 0,210    |
| • 4,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 450T | <b>0111FL045</b>  | 1            | 33,850   | 0,210    |
| • 5,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 550T | <b>0111FL055</b>  | 1            | 40,600   | 0,210    |
| • 7,5 Л. с., Трёхфазный, FLO 750T | <b>0111FL075</b>  | 1            | 48,450   | 0,210    |
| • 10 Л. с., Трёхфазный, FLO 1000T | <b>0111FL0100</b> | 1            | 54,600   | 0,210    |

**P. S.:** Все модели могут использоваться в сочетании с префильтрами большого расхода, если требуется.

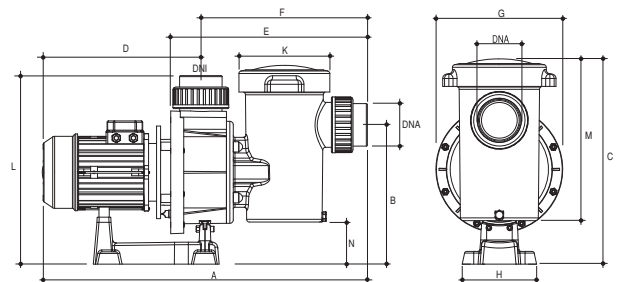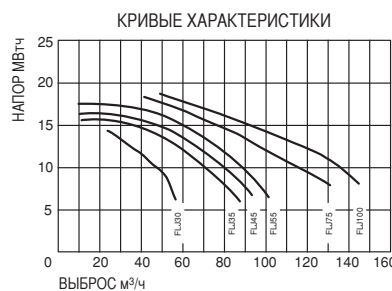

| ТИП НАСОСА | Л. с | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР       |       |           | НАПОР МВтч |       |       |       |       |       |       |
|------------|------|------------------|-------------|-------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |      |                  | II 220 V    | 230 V | III 380 V | 6          | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 17    |
|            |      |                  | ВЫБРОС м³/ч |       |           |            |       |       |       |       |       |       |
| 0111FL030  | 3,0  | -                | -           | 10,40 | 6,00      | 57,00      | 51,00 | 47,00 | 38,00 | 24,00 | -     | -     |
| 0111FL035  | 3,5  | -                | -           | 10,40 | 6,00      | 86,00      | 78,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 12,00 | -     |
| 0111FL045  | 4,5  | -                | -           | 11,70 | 6,75      | 94,00      | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | 24,00 | -     |
| 0111FL055  | 5,5  | -                | -           | 13,80 | 8,00      | 102,00     | 95,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 50,00 | 28,00 |

| ТИП<br>НАСОСА | Л. с | КОНДЕН-<br>САТОР<br>(μF) | АМПЕР<br>III |       |       | НАПОР МВтч  |        |        |        |        |        |       |       |       |
|---------------|------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|               |      |                          | 230 V        | 400 V | 700 V | 8           | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 16    | 18    | 20    |
|               |      |                          |              |       |       | ВЫБРОС м³/ч |        |        |        |        |        |       |       |       |
| 0111FL075     | 7,5  | -                        | -            | 12,10 | 7,00  | 130,60      | 121,00 | 113,00 | 104,50 | 96,00  | 87,00  | 65,50 | 42,50 | -     |
| 0111FL0100    | 10,0 | -                        | -            | 15,80 | 9,20  | 145,00      | 136,60 | 131,00 | 127,00 | 116,00 | 105,00 | 74,00 | 49,50 | 17,40 |

| ТИП НАСОСА | РАЗМЕРЫ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) | Масса брутто (кг) |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|            | DNA     | DNI | A   | K   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | L   | M   |                  |                   |
| 0111FL035  | 4"      | 4"  | 880 | 265 | 406 | 580 | 395 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 30,750           | 32,250            |
| 0111FL045  | 4"      | 4"  | 920 | 265 | 406 | 580 | 435 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 33,850           | 35,350            |
| 0111FL055  | 4"      | 4"  | 945 | 265 | 406 | 580 | 460 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 40,600           | 42,100            |
| 0111FL075  | 4"      | 4"  | 945 | 265 | 406 | 580 | 460 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 48,450           | 49,950            |
| 0111FL0100 | 4"      | 4"  | 985 | 265 | 406 | 580 | 500 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 54,600           | 56,100            |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | 0111FL035    | 0111FL045    | 0111FL055    | 0111FL075    | 0111FL0100   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| f ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 5" (Ø140 MM) | 5" (Ø140 MM) | 6" (Ø160 MM) | 7" (Ø200 MM) | 7" (Ø200 MM) |

**P. S.:** Для всасывания более f 110 мм рекомендуется использовать конический понижающий переходник.



## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**1450**  
об/мин

**GEMAS "FLOODER"** самовсасывающий, термопластиковый корпус. Насос для коммерческих бассейнов; в комплекте с префильтром 20 л. Всасывание и слив 4" (ϕ 110). Соединения со скользящим ниппелем. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316. 1450 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                          | Код                | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| • 5,5 Л. с., Трёхфазный, FLOS550T | <b>0111FLOS55</b>  | 1            | 46,000   | 0,213    |
| • 7,5 Л. с., Трёхфазный, FLOS750T | <b>0111FLOS75</b>  | 1            | 50,000   | 0,213    |
| • 10 Л. с., Трёхфазный, FLOS1000T | <b>0111FLOS100</b> | 1            | 70,000   | 0,213    |

**P. S.:** Все модели могут быть произведены с ϕ 125 или ϕ 110 мм соединением всасывания.

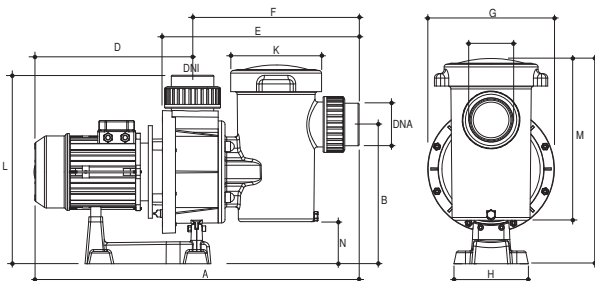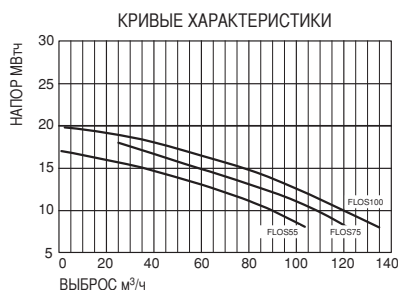

Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316

| ТИП НАСОСА | Л. с | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР    |       |           | НАПОР МВтч  |        |       |       |       |       |    |
|------------|------|------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |      |                  | II 220 V | 220 V | III 380 V | 6           | 8      | 10    | 12    | 14    | 16    | 17 |
|            |      |                  |          |       |           | ВЫБРОС м³/ч |        |       |       |       |       |    |
| 0111FLOS55 | 5,5  | -                | -        | 13,80 | 6,00      | -           | 105,00 | 90,00 | 70,00 | 45,00 | 15,00 | -  |

| ТИП НАСОСА  | Л. с | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР |       |       | НАПОР МВтч  |        |        |        |       |       |       |       |
|-------------|------|------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|             |      |                  | 230 V | 400 V | 700 V | 8           | 10     | 11     | 12     | 13    | 14    | 16    | 18    |
|             |      |                  |       |       |       | ВЫБРОС м³/ч |        |        |        |       |       |       |       |
| 0111FLOS75  | 7,5  | -                | -     | 12,10 | 7,00  | 120,00      | 107,00 | 100,00 | 90,00  | 80,00 | 66,00 | 43,00 | 25,00 |
| 0111FLOS100 | 10,0 | -                | -     | 15,80 | 9,20  | 135,00      | 120,00 | 110,00 | 103,00 | 97,00 | 83,00 | 60,00 | 35,00 |

| ТИП НАСОСА  | РАЗМЕРЫ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) | Масса брутто (кг) |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|             | DNA     | DNI | A   | K   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | L   | M   | N   |                  |                   |
| 0111FLOS55  | 4"      | 4"  | 945 | 265 | 406 | 580 | 460 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 122 | 40,600           | 42,100            |
| 0111FLOS75  | 4"      | 4"  | 945 | 265 | 406 | 580 | 460 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 122 | 48,450           | 49,950            |
| 0111FLOS100 | 4"      | 4"  | 985 | 265 | 406 | 580 | 500 | 573 | 485 | 358 | 210 | 550 | 457 | 122 | 54,600           | 56,100            |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | 0111FLOS5 5  | 0111FLOS7 5  | 0111FLOS1 0 0 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| ϕ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 6" (ϕ160 MM) | 7" (ϕ200 MM) | 7" (ϕ200 MM)  |

**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.

## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин

**GEMAS FLOODER JET.** Самовсасывающий, термопластиковый корпус струйного насоса. Всасывание и слив 4" (ѓ 110). Соединения со скользящим ниппелем. 2850 об/мин - IP 55 мотор.





Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316



Крыльчатка Norly

| Описание                          | Код               | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| • 3,0 Л. с., однофазный, FLJ 300M | <b>0111FLJ30M</b> | 1            |          |          |
| • 3,0 Л. с., трёхфазный, FLJ 300T | <b>0111FLJ30</b>  | 1            |          |          |
| • 3,5 Л. с., однофазный, FLJ 350M | <b>0111FLJ35M</b> | 1            | 26,750   | 0,150    |
| • 3,5 Л. с., трёхфазный, FLJ 350T | <b>0111FLJ35</b>  | 1            | 25,750   | 0,150    |
| • 4,5 Л. с., трёхфазный, FLJ 450T | <b>0111FLJ45</b>  | 1            | 28,650   | 0,150    |
| • 5,5 Л. с., трёхфазный, FLJ 550T | <b>0111FLJ55</b>  | 1            | 36,050   | 0,150    |
| • 7,5 Л. с., трёхфазный, FLJ 750T | <b>0111FLJ75</b>  | 1            | 44,000   | 0,150    |
| • 10 Л. с., трёхфазный, FLJ 1000T | <b>0111FLJ100</b> | 1            | 50,150   | 0,150    |

**P. S.:** Все модели могут быть произведены с ѓ 125 или ѓ 110 мм соединением всасывания.

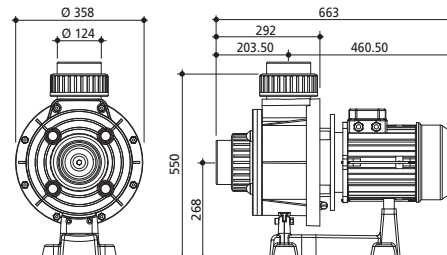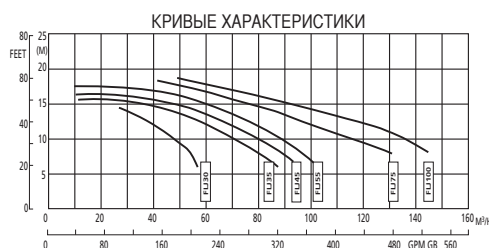

| ТИП<br>НАСОСА | Л. с | КОНДЕН-<br>САТОР<br>(µF) | АМПЕР       |       |              | НАПОР МВтч |       |       |       |       |       |       |
|---------------|------|--------------------------|-------------|-------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |      |                          | II<br>220 V | 230 V | III<br>380 V | 6          | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    | 17    |
|               |      |                          |             |       |              |            |       |       |       |       |       |       |
| 0111FL030     | 3,0  | -                        | -           | 10,40 | 6,00         | 57,00      | 51,00 | 47,00 | 38,00 | 24,00 | -     | -     |
| 0111FL035     | 3,5  | -                        | -           | 10,40 | 6,00         | 86,00      | 78,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 12,00 | -     |
| 0111FL045     | 4,5  | -                        | -           | 11,70 | 6,75         | 94,00      | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 55,00 | 24,00 | -     |
| 0111FL055     | 5,5  | -                        | -           | 13,80 | 8,00         | 102,00     | 95,00 | 88,00 | 78,00 | 68,00 | 50,00 | 28,00 |

| ТИП<br>НАСОСА | Л. с | КОНДЕН-<br>САТОР<br>(µF) | АМПЕР<br>III |       |       | НАПОР МВтч  |        |        |        |        |        |       |       |    |
|---------------|------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
|               |      |                          | 230 V        | 400 V | 700 V | 8           | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 16    | 18    | 21 |
|               |      |                          |              |       |       | ВЫБРОС м³/ч |        |        |        |        |        |       |       |    |
| 0111FLJ75     | 7,5  | -                        | -            | 12,10 | 7,00  | 121,00      | 112,00 | 107,00 | 101,00 | 96,00  | 87,00  | 65,50 | 42,50 | -  |
| 0111FLJ100    | 10,0 | -                        | -            | 15,80 | 9,20  | 145,00      | 136,60 | 130,00 | 123,00 | 113,00 | 101,50 | 78,50 | 49,50 | -  |

| ТИП НАСОСА | РАЗМЕРЫ |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) | Масса брутто (кг) |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|            | DNA     | DNI | A   | B   | D   | E   | F   | G   | H   | L   |                  |                   |
| 0111FLJ35  | 4"      | 4"  | 600 | 268 | 395 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 25,750           | 27,000            |
| 0111FLJ45  | 4"      | 4"  | 640 | 268 | 435 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 28,650           | 29,900            |
| 0111FLJ55  | 4"      | 4"  | 665 | 268 | 460 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 36,050           | 37,300            |
| 0111FLJ75  | 4"      | 4"  | 665 | 268 | 460 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 44,000           | 45,250            |
| 0111FLJ100 | 4"      | 4"  | 705 | 268 | 500 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 50,150           | 51,400            |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | 0111FLJ35    | 0111FLJ45    | 0111FLJ55    | 0111FLJ75    | 0111FLJ100   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ѓ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 5" (ѓ140 MM) | 5" (ѓ140 MM) | 6" (ѓ160 MM) | 7" (ѓ200 MM) | 7" (ѓ200 MM) |



**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.

## Самовсасывающие насосы для бассейнов **1450 об/мин**

**GEMAS FLOODER JET.** Самовсасывающий, термопластиковый корпус струйного насоса. Всасывание и слив 4" (110). Соединения со скользящим ниппелем. 1450 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                           | Код                | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|------------------------------------|--------------------|--------------|----------|----------|
| • 5,5 Л. с., Трёхфазный, FLJS 550T | <b>0111FLJS55</b>  | 1            |          |          |
| • 7,5 Л. с., Трёхфазный, FLJS 750T | <b>0111FLJS75</b>  | 1            |          |          |
| • 10 Л. с., Трёхфазный, FLJS 1000T | <b>0111FLJS100</b> | 1            |          |          |

**P.S:** Все модели могут использоваться в сочетании с префильтрами большого расхода (Д. 125 или 140 мм), если требуется.

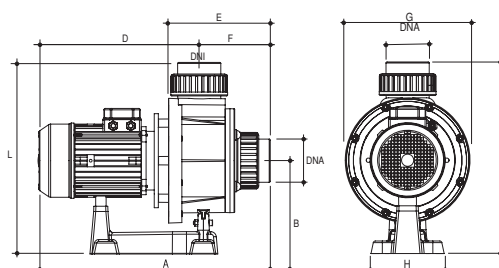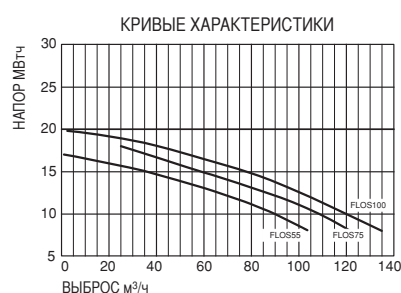

| ТИП НАСОСА | Л. с | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР    |           |           | НАПОР МВТч |        |       |       |       |       |    |
|------------|------|------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |      |                  | II 220 V | III 220 V | III 380 V | 6          | 8      | 10    | 12    | 14    | 16    | 17 |
| 0111FLJS55 | 5,5  | -                | -        | -         | -         | -          | 105,00 | 90,00 | 70,00 | 45,00 | 15,00 | -  |

| ТИП<br>НАСОСА | Л. с | КОНДЕН-<br>САТОР<br>(μF) | АМПЕР<br>III |  |  | НАПОР МВтч |        |        |        |       |       |       |       |       |
|---------------|------|--------------------------|--------------|--|--|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |      |                          |              |  |  | 230 V      | 400 V  | 700 V  | 8      | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
|               |      |                          | ВЫБОР М³/ч   |  |  |            |        |        |        |       |       |       |       |       |
| 0111FLJS75    | 7,5  | -                        | -            |  |  | 120,00     | 107,00 | 100,00 | 90,00  | 80,00 | 66,00 | 43,00 | 25,00 | 10,00 |
| 0111FLJS100   | 10,0 | -                        | -            |  |  | 135,00     | 120,00 | 110,00 | 103,00 | 97,00 | 83,00 | 60,00 | 35,00 | 20,00 |

| ТИП НАСОСА  | РАЗМЕРЫ |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Масса нетто (кг) | Масса брутто (кг) |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|
|             | DNA     | DNI | A   | B   | D   | E   | F   | G   | H   | L   |                  |                   |
| 0111FLJS55  | 4"      | 4"  | 665 | 268 | 460 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 36,050           | 37,300            |
| 0111FLJS75  | 4"      | 4"  | 665 | 268 | 460 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 44,000           | 45,250            |
| 0111FLJS100 | 4"      | 4"  | 705 | 268 | 500 | 293 | 205 | 358 | 210 | 550 | 50,150           | 51,400            |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | 0111FLJ5 5   | 0111FLJ7 5   | 0111FLJ1 0 0 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| r ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 6" (Ø160 MM) | 7" (Ø200 MM) | 7" (Ø200 MM) |

**P. S.:** Рекомендуется использовать конические переходники на линии всасывания насоса.

Новинка!



Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316



Крыльчатка Norly

## Самовсасывающие насосы для бассейнов

**2850**  
об/мин


Новинка!



**2 ГОДА**  
ГАРАНТИИ  
НА ДЕТАЛИ



Вал мотора из нержавеющей стали AISI 316





Специальная основа из полиэфира для тяжёлых масс.



**GEMAS MEGAFLOODER.** Самовсасывающий, термопластиковый корпус, насос для коммерческих бассейнов; БЕЗ ПРЕФИЛЬТРА. Вал насоса из нержавеющей стали качества AISI 316. 2850 об/мин - IP 55 мотор.

| Описание                                           | Код               | Штук/коробка | Масса кг | Объём м³ |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|
| • 15 Л. с., Тип I трёхфазный, MFLO 1500T           | <b>0111MFL150</b> | 1            |          |          |
| • 15 Л. с., Тип II трёхфазный, MFLO 1500T          | <b>0111MFL151</b> | 1            |          |          |
| • 20 Л. с., Тип I трёхфазный, MFLO 2000T           | <b>0111MFL200</b> | 1            |          |          |
| • 20 Л. с., Тип II трёхфазный, MFLO 2000T          | <b>0111MFL201</b> | 1            |          |          |
| • 6" Пластиковый префильтр, 40 л                   | <b>013331</b>     | 1            | 25,700   |          |
| • 5"-6" Префильтр ламинированный полиэфиром, 20 л  | <b>013212</b>     | 1            | 16,700   |          |
| • 5"-6" Префильтр из нержавеющей стали, 20 л       | <b>013131</b>     | 1            | 31,500   |          |
| • 5"- 8" Префильтр ламинированный полиэфиром, 65 л | <b>0132241</b>    |              |          |          |

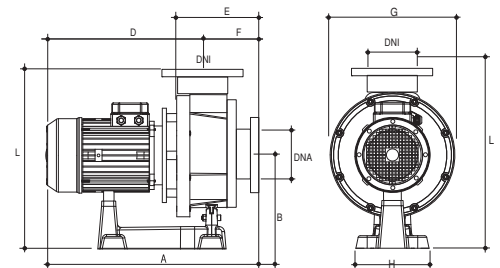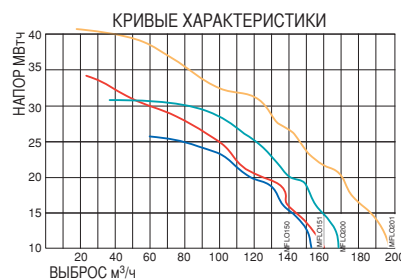

| ТИП НАСОСА  | Л. с. | КОНДЕНСАТОР (μF) | АМПЕР II 220V | III 220V | 380V | НАПОР МВтч |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|----------|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|             |       |                  |               |          |      | 10         | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     | 26     | 28     | 31     | 32    | 33    | 34    |
| 0111MFL0150 | 15,0  | -                | -             | -        | -    | 152,00     | 151,00 | 144,00 | 136,00 | 130,00 | 118,00 | 108,00 | 88,00  | 60,00  | -      | -      | -     | -     | -     |
| 0111MFL0200 | 20,0  | -                | -             | -        | -    | 169,00     | 165,00 | 161,00 | 155,00 | 150,00 | 140,00 | 134,00 | 124,00 | 114,00 | 92,00  | 36,00  | -     | -     | -     |
| 0111MFL0151 | 15,0  | -                | -             | -        | -    | 160,00     | 153,00 | 144,00 | 138,00 | 128,00 | 124,00 | 110,00 | 104,00 | 93,00  | 74,00  | 49,00  | 39,00 | 31,00 | 22,50 |
| 0111MFL0201 | 20,0  | -                | -             | -        | -    | 197,00     | 185,00 | 183,00 | 177,00 | 167,00 | 160,00 | 151,00 | 143,00 | 134,00 | 123,00 | 100,00 | 90,00 | 86,00 | 78,00 |

| ТИП<br>НАСОСА | РАЗМЕРЫ |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     | Масса нетто<br>(кг) |      | Масса брутто<br>(кг) |      |
|---------------|---------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------|----------------------|------|
|               | DNA     | DNI | A   | B   | C | D   | E   | F   | G   | H   | L   | Mo.                 | Tri. | Mo.                  | Tri. |
| 0111MFL0150   | 5"      | 5"  | 700 | 280 | - | 540 | 260 | 160 | 360 | 420 | 252 | -                   | 139  | -                    | 153  |
| 0111MFL0200   | 5"      | 5"  | 700 | 280 | - | 640 | 260 | 160 | 360 | 420 | 252 | -                   | 170  | -                    | 187  |
| 0111MFL0151   | 5"      | 5"  | 700 | 280 | - | 540 | 260 | 160 | 360 | 420 | 252 | -                   | 139  | -                    | 153  |
| 0111MFL 0201  | 5"      | 5"  | 700 | 280 | - | 640 | 260 | 160 | 360 | 420 | 252 | -                   | 170  | -                    | 187  |

### РАЗМЕРЫ ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЯ

| ТИП НАСОСА          | 0111MFL0150  | 0111MFL0200  |
|---------------------|--------------|--------------|
| г ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 8" (Ø225 мм) | 8" (Ø225 мм) |

| ТИП НАСОСА          | 0111MFL0151  | 0111MFL0201  |
|---------------------|--------------|--------------|
| г ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ | 8" (Ø225 мм) | 8" (Ø225 мм) |




- 1- Стопорная гайка
- 2- Прозрачная крышка
- 3- Уплотнительное кольцо
- 4- Корзина префильтра
- 5- Корпус префильтра
- 6- Прокладка для водоотвода
- 7- Заглушка водоотвода
- 8- Шурупы для соединения
- 9- Прокладка для корпуса
- 10- Уплотнительное кольцо для корпуса



## Чугунные насосы для бассейнов

**GEMAS PUMPEX ЧУГУННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ.** Чугунный корпус с механическим уплотнением и трехфазным двигателем. Вал из хромированной стали. 1450 об/мин. Корпус для давления 10 бар. Соответствует DIN 24255. В комплекте с сетчатым фильтром с корпусом из стеклопластика FRP с механизмом из нержавеющей стали+корзиной и прозрачной крышкой.

| Описание                                                                                 | Код           | Штук/коробка | Масса кг | Объем м³ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| • GNM 80-250. 70 м³/ч -<br>16 МВтч - 7,5 Л.с. (5,5 кВт) 4"- 3" Слив - í 225 Вентилятор.  | <b>011212</b> | 1            |          |          |
| • GNM 100-250. 100 м³/ч -<br>16 МВтч - 10 Л.с. (7,5 кВт) 5"- 4" Слив - í 232 Вентилятор. | <b>011222</b> | 1            |          |          |
| • GNM 100-250. 150 м³/ч -<br>16 МВтч - 15 Л.с. (11 кВт) 5"- 4" Слив - í 252 Вентилятор.  | <b>011223</b> | 1            |          |          |
| • GNM 125-250. 230 м³/ч -<br>16 МВтч - 20 Л.с. (15 кВт) 6"- 5" Слив - í 238 Вентилятор.  | <b>011231</b> | 1            |          |          |



### Примечание:

- 1- Выше перечисленные насосы производятся по запросу. Время выполнения составляет около 7-15 дней. Спрашивайте цену для объемов, которых нет в списке.
- 2- Бронзовый вентилятор и вал насоса из нержавеющей стали на 30% дороже.

## Основания для насосов и блоки против вибрации

Основание насоса из нержавеющей стали качества AISI 304. Предназначен для насосов до 3 Л. с.

| Описание    | Код          | Штук/коробка | Масса кг | Объем м³ |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
| • Одинарный | <b>01411</b> | 1            | 4,330    | 0,030    |
| • Двойной   | <b>01412</b> | 1            | 8,320    | 0,040    |

**Основание насоса из огнестойкого полиэфира.** Можно использовать с моделями Streamer и Flooder до 10 ЛС.

| Описание    | Код          | Штук/коробка | Масса кг | Объем м³ |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
| • Одинарный | <b>01413</b> | 1            |          |          |

Установка для колебательных вибраций на насосах.

| Описание            | Код | Штук/коробка | Масса кг | Объем м³ |
|---------------------|-----|--------------|----------|----------|
| • M8, Ø 30 - 25 MM  |     | 1            |          |          |
| • M10, Ø 50 - 35 MM |     | 1            |          |          |



**Новинка!**



**Новинка!**

