АО «АСТРАЛ СНГ»
Российская Федерация, 127473, г. Москва,
Ул. Краснопролетарская д.16, стр. 2, п.5.
Тел.: +7 495 645-45-51
e-mail: info@astralpool.ru
www.astralpool.ru, www.fluidra.ru

ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОЖЕКТОР "QUADRALED" и LUMIPLUS "MINI"

УКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

CE

БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ASTRALPOOL

ASTRALPOOL CEPEX

АО «АСТРАЛ СНГ»
Российская Федерация, 127473, г. Москва,
Ул. Краснопролетарская д.16, стр. 2, п.5.
Тел.: +7 495 645-45-51
e-mail: info@astralpool.ru
www.astralpool.ru, www.fluidra.ru

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ: Руководство по техническому обслуживанию, которое вы сейчас держите в руках, содержит важную информацию относительно необходимых для применения мер безопасности при установке и запуске. Поэтому лицо, проводящее установку, а также пользователь должны прочитать данную инструкцию перед установкой или запуском. Сохраните данное руководство, чтобы обращаться к нему в будущем.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик прожекторов Quadraled и Mini на ОДНОЦВЕТНЫХ СИД (светоизлучающих диодах), следуйте приведенным ниже указаниям:

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (см. рисунок на странице 4):

Светильники поставляются с двухжильным медным кабелем сечением 1,5 кв. мм HO7RNF.
Всегда следует быть уверенным в том, что напряжение, поставляемое на светильник, не превышает 12 В. Трансформатор должен предоставлять 9 ВА на каждый подключенный СИД-светильник.
Светильник поставляется с термозащитой, которая, в случае превышения температуры, будет понижать уровень освещенности для того, чтобы избежать перегрева.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ:

- **Лица, ответственные за проведение сборки, должны иметь соответствующую подготовку для проведения этих работ.**
- **Избегайте контактов с проводами под напряжением.**
- **Соблюдайте действующие стандарты относительно предотвращения несчастных случаев.**
- **В этой связи должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.**
- **В этой связи для моделей 52143, 52144, 52145 и 52146 должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-714: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. УЛИЧНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.**
- **Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном электропитании.**
- **Изготовитель не несет ответственности в случаях, если при сборке, установке или запуске были установлены или использовались любые электронные компоненты, произведенные на любых предприятиях, кроме предприятий самого изготовителя.**

АО «АСТРАЛ СНГ»
Российская Федерация, 127473, г. Москва,
Ул. Краснопролетарская д.16, стр. 2, п.5.
Тел.: +7 495 645-45-51
e-mail: info@astralpool.ru
www.astralpool.ru, www.fluidra.ru

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

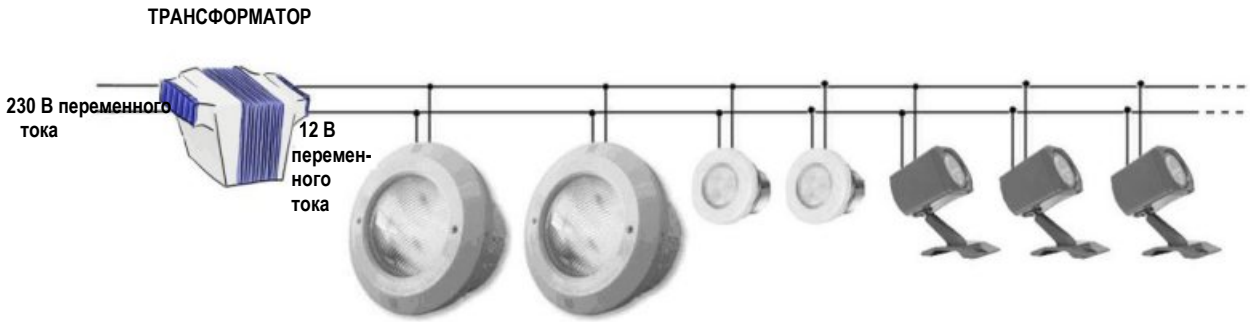

ОПИСАНИЕ Модель	ПРОЖЕКТОРЫ LumiPlus "MINI 2.0" / QUADRALED ОДНОЦВЕТНЫЕ			
	52130, 52131, 52132, 52133, 52134, 52135, 52155, 52156, 52157, 52158, 52159, 52160, 52147	52148	52149	52150
Мощность	9 Вт	18 Вт	27 Вт	36 Вт
Номинальное напряжение	12 В			
Электропитание	Переменный ток			
Защита	КЛАСС III IPX8			
	ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ			

Произведено в Европейском Союзе
Sacopa, S.A.U.
Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I, s/n
17854 Sant Jaume de Llierca (Spain) (Испания)

ASTRALPOOL
Avda. Francesc Macià, 38, planta 16
08208 Sabadell (Barcelona) Spain (Испания)
info@astralpool.com

52130E202-03

- Мы оставляем за собой право полностью или частично изменять содержание данного документа без предварительного оповещения.