

Инструкция по установке и эксплуатации

блока управления PN-220

Art.Nr.3020000000

Описание работы:

Нажатие пневмокнопки передает давление на мембрану пневмовыключателя через специальный пневмошланг. Вследствие этого, подключенный насос включается или при повторном нажатии кнопки выключается.

Технические данные:

Габариты:	165мм x 100мм x 66мм
Рабочее напряжение:	230В/50Гц
Потребляемая мощность:	около 2ВА
Коммутируемая мощность:	макс.1,1кВт (АС3)
Максимальная длина пневмошланга:	30м (при применении osf пневмошланга и osf пневмокнопки)
Соответствие уровню защиты:	IP 54


Установка:

Размещать блок управления необходимо во влагозащищенном месте.

Электропитание к блоку должно подводиться через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3 мм. **Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**

Электрическое подключение:

Электрическое подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.

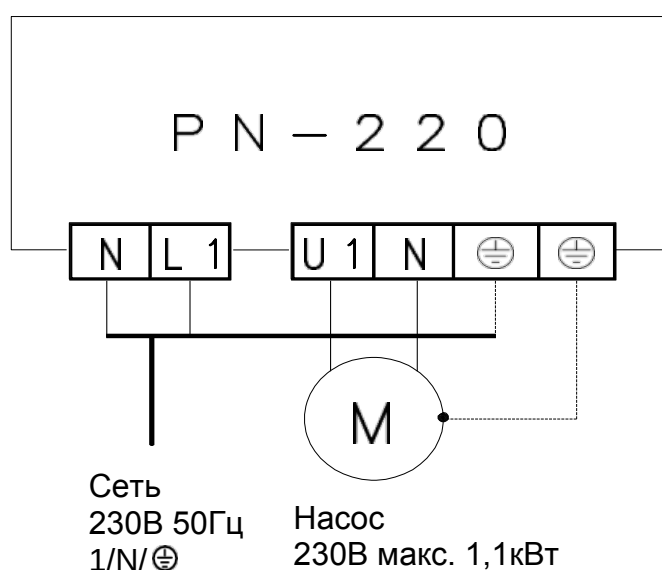

Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений



Октябрь 2014

ООО "Бассейн-Сервис" – продажа и монтаж оборудования для бассейнов.

Тел: 8 (800) 700-65-50, www.bassein-servis.ru