

F-GREAT GIANT



1450
rpm

IE3
MOTOR



Gracias a los materiales esta gama ofrece unos de los rendimientos más altos del mercado. La gama mantiene el diseño eficiente de las bombas tradicionales del mercado con un prefiltro independiente de fácil manejo y con tapa transparente.

- Motor de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento CE n°640/2009
 - Motor normalizado
 - Apta para trabajar con todos los tipos de agua
 - Prefiltro independiente lo que permite utilizar la bomba sin prefiltro
 - Protección: IP55
 - Caudal: hasta 245 m³/h
 - Potencias: de 4 HP a 15 HP
 - Tensión: 230/400V o 400/690V
 - Motor: 50Hz/1450 rpm.
- También disponible a 60Hz

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
Turbina: Bronce o hierro fundido con cataforesis.
Prefiltro: Polipropileno + 30% FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 316L.
Sello mecánico: Carbono + Resina - Cerámica.
Tornillería: Acero inoxidable AISI 304.
Tapa prefiltro: Policarbonato.
Brida apriete tapa prefiltro: Polipropileno.
Cesta prefiltro: Polipropileno + 30% FV.

Thanks to the materials this range offers some of the highest performances on the market. The range maintains the efficient design of traditional pumps on the market with an independent, easy-to-operate pre-filter with a transparent lid.

- High efficiency motor class IE3 according to regulation EC n°640/2009
 - Standard motor
 - Suitable for all types of water
 - Independent pre-filter allowing use of the pump without pre-filter
 - Protection: IP55
 - Flow rate: up to 245 m³/h
 - Power rate: from 4 HP to 15 HP
 - Voltage: 230/400V or 400/690V
 - Motor: 50Hz/1450 rpm.
- Available also at 60Hz

MATERIALS


Pump Housing: Polypropylene + 30% GF.
Impeller: Bronze or cast iron with cataphoresis.
Pre-filter: Polypropylene + 30% GF.
Shaft: Stainless steel AISI 316L.
Mechanical Seal: Carbon + Resin - Ceramics.
Screws: Stainless steel AISI 304.
Pre-filter cover: Policarbonate.
Pre-filter cover locking lid: Polypropylene.
Pre-filter basket: Polypropylene +30% GF.

Grâce aux matériaux, cette gamme offre l'un des rendements les plus élevés du marché. La gamme maintient la conception efficace des pompes traditionnelles du marché avec un préfiltre indépendant facile à utiliser et un couvercle transparent.

- Moteur à haut rendement IE3 selon règlement CE n°640/2009
 - Moteur standard
 - Adapté à fonctionnement avec tous les types d'eau
 - Equipée avec préfiltre indépendant qui permet d'utiliser la pompe sans préfiltre
 - Étanchéité: IP55
 - Débit: jusqu'à 245 m³/h
 - Puissance: de 4 HP à 15 HP
 - Tension: 230/400V ou 400/690V
 - Moteur: 50Hz/1450 rpm.
- Disponible aussi a 60Hz

MATÉRIAUX


Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.
Turbine: Bronze ou fonte avec cataphorèse.
Préfiltre: Polypropylène + 30% FV.
Arbre: Acier inoxydable AISI 316L.
Garniture mécanique: Carbone + Résine - Céramique.
Vis: Acier inoxydable AISI 304.
Couvercle préfiltre: Policarbonate.
Couvercle préfiltre bride serrage: Polypropylène.
Panier préfiltre: Polypropylène +30% FV.

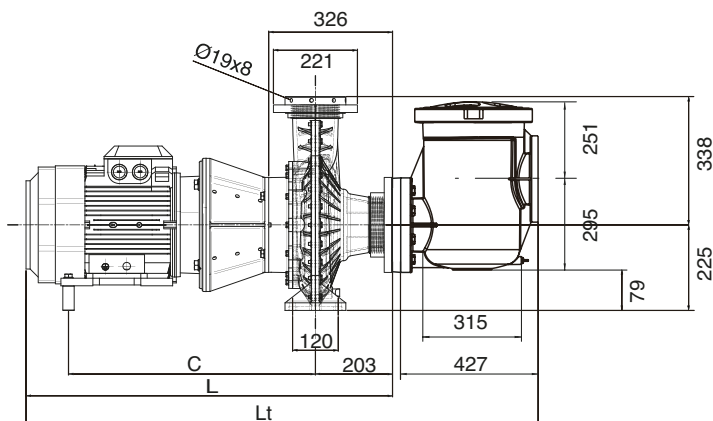


Tipo Type Type	C	L	Lt
F-GREAT GIANT-127	362	765	1235
F-GREAT GIANT-128	362	765	1235
F-GREAT GIANT-129	487	890	1360
F-GREAT GIANT-130	487	890	1360
F-GREAT GIANT-131	487	890	1360
F-GREAT GIANT-132	597	1000	1470

TURBINA DE BRONZE / BRONZE IMPELLER / TURBINE EN BRONZE

Characteristics curve

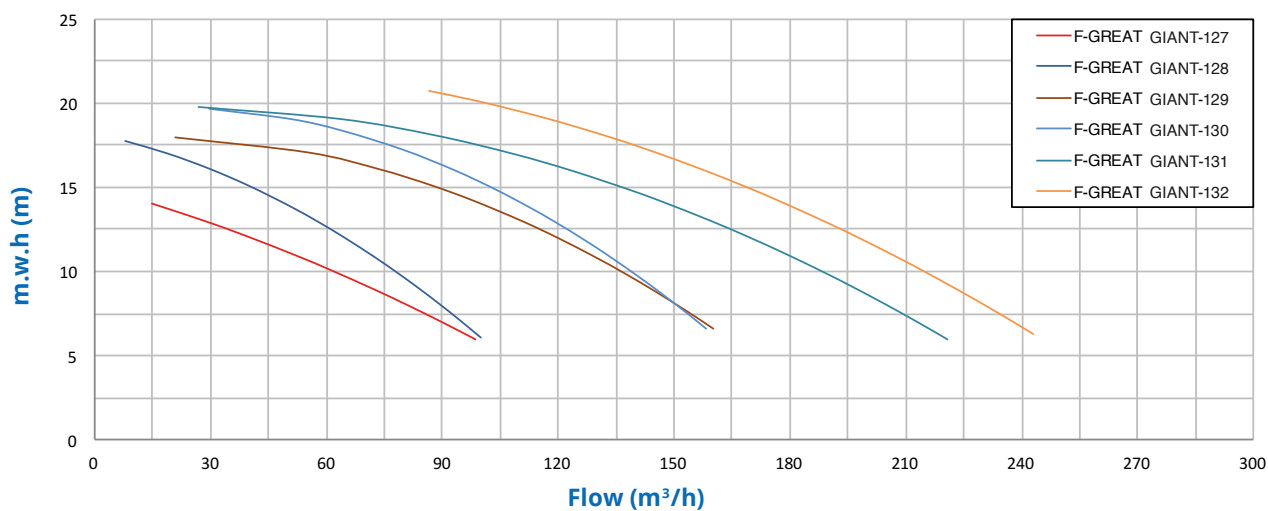

Hydraulic Performance

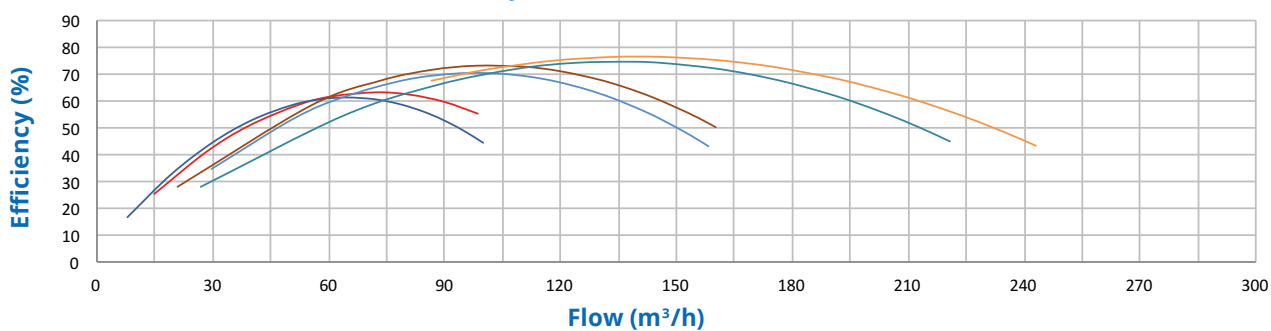

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		III				Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)										Bocas / Connections Sorties		Peso Weight Poids Kg
	kW	HP	230/400V		400/690V		6	8	10	12	14	16	18	20	21	IN	OUT		
			A	A	A	A													
Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)																			
F-GREAT GIANT-127	3	4	10,5	6,0	-	-	99	81	61	40	15	-	-	-	-	150	100	78	
F-GREAT GIANT-128	4	5,5	13,8	7,9	7,9	4,6	100	89	78	65	50	30	8	-	-	150	100	87	
F-GREAT GIANT-129	5,5	7,5	18,6	10,7	10,7	6,2	160	153	137	120	98	74	21	-	-	150	100	103	
F-GREAT GIANT-130	7,5	10	-	-	14,3	8,3	158	152	142	127	112	93	64	30	-	150	100	113	
F-GREAT GIANT-131	9,2	12,5	-	-	17,5	10,1	221	205	189	169	147	124	88	27	-	150	100	173	
F-GREAT GIANT-132	11	15	-	-	20,4	11,8	243	232	214	197	177	159	134	100	87	150	100	203	