


# Автоматический проточный хлоратор Reexo CF02

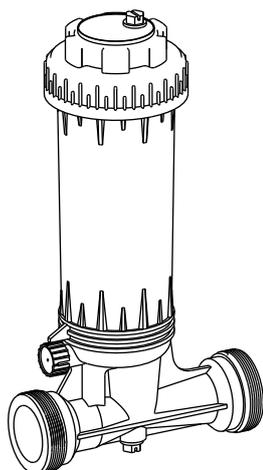

## Инструкция по установке и эксплуатации

Автоматический проточный хлоратор предназначен для установки в обратном трубопроводе к вашему бауну или СПА. Он использует ТОЛЬКО медленно растворяющийся трихлор-S-триазинтрион (Трихлор) в больших или маленьких таблетках (или стиках).

В вашем устройстве подачи хлора никогда не следует использовать никакие другие химические вещества. Этот хлоратор вмещает до 9 больших таблеток (диаметром 3", 75 мм) или около 1,9 кг. Состоит из нескольких выступов и имеет клапан для регулирования расхода воды через устройство подачи хлора.

Такой емкости при нормальных условиях должно хватить минимум на 1 неделю хлорирования для больших бассейнов и до 2 недель для небольших бассейнов. Регулируя настройку клапана между ПОЛНЫМ (больше хлора) и 1/8 (меньше хлора) и количество таблеток трихлора, которые вы помещаете в дозатор, вы можете легко регулировать скорость подачи хлора, необходимую для поддержания надлежащего остаточного содержания хлора в воде вашего бассейна.

### УСТАНОВКА

1. Этот автоматический дозатор хлора предназначен для постоянной установки в линию возврата воды в бассейне.
2. Всегда устанавливайте устройство подачи хлора после нагревателя. Если нагревателя нет, установите его после фильтра. Пропускание через них концентрированного хлора может привести к повреждению нагревателя или фильтра.
3. Этот хлоратор оснащен местами подключения диаметром 1 1/2 дюйма. Используйте герметики для резьбы труб, разработанные и одобренные для использования с пластиковыми соединениями. Не затягивайте слишком сильно.
4. Предпочтительная установка выше уровня воды и расположена на линии ниже выпускных отверстий фильтра или нагревателя. Для уменьшения обратного потока газообразного хлора при отключении системы следует установить встроенный обратный клапан с уплотнением, устойчивым к коррозии. Если устройство подачи хлора должно располагаться ниже уровня воды, установите обратный клапан для предотвращения обратного потока воды при открытии / обслуживании устройства.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед запуском устройства подачи хлора ваш бассейн / СПА должен быть должным образом подготовлен, чтобы содержание остаточного хлора составляло примерно 1,0-1,5 промилле.

Следуйте указаниям дилера и производителя химических веществ. Потребность в хлоре для бассейнов и СПА варьируется в зависимости от использования, температуры, солнечного света и т.д. Первоначально вам придется экспериментировать, чтобы определить необходимое количество хлора и правильную настройку клапана, необходимую для вашего бассейна и временного цикла фильтрации.

Используя бассейн объемом примерно 70 м<sup>3</sup> в качестве ориентира, мы предлагаем вам разместить около 6 больших медленно растворяющихся таблеток трихлора (или около 1,4 кг маленьких медленно растворяющихся таблеток или стиков) положите в устройство подачи и установите регулировочный клапан на 1/4.

Уменьшите или увеличьте настройку клапана в зависимости от размера бассейна, т.е. если воды 110 м<sup>3</sup>; установите клапан на 1/2. Ежедневно проверяйте остаточный хлор и регулируйте регулировочный клапан на большее или меньшее количество хлора.

Увеличение количества хлора в вашем хлораторе увеличит время между подзарядкой вашего хлоратора.

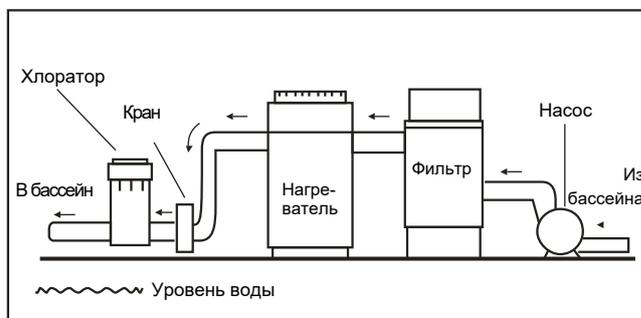

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не устанавливайте хлоратор непосредственно в медный водопровод, т.к. это может привести к повреждению трубы. Если у вас есть клапаны обратной промывки из латуни или бронзы или другие чувствительные металлические компоненты, проконсультируйтесь со специалистом для получения мер предосторожности или рекомендаций для вашей системы.

### ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ АВТОХЛОРАТОРА

1. Выключите насос и поверните регулирующий клапан в положение ВЫКЛ. Отключите любые другие встроенные клапаны для предотвращения обратного потока (если возможно). Подождите одну минуту.
2. Отвинтите пробку с прокладкой в верхней части крышки, чтобы выпустить скопившийся под крышкой газ.
3. Поверните рифленую крышку против часовой стрелки, чтобы открыть. Осторожно: Не вдыхайте пары из хлоратора

### ЗАКРЫТИЕ:

1. Установите крышку с уплотнительным кольцом на корпус, зацепите резьбу крышки и поверните по часовой стрелке для закрепления. Затягивайте только вручную.
2. Установите регулирующий клапан с циферблатом в нужное положение. Открыть в режиме "online" клапаны и повторно запустите насос.

## СМАЗКА

Никогда не используйте смазочные материалы из продуктов нефтепереработки на крышке уплотнительного кольца.

Для смазки используйте только мыло Ivory или смазку Jack's № 327.

При консервировании бассейна на зиму, если можно ожидать низких температур, снимите сливную пробку и слейте всю воду. Осторожно извлеките нерастворённые таблетки и тщательно промойте хлоратор водой. Установите крышку на место и поверните на 1,5 оборота.

### ДЕТАЛИРОВКА

№	Наименование	кол-во
1	Крышка	1
2	Уплотнительное кольцо	1
3	Ручка управления в сборе	1
4	Обратный клапан в сборе	1
5	Сливная пробка с прокладкой	1
6	Выпускной клапан газа с прокладкой	1

### РАЗМЕРЫ

