

REEXO

**Ультратонкий
светодиодный прожектор для бассейна
Reexo Flat S2**



Руководство пользователя

Описание продукта

Ультратонкий светодиодный подводный прожектор

Напряжение питания: DC12 В

Мощность: 12 Вт, 18 Вт, 25 Вт, 35 Вт, 45 Вт

Количество светодиодов: 162, 252, 360, 468

Габаритные размеры: $d=280 \times h=8$ мм

Материал: нержавеющая сталь

Цвет свечения: теплый белый, холодный белый, желтый, красный, зеленый, синий, RGB

Угол рассеивания: 120°

Степень защиты: IP68

Срок службы: 50 000 часов

Рабочая температура: $-25^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$

Сертификация: CE/ROHS/FCC/EMC/LVD/IP68


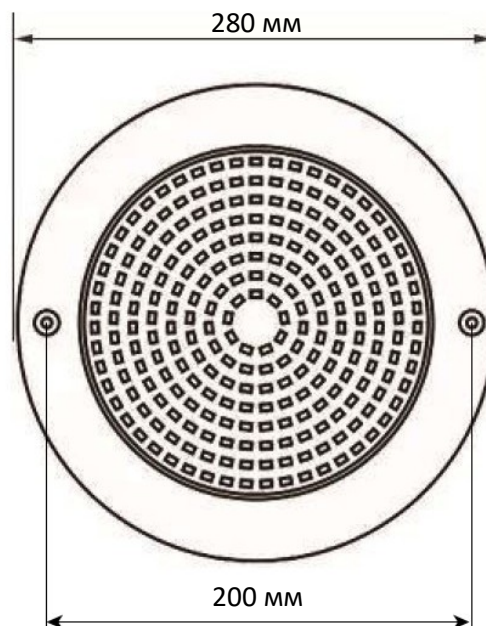


Схема подключения RGB прожектора (4 проводной с внешним управлением)

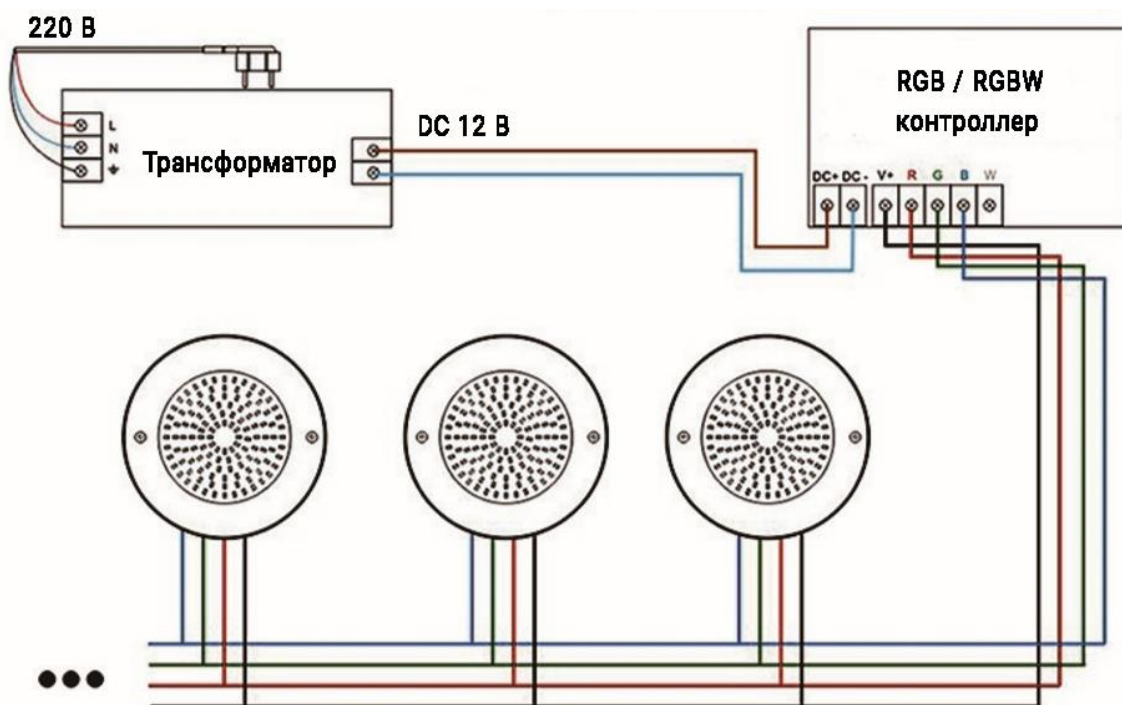

Способ монтажа

Последовательность монтажа

- 1 Прикрутите корпус лампы к стенке бассейна
- 2 Подключите кабель к трансформатору напряжением DC 12 В (лампы нельзя подключать напрямую к источнику питания напряжением 220 В)

