

SPEEDY
Slatted Cover

Требуется срочное изготовление

☐ Да☐ Нет

(стр. 484):

С НОЯБРЯ ПО МАРТ

D+5

АПРЕЛЬ

D+6

С МАЯ ПО АВГУСТ

D+7

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

D+6

Заказ №: Заказчик: Дата заказа:

Компания:

Ф.И.О.:

Индекс: Город:

Телефон: Страна:

E-mail:

Контакт в случае недостающей информации:

.....

Адрес доставки:

Ф.И.О.:

Адрес:

Индекс: Город: Страна:

Доступ: ☐ Полуприцеп ☐ Грузовик Другое:

Заполните форму доступа транспортного средства на стр. 367.

☐ Самовывоз с завода DEL Brécé (35530 Brécé, FRANCE)

☐ Новый бассейн ☐ Существующий бассейн: чтобы не производить замеры бассейна повторно, укажите номер счета, номер заказа или ссылку на оригинальное накрытие:

**СТЕНОВОЙ БЛОК ДЛЯ СУХОГО ПРИЯМКА**

☐ Да ☐ Нет **Доставка:** ☐ С накрытием ☐ До накрытия

УПРАВЛЕНИЕ

☐ Wi-Key ☐ Ключ настенного монтажа ☐ Ключ скрытого монтажа (только в помещении)

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ

☐ Постоянный контакт (выбор по умолчанию) ☐ Включение по импульсу

ОПЦИОНАЛЬНО

Барaban из нержавеющей стали (бассейны шириной до 6м)

☐ Да ☐ Нет

Кронштейн для настила стандартного приямка 90 см

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите количество:

Колесики для высокого уровня воды

☐ Да ☐ Нет

Комплект для укрепления скиммера

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите количество:

Защита лайнера

☐ Да ☐ Нет

Удлинитель для балки

☐ Да ☐ Нет

6-контактный разъем

☐ Да ☐ Нет

Рукоятка для зимнего хранения

☐ Да ☐ Нет

Защита лайнера

☐ Да ☐ Нет

Дополнительный излучатель Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите количество (макс. 3):

Удаленный приемник Wi-Key

☐ Да ☐ Нет

Средняя телескопическая опора для балки

☐ Да ☐ Нет

Если да, укажите количество:

Средняя телескопическая опора для балки до 10м

☐ Да ☐ Нет

Заземление:

Ø 50 мм

☐ Да ☐ Нет

Ø 63 мм

☐ Да ☐ Нет

☐ Да ☐ Нет

Опорный кронштейн
для настила

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ЛАМЕЛИ

В стандартной комплектации: непрозрачные ПВХ 84 ламели (фланцы не будут установлены)

- Возьмите непрозрачные ПВХ 69 ламели, если у вашего бассейна:**
- Ширина более 5,05 м
 - Радиус более 15 см
 - Подрезка ламелей (кроме квадратных ступеней)
 - Перелив

☐ Белый ☐ Серый

Ламели из поликарбоната - 69 мм (нельзя обрабатывать бромом)

☐ Прозрачн. черн. ☐ Серебристый ☐ Прозрачн. голубой* ☐ Прозрачный* ☐ Прозрачн. коричн.* ☐ Прозрачн. зеленый*

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки:

☐ Сторона AD

☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.
*Дополнительное время выполнения заказа

Непрозрачные ПВХ 69 ламели

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ Голубой*

☐ Оставить каждую третью ламель без заглушки:

☐ Сторона AD

☐ Сторона BC

По умолчанию будут установлены все заглушки

Дополнительный срок изготовления ламелей длиной более 6 м.
*Дополнительное время выполнения заказа

СТУПЕНИ ИЛИ ПОДРЕЗКА ЛАМЕЛЕЙ (для непрозрачных ПВХ 84 ламелей предусмотрены только квадратные ступени)

☐ Римские ступени ☐ Квадратные ступени ☐ Трапецевидные ступени ☐ Подрезка ламелей

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ

Для непрозрачных ПВХ 84 ламелей

Pushlock

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргировый

Способ монтажа:

- ☐ На закладные
☐ На борт
☐ На стену
☐ На кромку борта

Для непрозрачных ПВХ 69 ламелей и солнечных поликарбонатных ламелей

☐ Pushlock

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый ☐ т.Серый ☐ Голубой ☐ Зеленый аргировый

☐ Quicklock + Инструменты

☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый

☐ Комплект белых ремней для блокировки

☐ Крепеж к бетонной опоре ☐ Крепеж к деревянной опоре

Способ монтажа:

- ☐ На закладные
☐ На борт
☐ На стену
☐ На кромку борта (только Pushlock)

БАЛКИ

ТИП БАЛКИ

Доставка: ☐ Да ☐ Нет

☐ 100 x 100 мм ☐ 120 x 100 мм

☐ Бел. ☐ Беж.* ☐ Серый*

*Выпускаются шириной до 6 м.

ТИП ОПОРЫ

Необходимо заполнить. Для изготовления балки укажите тип модели.

Доставка перед накрытием: ☐ Да ☐ Нет

☐ На закладные ☐ На борт

☐ Регулируемое подвесное крепление ☐ Подвесное крепление для лайнера

НАСТИЛ

☐ Гладкий настил из тика

☐ Алюминиевый настил: ☐ Белый ☐ Бежевый ☐ Серый

Дополнительно для алюм. настила: ☐ Противоскользящая лента ☐ Чистящее средство

☐ 75 см ☐ 90 см ☐ Нестандартный или для закрытого бассейна*: x . см

☐ Вырезать по размеру

*Дополнительное время изготовления



нестандартный
Вырезать по
размеру

SECURIWALL (ЗАЩИТНАЯ СТЕНА)

☐ Да ☐ Нет **Заполните форму заказа на стр 366.**

ЗИМНЕЕ НАКРЫТИЕ / ЗАЩИТНОЕ НАКРЫТИЕ

Ivernea: ☐ Да ☐ Нет **Заполните бланк заказа на стр. 399.**

Ivernea plus: ☐ Да ☐ Нет **Заполните бланк заказа на стр. 399.**

Заказ №:	Заказчик:	Дата заказа:	Компания:
----------	-----------	--------------	-----------

ТИП БАСЕЙНА

☐ Композит

- Марка:

- Модель:

☐ Бетон ☐ Смола ☐ Дерево

☐ Полистиролбетонный блок ☐ Метал

ОБЛИЦОВКА

☐ Лайнер ☐ Армированная пленка

☐ Плитка ☐ Краска

☐ Другое:

БАСЕЙН

Диагонали

Диагональ AC =CM

Диагональ BD =CM


Перелив (не предусмотрено для непрозрачных ПВХ 84 ламелей)

☐ Да (по умолчанию через каждые 4 м) на:

☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ Нет

☐ Блок управления Infinity (мы рекомендуем комплекты для подвешного монтажа Pushlock)


Для переливного бассейна комплекты подвесных креплений будут поставляться из необработанной нержавеющей стали

Толщина борта

..... CM

скиммер : Укажите точное расположение скиммера.


: Укажите положение уже установленных фиксирующих комплектов.

Чтобы соответствовать французскому стандарту безопасности NF P 90-308, фиксирующие комплекты должны быть установлены в соответствии с нашими рекомендациями, приведенными в техническом руководстве. Расположение фиксирующих комплектов будет определено компанией CF Group в соответствии с конфигурацией вашего бассейна. Подробный план будет выслан вам при доставке вашего покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ



ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ БАСЕЙНА ПОСЛЕ ОБЛИЦОВКИ


Расположение скиммеров

☐ Встроен



☐ Выступает на..... CM
Скиммеры, расположенные по ширине **укажите на чертеже**Скиммеры по длине: ☐ BC ☐ AD

Ступени (см. стр. 364).


СТОРОНА НАПРОТИВ БАРАБАНА

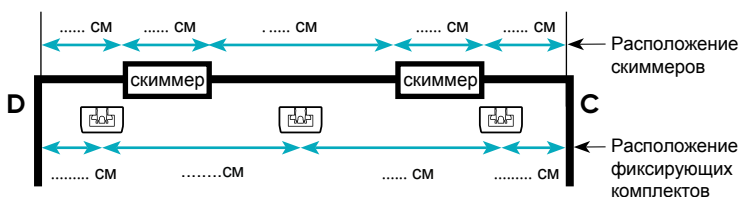

СТОРОНА БАРАБАНА / ПРИЯМКА

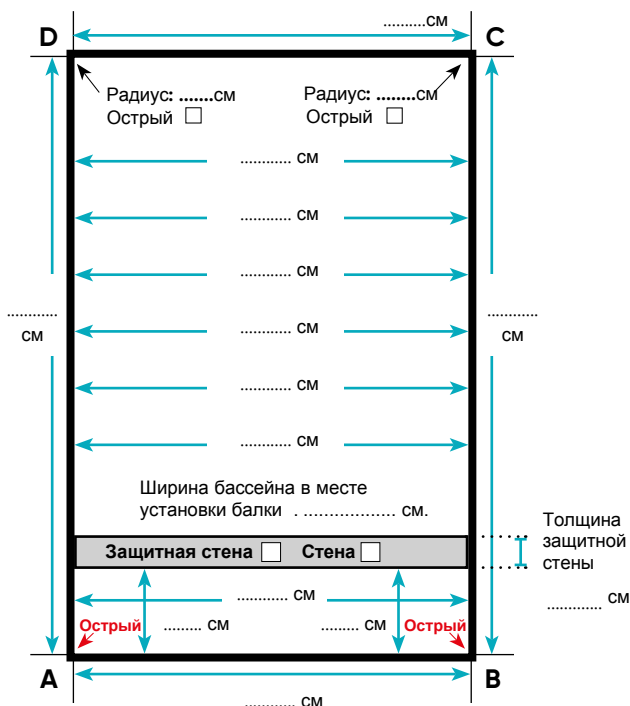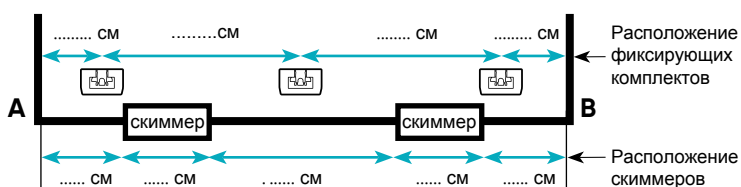

СТОРОНА БАРАБАНА = АВ

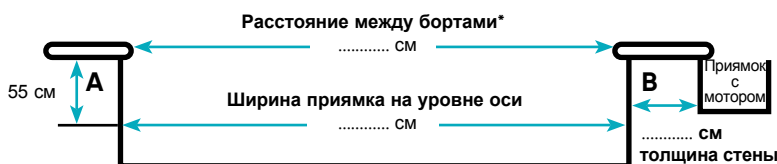

*На основании этой информации определяются размеры балки