

Установите заборные форсунки в бассейне в соответствии с инструкцией поставщика бассейна.


Соблюдайте следующие предельные характеристики воды:

Содержание хлора:	макс. 3 мг/л
Содержание хлоридов:	макс. 150 мг/л
Значение pH:	7,2 - 7,8
Щелочность:	60-120 мг/л (ppm)
Кальциевая жесткость:	200-1000 мг/л (ppm)

Артикул 12652


для сборных или композитных бассейнов с плёночным покрытием

1. Вырежьте отверстие соответствующей формы в корпусе бассейна.
2. Со стороны бассейна установите бронзовую часть форсунки вместе со всеми винтами, (см. схему).
3. Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.
4. Установите пленочное покрытие.
5. Наполните бассейн водой. Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже форсунки, установите герметизирующую прокладку и уплотнительное кольцо.
6. Обрежьте пленку.
7. Установите фронтную часть форсунки.

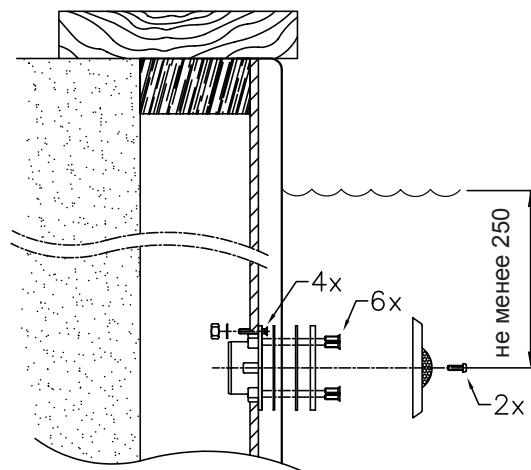

для бетонных бассейнов с плёночным покрытием

1. Установите форсунку в герметичный фланец (арт. 12670). Используйте подходящее уплотнение для резьбы.
2. Зафиксируйте герметичный фланец с форсункой в месте установки и забетонируйте их в стену бассейна. Фланец форсунки должен быть установлен заподлицо со стенкой бассейна (см. схему).
3. Закрепите на бронзовой части форсунки самоклеющуюся герметизирующую прокладку.
4. Установите пленку.
5. Наполните бассейн водой. Когда уровень воды в бассейне будет на 5 см ниже форсунки, установите герметизирующую прокладку и уплотнительное кольцо.
6. Обрежьте пленку.
7. Установите фронтную часть форсунки.

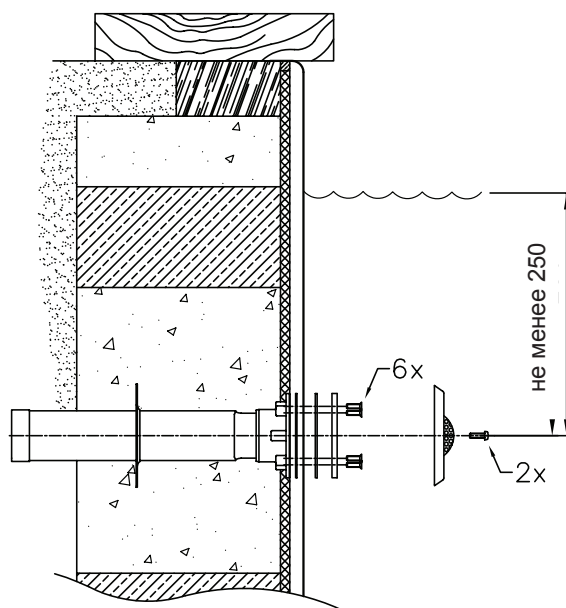

Артикул 12650

для бетонных бассейнов с плиточным покрытием

1. Установите герметичный фланец (артикул 12640) в опалубку и забетонируйте в стену бассейна, (см. схему).
2. Облицуйте стену бассейна
3. Установите форсунку и фронтную часть форсунки согласно схеме.

