

WIBRE



Мыслить ЛИНЕЙНО.

Новый прожектор серии 502.

ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ.
МОЩНОЕ - ШИРОКОЕ - БЕЗ ТЕНИ.



Parkhotel Vitznau, Switzerland



Park Hyatt Jakarta, Indonesia
Partner: PT SINAR TEKNIK, Medan, Indonesia

Прожектор для бассейна

4.0502

Проектируйте четко, прямолинейно, надежно. Универсальный, экономичный и бескомпромиссный подводный встраиваемый прожектор серии 502 – элегантный линейный светильник из семейства Centum для бассейнов среднего и большего размера, а также других подводных зон.

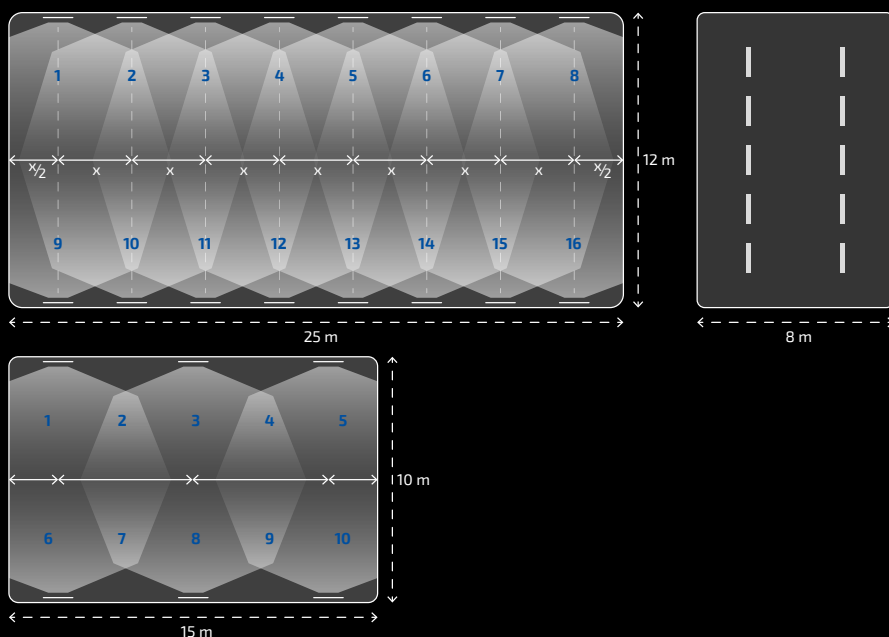
В сочетании с тщательно подобранными линзами двенадцать линейно расположенных мультичипов высокого класса обеспечивают особенно широкую и однородную световую картину на всей поверхности воды, а также интенсивное освещение дна бассейна. Это позволяет избежать неподсвеченных зон в ванне бассейна. Абсолютно плоская лицевая панель из нержавеющей стали с безопасно закругленными углами играет важную роль в дизайне современных удлиненных бассейнов.

До 6900 лм – линейное освещение всей площади

- Класс защиты IP68 – до глубины 10 м
- Класс защиты IP69 – защита от высокого давления и высоких температур струй воды
- Полностью из электрополированной нержавеющей стали 1.4571
- Прямоугольная бленда из нержавеющей стали V4A толщиной 2 мм
- ...
- POW-LED белый холодный, теплый, нейтральный
- Мультичипы POW-LED RGB-W
- Тип питания: постоянный ток
- Температурный контроль (встроен)
- Защита от повышенного напряжения
- Специально разработанное для освещения бассейнов "асимметричное распределение света Mixflux"
- Альтернативно - угол рассеивания 20° Medium-Spot
- ...
- Источник питания постоянного тока / контроллер RGB-W заказывается отдельно
- Закладной корпус из НЖ стали 1.4571 с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м
- Поставляется со специальным подводным кабелем 5 м

Примеры применения

Начиная с ширины бассейна 8 метров, рекомендуется располагать прожекторы в противоположных бортах. Расстояние между прожекторами зависит от цели освещения и бюджета и, таким образом, может быть определено индивидуально. Позиционирование выполняется симметрично или в шахматном порядке. Одностороннее расположение имеет смысл для более узких бассейнов. Кроме того, для улучшения оптического эффекта или в качестве ориентирующих прожекторов, можно применить симметричный вариант их расположения в дне бассейна.



4.0502 | Прожектор для бассейна



Только для подводных зон

Монохромное освещение

Угол рассеивания Mixflux

#	Цвет	Lumen	Характеристики	Блок питания	Детали
4.0502.30.11	6000K cold white	6900 lm	LED 12 POW-LED	5.0630.10.12 max 1	на сайте
4.0502.30.12	3000K warm white	5640 lm	WATT всего 47 W	5.0630.11.12 max 1	
4.0502.30.13	4500K neutral white	6036 lm	POWER CC 3600mA @12 V-DC		
			BEAM asymmetric Mixflux		
			CABLE UW, 2x2,5 qmm		

Угол рассеивания 20° (medium-spot)

#	Цвет	Lumen	Характеристики	Блок питания	Детали
4.0502.31.11	6000K cold white	6900 lm	LED 12 POW-LED	5.0630.10.12 max 1	на сайте
4.0502.31.12	3000K warm white	5640 lm	WATT всего 47 W	5.0630.11.12 max 1	
4.0502.31.13	4500K neutral white	6036 lm	POWER CC 3600mA @12 V-DC		
			BEAM 20° medium-spot		
			CABLE UW, 2x2,5 qmm		

Динамическое освещение

Угол рассеивания Mixflux

#	Цвет	Lumen	Характеристики	Блок питания	Детали
4.0502.30.41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 2100 lm	LED 12 Multichip POW-LED	5.0610.19.52 max 1	на сайте
4.0502.30.42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 1800 lm	WATT all on 50 W		
4.0502.30.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 1920 lm	POWER CC 1050mA @12 V-DC		
			BEAM asymmetric Mixflux		
			CABLE UW, 10x0,5 qmm		

Угол рассеивания 20° (medium-spot)

#	Цвет	Lumen	Характеристики	Блок питания	Детали
4.0502.31.41	RGB-CW cold white 6000K	cold white: 2100 lm	LED 12 Multichip POW-LED	5.0610.19.52 max 1	на сайте
4.0502.31.42	RGB-WW warm white 3000K	warm white: 1800 lm	WATT all on 50 W		
4.0502.31.43	RGB-NW neutral white 4500K	neutral white: 1920 lm	POWER CC 1050mA @12 V-DC		
			BEAM 20° medium-spot		
			CABLE UW, 10x0,5 qmm		

Закладной корпус



Бетон
с отделкой плиткой



Декоративный бетон





Бассейн из НЖ стали







4.0502.01.00	4.0502.04.00
Изготовлен из НЖ стали марки V4A с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м и пластиковым торцевым сальником M20, для установки в бетонных бассейнах с облицовкой плиткой и для декоративного бетона	Изготовлен из НЖ стали марки V4A с защитной кабельной трубкой длиной 1,5 м и пластиковым торцевым сальником M20, для вварки в бассейнах из НЖ стали

4.0502 | Проектор для бассейна

Цвет освещения

									
СТАНДАРТНО						ОПЦИОНАЛЬНО			
6000K холодный белый	4500K нейтральный белый	3000K теплый белый	RGB-6000K + холодный белый	RGB-4500K + нейтральный белый	RGB-3000K + теплый белый	2700 K	королевский синий	красный	зеленый

Угол рассеивания

					
СТАНДАРТНО			ОПЦИОНАЛЬНО		
mixflux asymmetric	medium-spot symmetrical	spot symmetrical	wide symmetrical	flood symmetrical	wide x spot elliptical

Доп. принадлежности



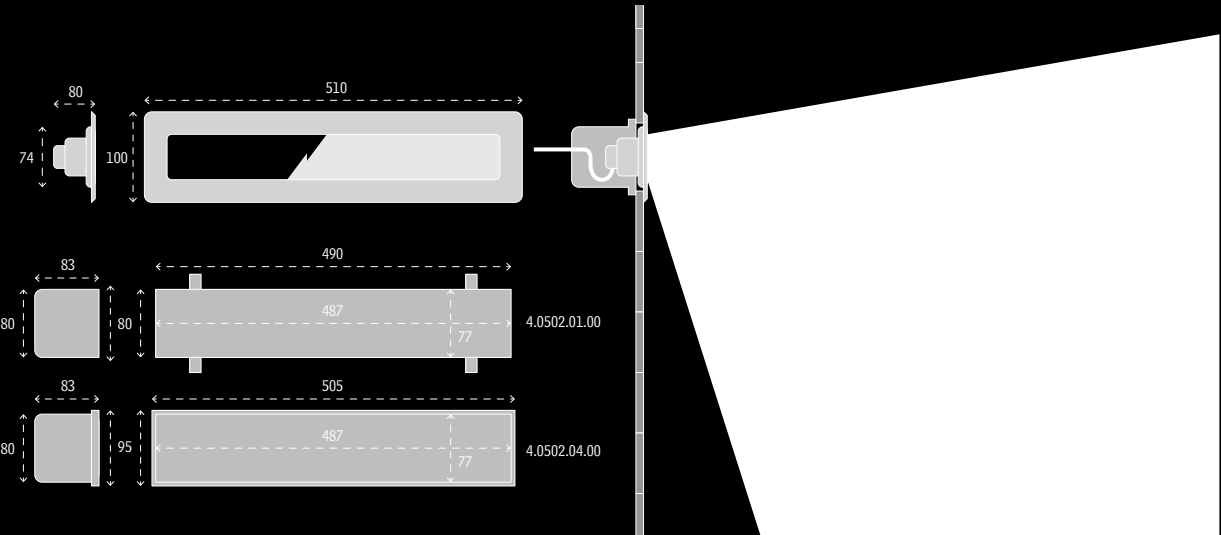
ОПЦИОНАЛЬНО

Дополнительное матовое
стекло для более мягкого
распределения света
(потери света около 15%)
92.40502.0010

Примечания

- В закладном корпусе можно разместить до 2,5 м кабеля
- Закладной корпус для других типов монтажа по запросу

Размеры



Три оттенка белого, также и в RGB-W

Для адекватного освещения самых разных поверхностей в монохромной версии с регулируемой яркостью доступны теплые, нейтральные и холодные белые цвета. Также и в цветном варианте RGB-W есть три оттенка белого.

Симметричное распределение света - спец. оптика MixFlux

В качестве альтернативы асимметричному углу света MixFlux, который сводит к минимуму световое загрязнение, существуют другие варианты с симметричным распределением света, также и $\sim 20^\circ$. Это правильный выбор для установки в дне бассейна, в неглубоких бассейнах, в фонтанах и других водных объектах.

Придание формы и надежность

Абсолютно плоская блenda из нержавеющей стали толщиной 2 мм заподлицо со сверхпрочным закаленным безопасным стеклом определяет форму изделия и бассейна. Прочный корпус из нержавеющей стали 316Ti долговечен и не допускает попадания внутрь посторонних веществ, чтобы такой красотой можно было наслаждаться в долгосрочной перспективе.



Индивидуальный элемент дизайна

Подводный линейный прожектор серии 502 оснащен всеми проверенными на практике функциями WIBRE. Его конструкция и закладной корпус являются свидетельством опыта и ориентиром на будущее. Прожектор, предназначенный преимущественно для больших бассейнов, благодаря своим относительно компактным размерам (510 x 100 мм), линейности и ясному дизайну, является индивидуальным элементом оформления бассейнов любых размеров, а также других водных зон.

Для престижных бассейнов

Удлиненные бассейны находятся в тренде и просто нуждаются в линейном освещении. В отличие от круглых прожекторов, отдельные световые конусы практически не выделяются и вместо этого объединяются на поверхности воды, образуя почти однородную световую картину, которая подчеркивает привлекательную форму бассейна.

Хорошее может быть простым

Установка и обслуживание прожектора абсолютно просты. Поскольку 2,5-метра кабеля могут быть надежно уложены в закладном корпусе, для ревизии не требуется слив воды даже при установке в дне бассейна. Прожектор 502 может быть установлен на глубине до 10 м и температуре воды до 40° .

WIBRE

WIBRE ELEKTROGERÄTE
EDMUND BREUNINGER GMBH & CO. KG
WWW.WIBRE.DE

ECTES

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ООО «ТД ЭКТИС»
WWW.ECTES-TD.RU • INFO@ECTES-TD.RU
+7 (495) 241-33-75

