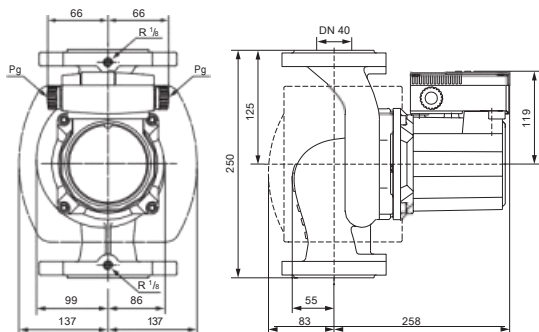


Характеристики Трехфазный ток

[illegible] P_{max} l_0 P_2 N

P_1

I


I

PC

Синтетический материал (PP
- 50% GF)

Лист данных: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Схема подключения



Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

3~230 В, 50 Гц (опционально со штекером переключения 3~230 В)

Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания в клеммной коробке для всех ступеней частоты вращения

Выключение: размыкание всех фаз мотора посредством встроенной электронной системы отключения

Сброс: требуется ручной сброс на клеммной коробке

Предельно допустимая нагрузка на беспотенциальный контакт (по VDI 3814)

для обобщенной сигнализации неисправности (SSM) 1 А, 250 В ~.


Функции см. в каталоге Wilo, главе «Управление насосом Wilo-Control, рекомендации по выбору и монтажу»

Вал насоса		Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Подшипники		Металлографит
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды		
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C		3 / 10 / 16 / 29 m
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		TOP-S 40/15
Арт.-№		2080047
Вес, прим.	///	20.80 кг

• = имеется, = отсутствует


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Габаритный чертеж

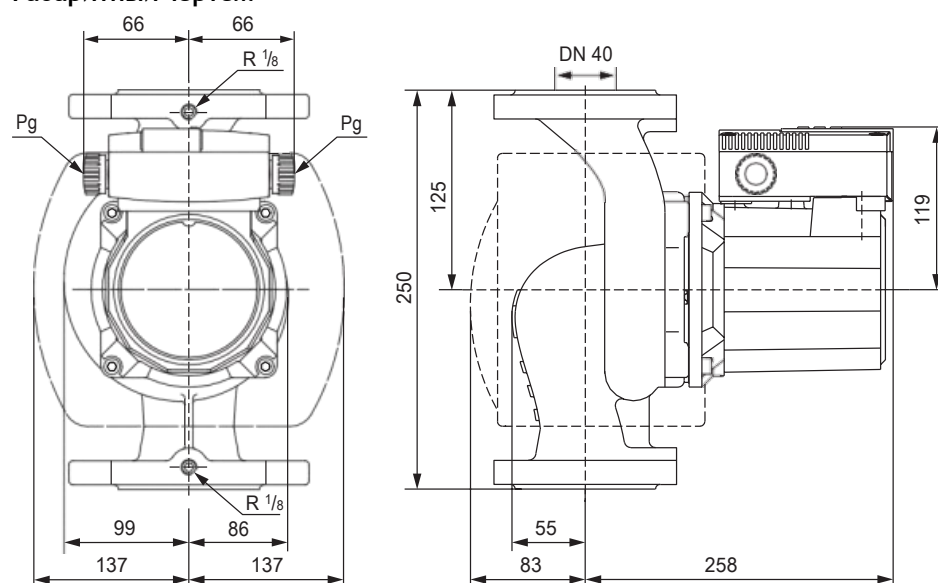

Характеристики: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Характеристики Трехфазный ток

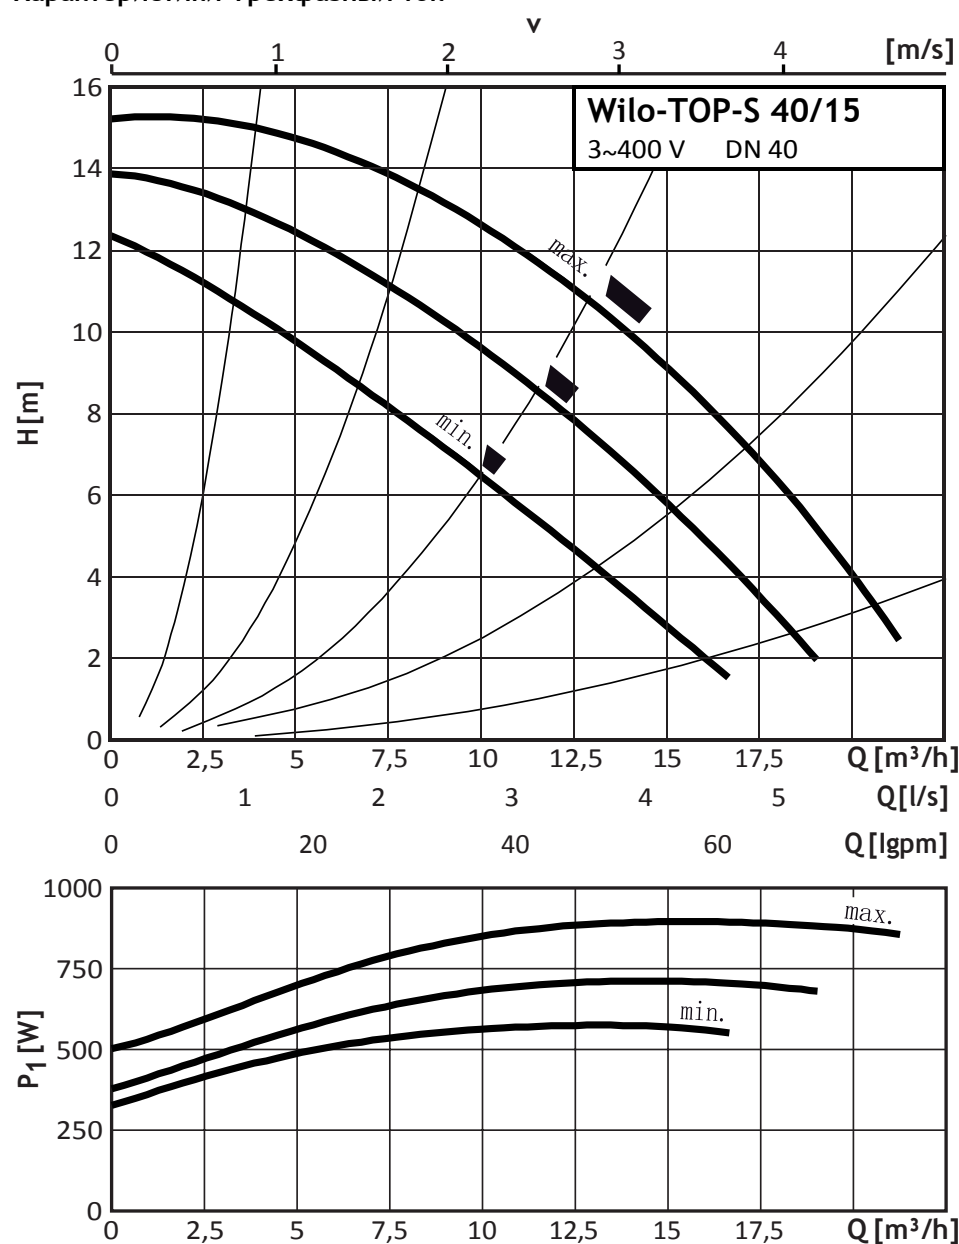

Данные для заказа: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		TOP-S 40/15
Арт.-№		2080047
Номер EAN		4016322937029
Ценовая группа		W2
Вес брутто	m	22.5330 кг
Вес, прим.	m	20.80 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		250мм x 270мм x 341мм
Объем упаковки	V	23,02 l

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с однофазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 = 180$ Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения
- Насосы с трехфазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 \geq 180$ Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания
- Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Теплоизоляция для применения в системах отопления
- Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты C
- Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта;
- Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормально разомкнутого контакта
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта)
- Выявление блокировки
- Полная защита мотора встроенным устройством отключения
- Квитирование неисправности
- Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру)

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)

Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход: $21 \frac{m^3}{ч}$

Макс. напор: 15.0 М

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды $+40^\circ C$: -20 до $+130$ (в кратковременном режиме $2 ч$: $+140$) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до $+110$) $^\circ C$

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40

Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)

Габаритная длина: 250 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Степень защиты: IP X4D

Класс нагревостойкости изоляции: H

Подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц

Частота сети: 50 Гц

Номинальная мощность мотора: 570 W

Частота вращения: 2150/2500/2800 об/мин

Ток при 3~400 В: 1,05 / 1,30 / 1,84 А

Защита мотора: Встроенная

Резьбовой ввод для кабеля: 2х13.5

Данные для заказа

Арт.-№: 2080047

Номер EAN: 4016322937029

Вес, прим.: 20.80 кг

Изделие: Wilo

Тип: TOP-S 40/15