



Лист данных: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)


Характеристики Трехфазный ток

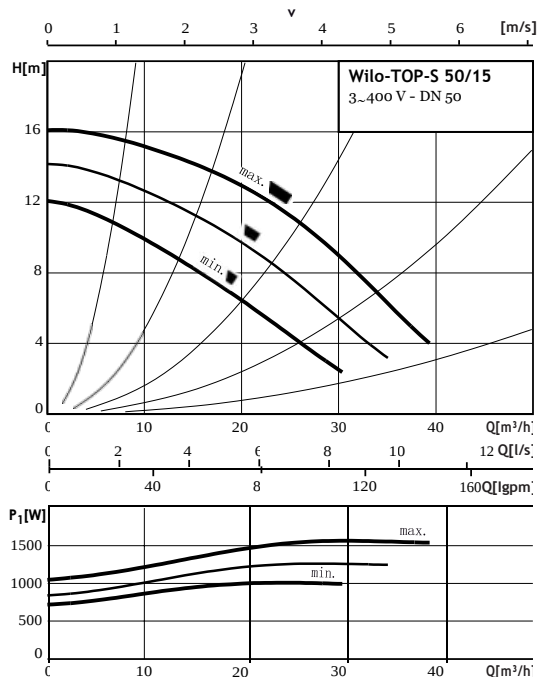

Габаритный чертеж

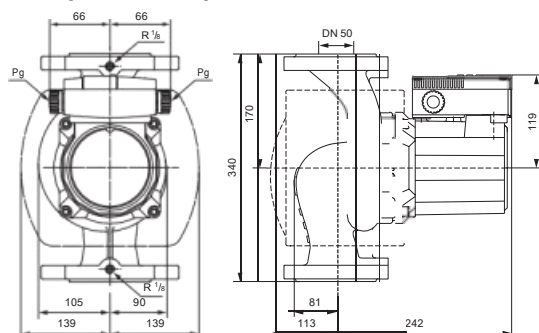

Габаритный чертеж фланца



Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)	•

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C	-20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C
---	---

Макс. допустимое рабочее давление	P_{max} 6/10 bar
-----------------------------------	--------------------

Подсоединения к трубопроводу

Фланец	Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)
--------	---

Номинальный внутренний диаметр фланца	DN 50
---------------------------------------	-------

Габаритная длина	l_0 340 мм
------------------	--------------

Мотор/электроника

Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
--------------------	--------------

Помехозащищенность	EN 61000-6-2
--------------------	--------------

Степень защиты	IP X4D
----------------	--------

Класс нагревостойкости изоляции	H
---------------------------------	---

Подключение к сети	3~230/400 В, 50 Гц
--------------------	--------------------

Номинальная мощность мотора	P_2 1100 W
-----------------------------	--------------

Частота вращения	N 2200 / 2500 / 2800 об/мин
------------------	-------------------------------

Потребляемая мощность	P_1 1005 / 1260 / 1570 W
-----------------------	----------------------------

Ток при 3~400 В	I 1,81 / 2,25 / 3,13 A
-----------------	--------------------------

Ток при 3~230 В	I 3,14 / 3,90 / 5,43 A
-----------------	--------------------------

Резьбовой ввод для кабеля	PG 2x13.5
---------------------------	-------------

Защита мотора	Встроенная
---------------	------------


Материалы

Корпус насоса	Серый чугун (EN-GJL-250)
---------------	--------------------------

Рабочее колесо	Синтетический материал (PP - 50% GF)
----------------	--------------------------------------

Лист данных: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Схема подключения



Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

3~230 В, 50 Гц (опционально со штекером переключения 3~230 В)

Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания в клеммной коробке для всех ступеней частоты вращения

Выключение: размыкание всех фаз мотора посредством встроенной электронной системы отключения

Сброс: требуется ручной сброс на клеммной коробке

Предельно допустимая нагрузка на беспотенциальный контакт (по VDI 3814)

для обобщенной сигнализации неисправности (SSM) 1 А, 250 В ~.


Функции см. в каталоге Wilo, главе «Управление насосом Wilo-Control, рекомендации по выбору и монтажу»

Вал насоса		Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Подшипники		Металлографит
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды		
Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C		3 / 10 / 16 / 29 m
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		TOP-S 50/15
Арт.-№		2080055
Вес, прим.	///	24.90 кг

• = имеется, = отсутствует


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Габаритный чертеж

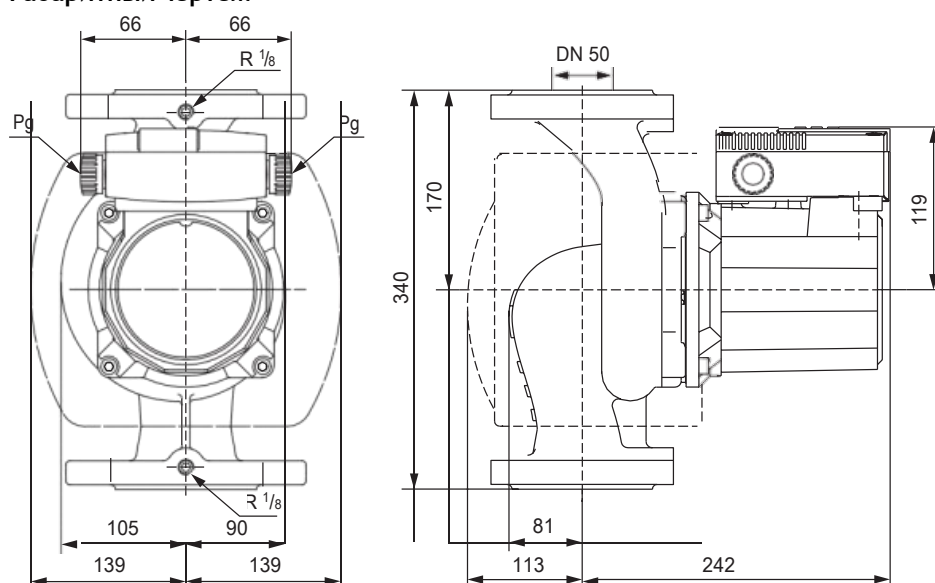

Характеристики: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Характеристики Трехфазный ток

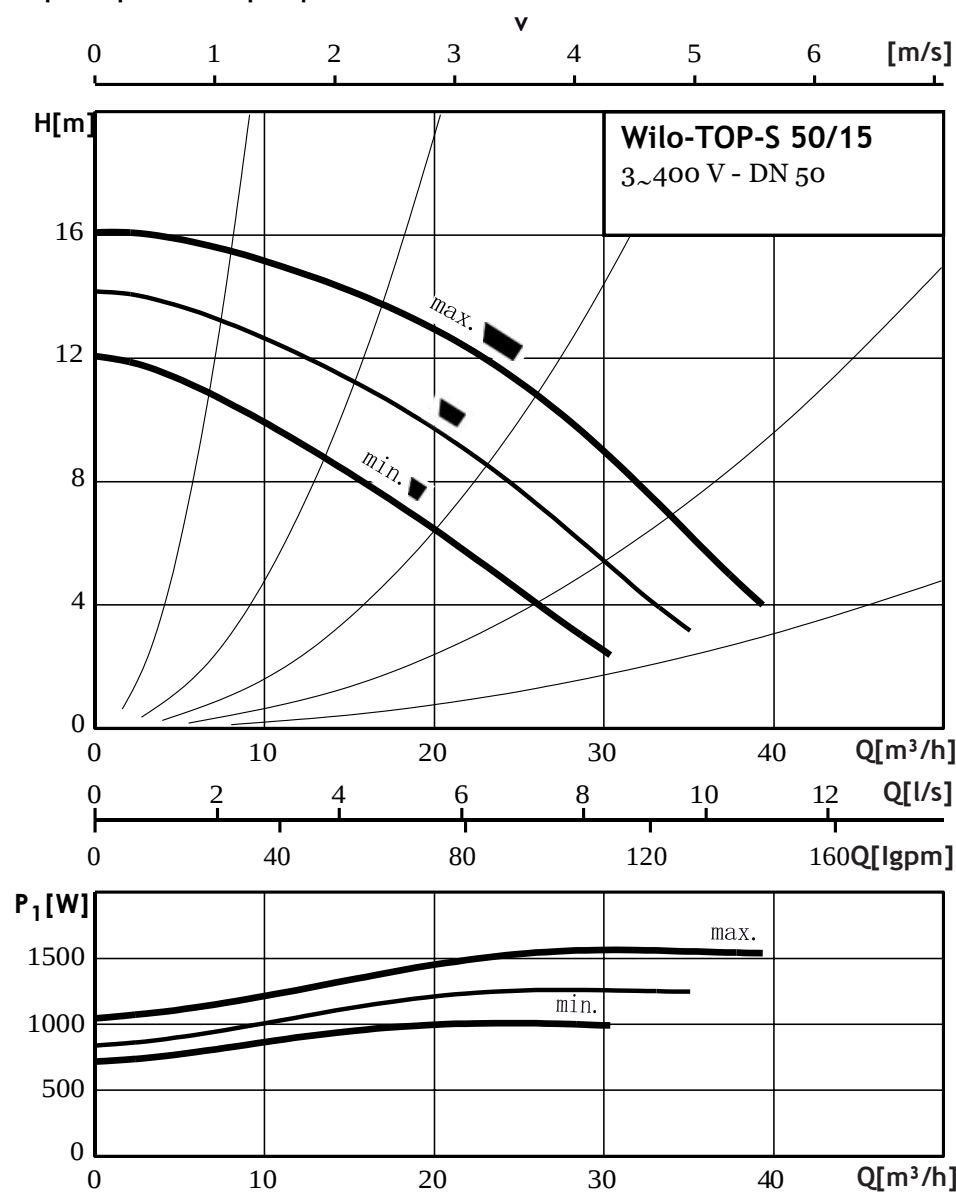

Данные для заказа: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		TOP-S 50/15
Арт.-№		2080055
Номер EAN		4016322937227
Ценовая группа		W2
Вес брутто	m	26.750 кг
Вес, прим.	m	24.90 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		340мм x 274мм x 355мм
Объем упаковки	V	33,07 l

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с однофазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 = 180$ Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения
- Насосы с трехфазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 \geq 180$ Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания
- Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Теплоизоляция для применения в системах отопления
- Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты C
- Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта;
- Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормально разомкнутого контакта
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта)
- Выявление блокировки
- Полная защита мотора встроенным устройством отключения
- Квитирование неисправности
- Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру)

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)

Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход: 39 м³/ч

Макс. напор: 16.0 М

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 50

Фланец: Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2)

Габаритная длина: 340 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)

Степень защиты: IP X4D

Класс нагревостойкости изоляции: H

Подключение к сети: 3~230/400 В, 50 Гц

Частота сети: 50 Гц

Номинальная мощность мотора: 1100 W

Частота вращения: 2200/2500/2800 об/мин

Ток при 3~400 В: 1,81 / 2,25 / 3,13 А

Защита мотора: Встроенная

Резьбовой ввод для кабеля: 2х13.5

Данные для заказа

Арт.-№: 2080055

Номер EAN: 4016322937227

Вес, прим.: 24.90 кг

Изделие: Wilo

Тип: TOP-S 50/15