



Лист данных: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)


Характеристики Трехфазный ток

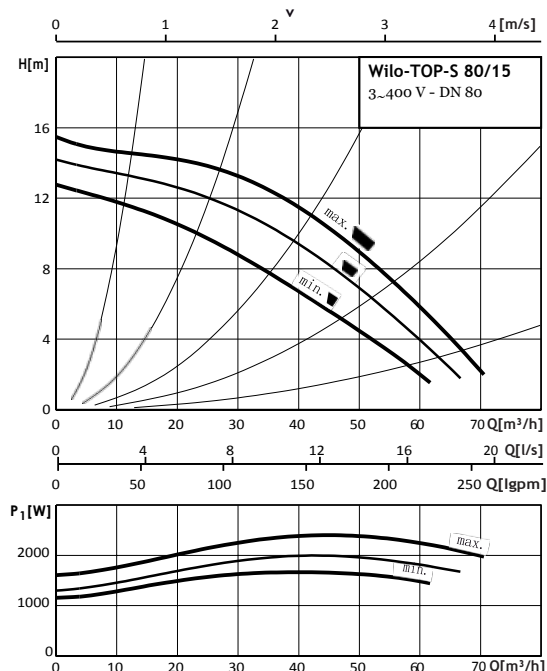

Габаритный чертеж

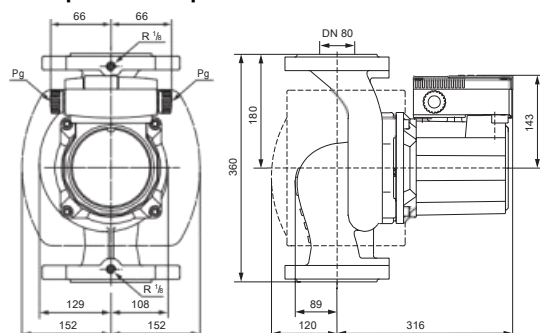

Габаритный чертеж фланца



Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+110 °C

Макс. допустимое рабочее давление: P_{max} 6 bar

Подсоединения к трубопроводу

Фланец: Фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2)

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 80

Габаритная длина: l_0 360 mm

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Степень защиты: IP X4D

Класс нагревостойкости изоляции: H

Подключение к сети: 3~400 V, 50 Hz

Номинальная мощность мотора: P_2 1800 W

Частота вращения: N 2450 / 2700 / 2900 об/мин

Потребляемая мощность: P_1 1680 / 2000 / 2400 W

Ток при 3~400 В: I 3,25 / 3,63 / 4,85 A

Резьбовой ввод для кабеля: PG 2x13.5

Защита мотора: Встроенная

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)


Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Металлографит

Лист данных: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Схема подключения



Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц

Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания в клеммной коробке для всех ступеней частоты вращения

Выключение: размыкание всех фаз мотора посредством встроенной электронной системы размыкания

Сброс: требуется ручной сброс на клеммной коробке

Допустимая нагрузка на беспотенциальный размыкающий контакт по VDI 3814 для обобщенной сигнализации неисправности (SSM) 1А, 250 В ~

Функции см. в каталоге Wilo, главе «Управление насосом Wilo-Control, рекомендации по выбору и монтажу»

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды

Минимальный подпор при 50/95 /110/130°C	9 / 18 / 23 / 0 m
---	-------------------


Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	TOP-S 80/15
Арт.-№	2080067
Вес, прим.	<i>m</i> 42.10 кг

• = имеется, = отсутствует


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Габаритный чертеж

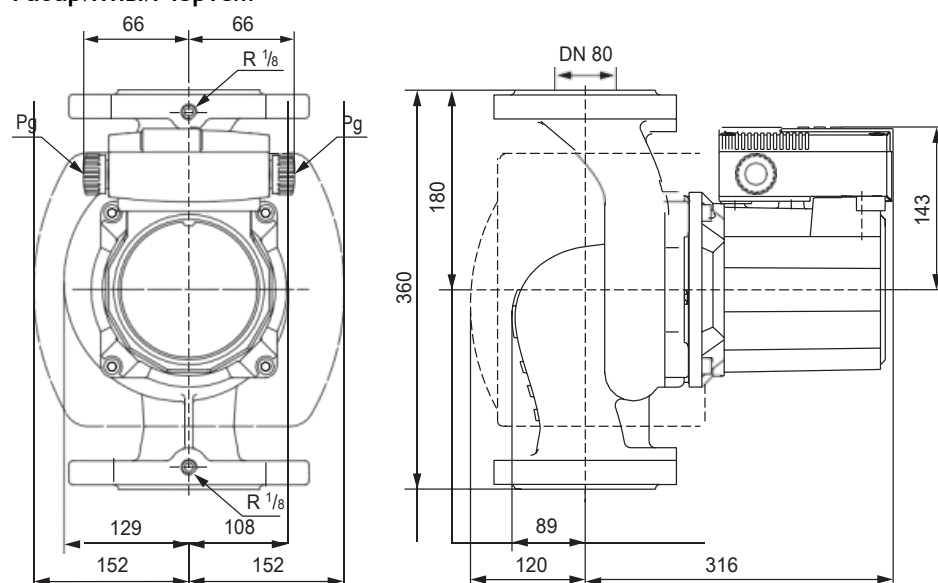

Характеристики: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Характеристики Трехфазный ток

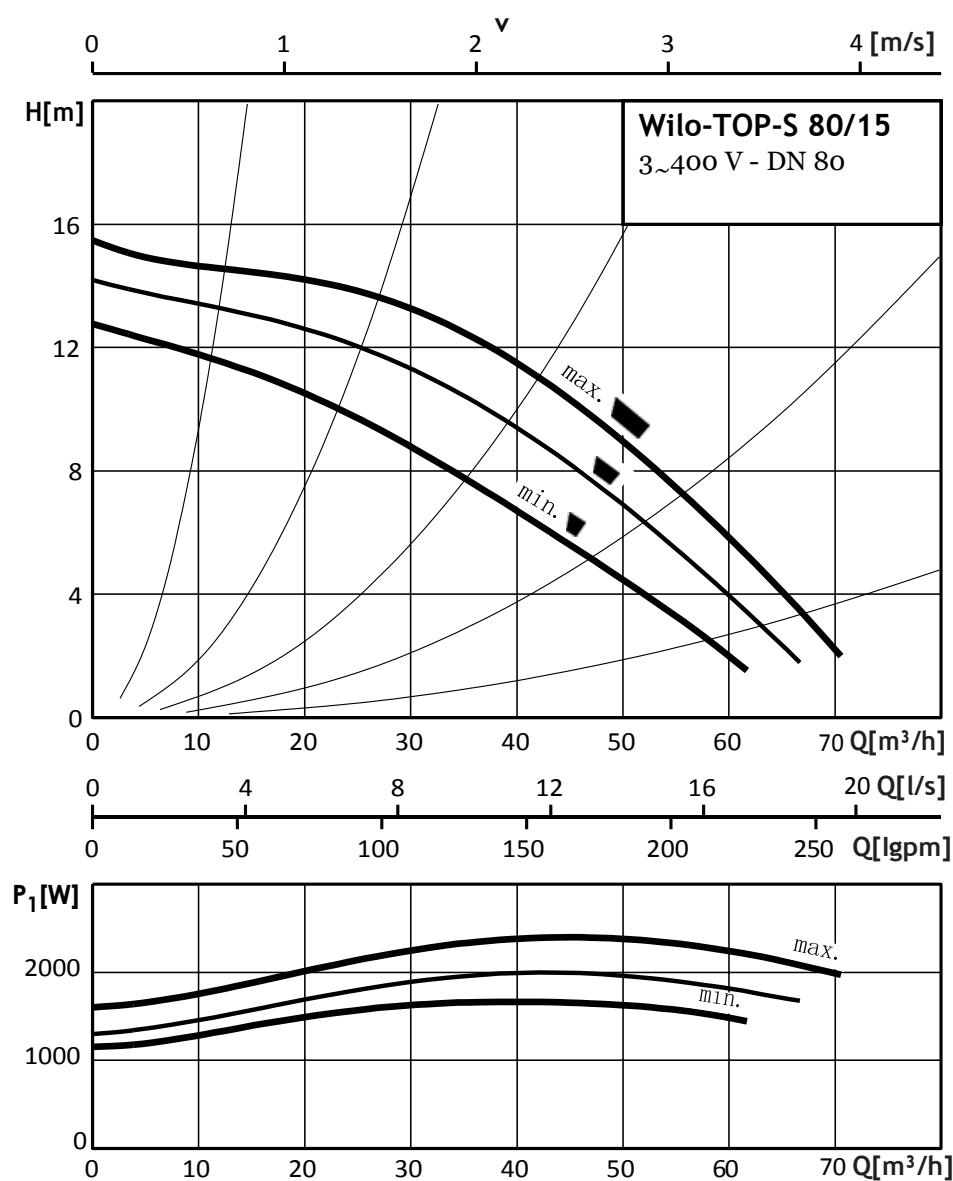

Данные для заказа: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		TOP-S 80/15
Арт.-№		2080067
Номер EAN		4016322994510
Ценовая группа		W2
Вес брутто	m	45.70 кг
Вес, прим.	m	42.10 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		360мм x 300мм x 434мм
Объем упаковки	V	46,87 l

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с однофазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 = 180$ Вт: Полная защита мотора посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения
- Насосы с трехфазным мотором:
 - P_2 до 90 Вт: Встроенная защита обмотки от перегрева
 - $P_2 \geq 180$ Вт: Полная защита мотора со встроенной электронной системой размыкания
- Подключение к сети трехфазного тока 230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Теплоизоляция для применения в системах отопления
- Дополнительные функции с помощью модернизируемого модуля защиты С
- Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта;
- Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормально разомкнутого контакта
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта)
- Выявление блокировки
- Полная защита мотора встроенным устройством отключения
- Квитирование неисправности
- Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру)

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)

Рабочее колесо: Синтетический материал (PP - 50% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход: 70 м³/ч

Макс. напор: 15.5 М

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+110 °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 80

Фланец: Фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2)

Габаритная длина: 360 мм

Мотор/электроника

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Степень защиты: IP X4D

Тексты заявок: Wilo-TOP-S 80/15 (3~400 V, PN 6)

Класс нагревостойкости изоляции: H

Подключение к сети: 3~400 V, 50 Hz

Частота сети: 50 Гц

Номинальная мощность мотора: 1800 W

Частота вращения: 2450/2700/2900 об/мин

Ток при 3~400 В: 3,25 / 3,63 / 4,85 A

Защита мотора: Встроенная

Резьбовой ввод для кабеля: 2x13.5

Данные для заказа

Арт.-№: 2080067

Номер EAN: 4016322994510

Вес, прим.: 42.10 кг

Изделие: Wilo

Тип: TOP-S 80/15