


LIPARI PUMPS



LIPARI

Elettropompa centrifuga per piscina.
Centrifugal motor pump for pool.

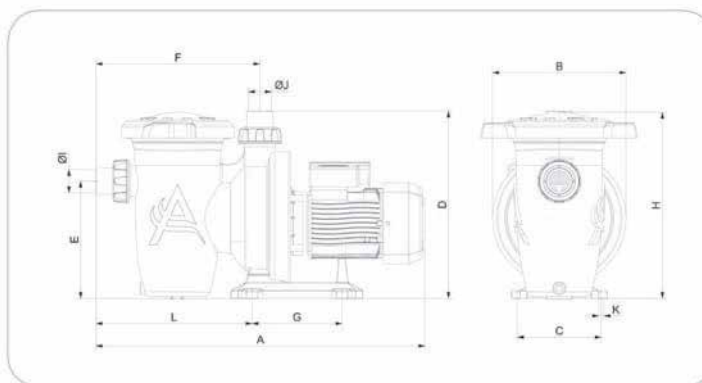

CAMPO DI UTILIZZO

Adatta per la circolazione piscine con trattamento cloro, sale o altre tipologie di disinfezione



DESCRIZIONE

Elettropompe centrifughe autoadescanti con prefiltro incorporato con tenute in VITON.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo pompa e ghiera prefiltro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro;
- Coperchio prefiltro in PVC trasparente;
- Girante in noryl rinforzata con fibre di vetro;
- Tenuta meccanica in grafite/allumina/VITON/AISI 316;
- O-ring corpo pompa in VITON, viteria e ghiera di rinforzo in acciaio AISI 304.
- Tappi di carico e scarico a farfalla che non richiedono l'utilizzo di utensili per la rimozione e il riposizionamento;
- Grado di protezione del motore e della morsettiera: IP 55;
- Classe di isolamento: F;
- Tensioni di serie: monofase 220/240V - 50 Hz;
- Campo di funzionamento: fino a 16 m³/h con prevalenza fino a 10 m;
- Liquido pompato: acqua pulita o leggermente sporca con corpi solidi in sospensione;
- Campo di temperatura del liquido: fino a 50°C;
- Massima temperatura ambiente: +50°C;
- Massima pressione d'esercizio: 2,5 bar;
- Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale.



CONTEXT OF USE

Suitable for pool circulation water dosing of chemicals and salty water



DESCRIPTION

Self-priming centrifugal motor pumps with in-built pre-filter.







TECHNICAL FEATURES

- Pump body and pre-filter ring nut in polypropylene reinforced with glass fibres.
- Pre-filter lid in transparent PVC.
- Fibre-glass reinforced noryl impeller.
- Mechanic seal in graphite/aluminium oxide/VITON/AISI 316.
- Pump body O-ring in VITON, reinforcement screws and ring nuts in AISI 304 steel.
- Butterfly charge/discharge valves that do not require special tools to be removed/refitted.
- Motor and terminal box protection class: IP 55.
- Insulation class: F.
- Series voltage: single-phase 220/240V - 50 Hz.
- Range of operation: up to 16 cu. m/h with prevalence up to 10 m.
- Pumped fluid: clean or slightly dirty water with floating solid matter.
- Liquid operating temperature: up to 50° C.
- Maximum surrounding temperature: +50 °C.
- Max. operating pressure: 2.5 bar.
- Installation: fixed or portable, in horizontal position.

Codice Code	Descrizione Description	Potenza Nominale Nominal Power	Assorbimento Max A Max Current A	Alimentazione Power supply	Portata Flow-rate			Listino Price list
		(HP-kW)	A		8mt	10mt	12mt	
100101201	Lipari	0,5 HP - 0,37 kW	3,0	1 - x 220 - 240 V	12	10	8	€
100101202	Lipari	0,75 HP - 0,55 kW	4,2	1 - x 220 - 240 V	16	14	12	
100101203	Lipari	1,0 HP - 0,75 kW	5,1	1 - x 220 - 240 V	18	16	14	
100101211	Lipari	0,5 HP - 0,37 kW	1,2	3 - x 230-400 V	12	10	8	
100101212	Lipari	0,75 HP - 0,55 kW	1,6	3 - x 230-400 V	16	14	12	
100101213	Lipari	1,0 HP - 0,75 kW	2,0	3 - x 230-400 V	18	16	14	

01 > FILTRAZIONE-pompe FILTRATION-pumps

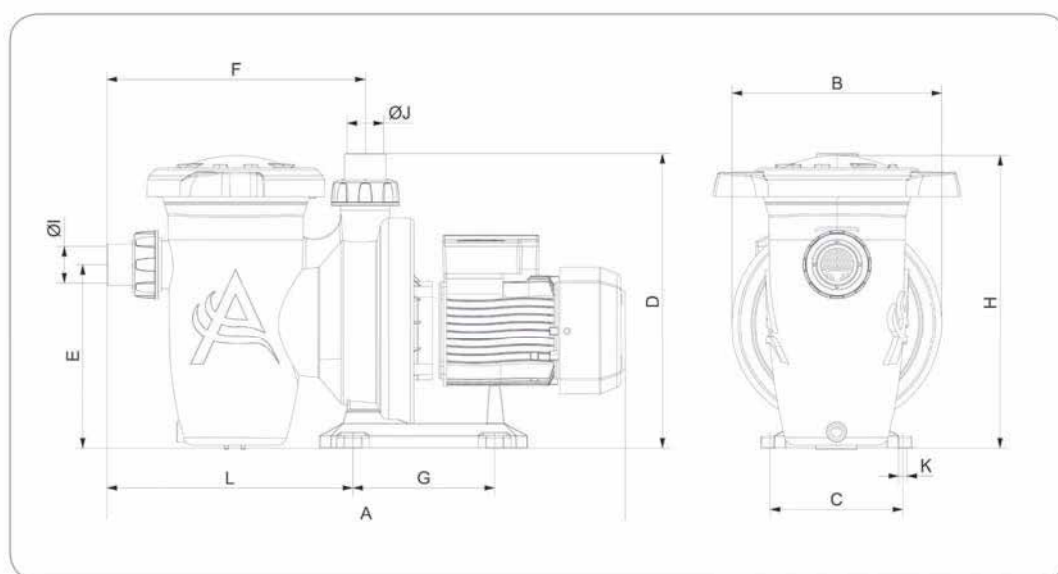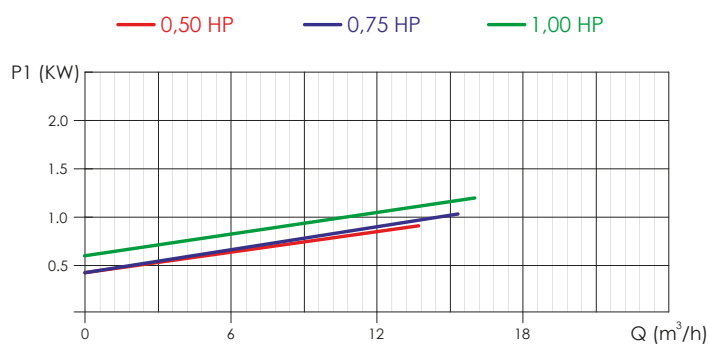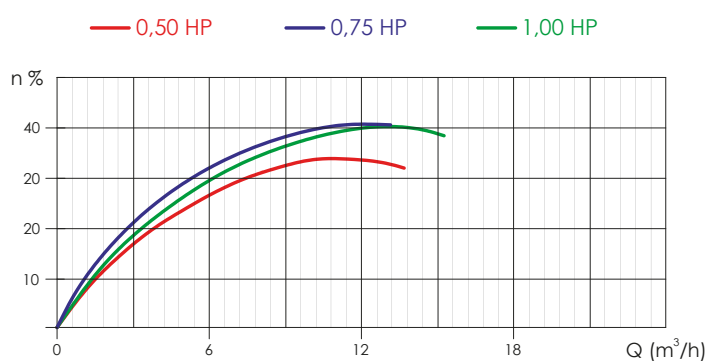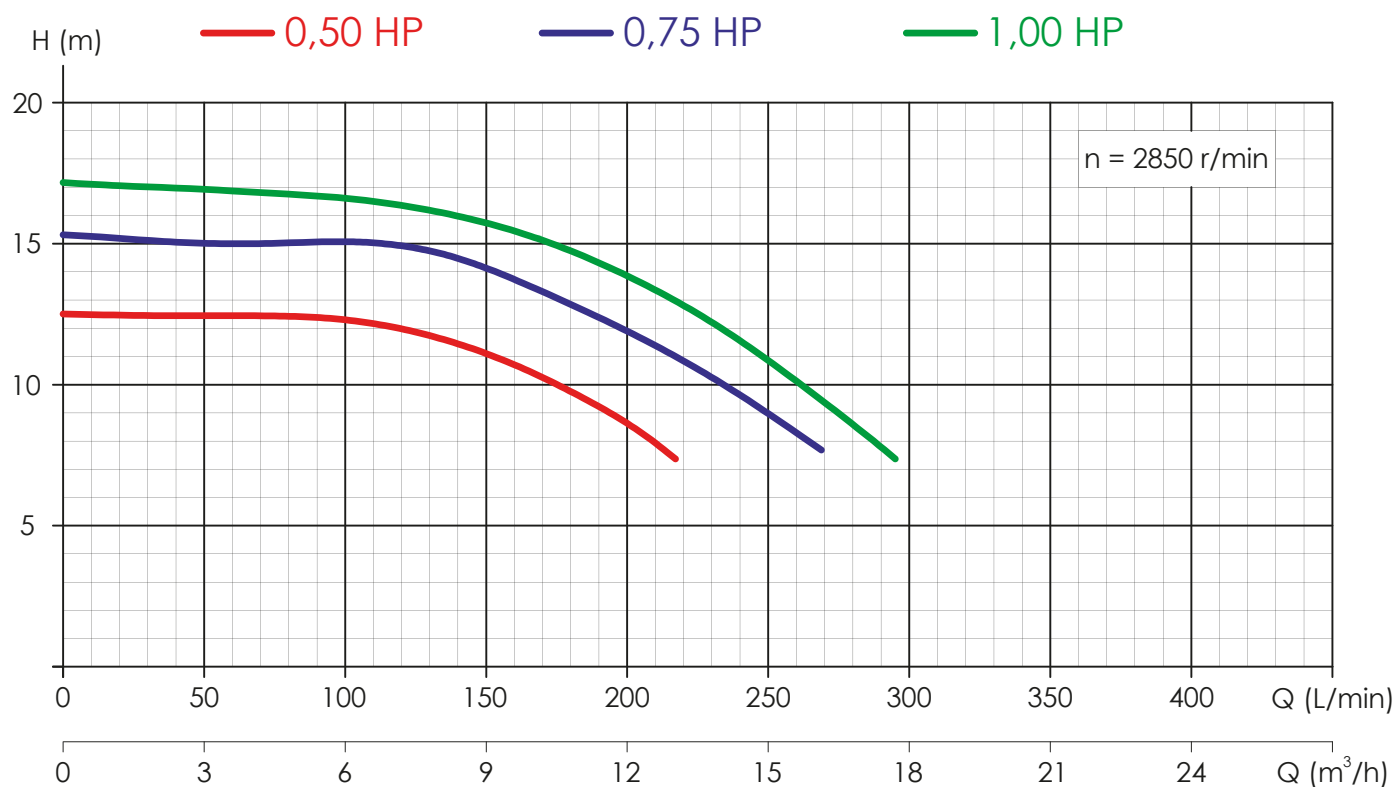

Modello Model	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
0,50 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	295	50	50	10	9
0,75 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	295	50	50	10	10
1,00 HP	625	253	160	355	222	310	170	353	295	50	50	10	11

LIPARI PUMPS



N°	Code/Code	Modello/Model	Descrizione/Description	Prezzo/Price €
1	100101060	0,5-0,75-1,0 HP	KIT COPERCHIO POMPA LIPARI / <i>kit cover lipari pump</i>	
2	100101065	0,5-0,75-1,0 HP	KIT RACCORDI IN-OUT POMPA LIPARI / <i>fitting kit in-out lipari pump</i>	
3	100101075	0,5-0,75-1,0 HP	KIT TAPPO SVUOTAMENTO POMPA LIPARI / <i>kit out water lipari pump</i>	
4	100101080	0,5-0,75-1,0 HP	KIT BASAMENTO POMPA LIPARI / <i>kit base lipari pump</i>	
5	100101090	0,5-0,75-1,0 HP	KIT DIFFUSORE + ORING POMPA LIPARI / <i>diffuser + or lipari pump</i>	
6	100101100	0,5-0,75-1,0 HP	KIT PROTEZIONE VENTOLA + COVER MOTORE POMPA LIPARI / <i>electric enine + motor cover lipari pump</i>	
7	100100293	0,5-0,75-1,0 HP	CESTELLO FILTRO POMPA LIPARI / <i>basket filter lipari pump</i>	
8	100100246	0,5 HP	CONDENSATORE PER POMPA LIPARI 0,5 HP / <i>capacitor for lipari pump 0,5 hp</i>	
	100100247	0,75 HP	CONDENSATORE PER POMPA LIPARI 0,75 HP / <i>capacitor for lipari pump 0,75 hp</i>	
	100100248	1,0 HP	CONDENSATORE PER POMPA LIPARI 1,0 HP / <i>capacitor for lipari pump 1,0 hp</i>	
9	100100237	0,5-0,75-1,0 HP	OR CORPO POMPA LIPARI / <i>or body lipar pump</i>	
10	100100238	0,5 HP	VENTOLA GIRANTE POMPA LIPARI 0,5 HP / <i>fan impeller lipari pump 0,5 hp</i>	
	100100223	0,75 HP	VENTOLA GIRANTE POMPA LIPARI 0,75 HP / <i>fan impeller lipari pump 0,75 hp</i>	
	100100224	1,0 HP	VENTOLA GIRANTE POMPA LIPARI 1,0 HP / <i>fan impeller lipari pump 1,0 hp</i>	
11	100100239	0,5-0,75-1,0 HP	ANELLO DI TENUTA VENTOLA POMPA LIPARI / <i>sealing rin fan lipari pump</i>	
12	100101110	0,5-0,75-1,0 HP	KIT COVER POMPA + VITI / <i>kit cover + screw lipari pump</i>	