



BN3-V PER

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ серии

BN3-V

0-100 л/час, 1.5 бар

настенное крепление
внешние размеры 108x170x183 мм

ВН – серия перистальтических (шланговых) насосов повышенной производительности. Регулировка производительности 0-100% осуществляется посредством потенциометра, расположенного на передней части насоса (при помощи пластиковой отвертки, которая входит в комплект поставки насоса). Корпус насоса изготовлен из антикислотного пластика (полипропилена), стойкого к химическим реагентам. Рабочая часть насоса (роллеры и шланг) защищена крышкой из прозрачного поликарбоната. Механизм насоса включает в себя рабочий шланг, четыре роллера и шариковый подшипник. Материал исполнения рабочего шланга: Santoprene®, Norprene®, Silicone, Tygon-LFL.

Производительность насосов 100 л/ч с противодавлением 1,5 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	Характеристика		Стандартное напряжение	Вес, кг	Скорость вращения, об/мин	Стандартный типоразмер шланга	Потребляемая мощность, Вт
	л/ч	бар					
1001	100	1.5	90-260V	2.1	150	9,6x15,9x28,0	20

Производительность насосов определена при тестировании водой со средней жесткостью, при номинальном давлении, высоте забора жидкости 1.5 м, 25°C


ЦЕНЫ СЕРИИ BN3-V

Версия	Характеристика		BN3-V euro
	л/ч	бар	
1001	100	1,5	



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НАСОСА

- 1 шт. – перистальтический насос
- 4 м.п. – шланг забора/сброса из гибкого ПВХ 10x14
- 1 шт. – паспорт – инструкция по установке и эксплуатации

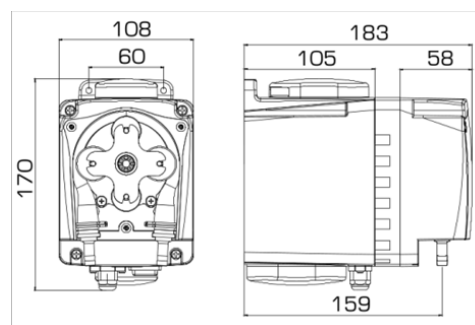

МОДЕЛИ СЕРИИ В-Н PER

BN3-V

- Перистальтический насос повышенной производительности.
- Регулировка производительности 0-100%.
- Производительность насоса регулируется при помощи встроенного в корпус насоса потенциометра, расположенного на передней части насоса (пластиковая отвертка входит в комплект поставки).
- Универсальное входное напряжение 90-260V.
- Материал исполнения рабочих шлангов: Santoprene® (стандартно), по запросу: Silicone, Tygon-LFL, Norprene®.
- Материал исполнения зажимных хомутов рабочего шланга: н/ст AISI.
- Комплект поставки насоса включает в себя: клапан забора, клапан впрыска реагента, шланг забора/сброса (ПВХ прозрачный шланг 10x14, длиной 4 м.), паспорт.

ШЛАНГИ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ ВНЗ-V



Наименование	Тип насоса	Артикул	Цена, €
Шланг Norprene® (9,6x15,9x28,0)	ВНЗ-V	RTU0001913	
Шланг Silicone® (9,6x15,9x28,0)	ВНЗ-V	RTU0001915	
Шланг Tygon® (9,6x15,9x28,0)	ВНЗ-V		

РАСШИФРОВКА КОДА

ВН PER

Серия	Модель	Версия, напряжение	Исполнение проточной части
РВН = ВНЗ-V	42 = ВНЗ-V	305 = 1001 (90-260V)	P6 = Norprene® 64 = Santoprene® 60 = Silicone 2F = Tygon-LFL
Р В Н	4 2	3 0 5	0 0