


Магний жертвенный анод с визуальной камерой. Схема подключения.

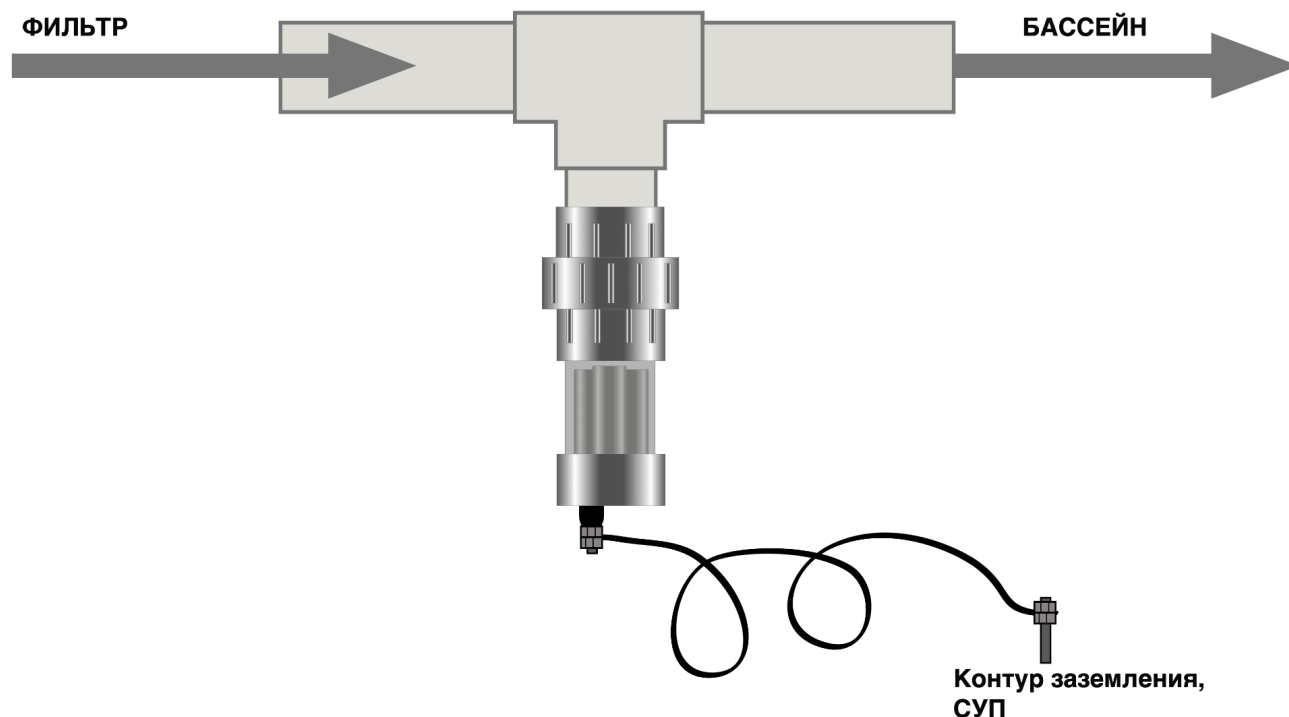

Назначение:

Магний жертвенный анод предназначен для катодной защиты от коррозии металлических элементов бассейна.

Принцип работы:

При появлении в воде бассейна гальванических токов, магний как более активный металл начнёт разрушаться первым, предотвращая коррозию нержавеющей элементов.

Установка:

Установите анод после фильтра бассейна. Устанавливайте анод "головой вниз", чтобы в камере не скапливался воздух. Провод подключите к отдельному контуру заземления и/или к системе уравнивания потенциалов металлических элементов бассейна.

Внимание! Не подключайте к нулю. На нуле может быть напряжение!